



Bizalmat építünk



40
ÉV
garancia



A NEXE CÉGCSOPORT FELELŐSSÉGTELJESEN ÉPÍTI AZ ÚJ JÖVŐT



Annó, az AD POLET IGK
törökbencei gyár 1907-es
alapításával egyidőben
megkezdődött a
természetes agyagcserepek
kidolgozásának hagyománya.
100 évvel később büszké

vagyunk arra a tényre, hogy cserepeink
továbbra is megtalálhatók országunk, a régió
és Európa szerte a tetőkön.

Évek óta gondos figyelemmel követjük
vásárlóink igényeit, ennek megfelelően
követjük a gyártás technológiai trendeket,
folyamatosan bővítjük termékkínálatunkat
és ügyelünk arra, hogy a csempék gyártása
során magas minőségi szintet tartsunk fenn.
Azon céllal, hogy az elégedett vásárlóinkat,
beszállítóinkat és munkavállalóinkat



megtartsuk, mindig a
legmagasabb termelési
szabványok, termékkínálat
és üzletvitel felé törekszünk.
Okkal rendelkezünk
évek óta ISO 9001-
2015 tanúsítvánnyal,
amely a legmagasabb
európai termékminőségi
szabványoknak megfelelő
(CE) minősítéssel rendelkező
termékek esetén kerül
odaítélésre.

Mivel az üzleti életben
vezető szerepet töltünk
be, küldetésünk, hogy
a társadalmilag felelős
üzletvitel területén is
vezetővé váljunk.

Felelősségteljesen építjük az új jövőt és
ezzel összhangban folyamatosan végzünk
technológiai beruházásokat, amelyek csökkentik
a szennyezőanyag-kibocsátást, javítottuk a
hulladékgazdálkodási rendszert és ezáltal magas
környezetvédelmi vállalati célokat tűztünk ki
magunknak.


A NEXE cserepek teljes
mértékben természetes
anyagokból készülnek, és
saját funkcionalitásuknak
és használhatóságuknak
köszönhetően mind a
kontinentális, mind a
mediterrán területeken
alkalmazhatók. Az engób
folyamatoknak köszönhetően, melyet a
természetes agyagkeverék, a fémpor és a
fémpigmentek keveréke alkot, a cserepek
különböző színekben, egyenletes és fényes
felülettel kerülnek kidolgozásra. Az engób
lassítja a cserép korróziós folyamatait, emellett
pedig hosszantartóvá varázsolja a tető általános
esztétikai megjelenését. Minden cserép 40 év
minőségi és tartóssági jótállással rendelkezik.



HÓDFARKÚ

40
ÉV
garancia



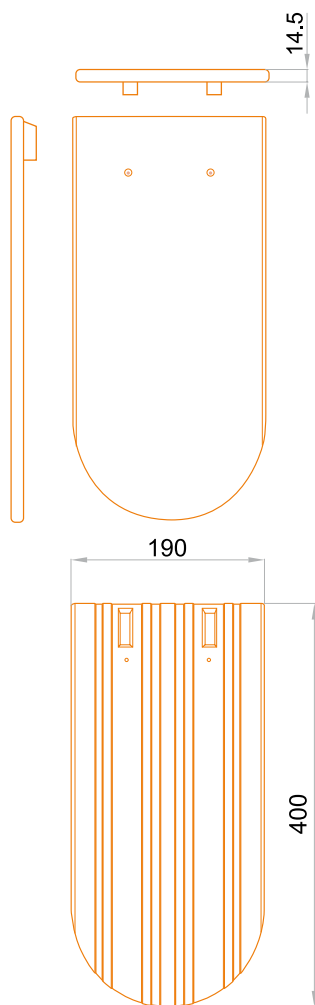

Hódfarkú cserép

A **hódfarkú** cserép, mint a történelem egyik legrégebbi típusú cserepe, egyszerű megjelenésével változatos lehetőségeket kínál.

Használatos a régi, hagyományos épületek tetőfelújításai során, amelyek a kulturális örökség részeinek számítanak. A **hódfarkú** cserép fontos helyet foglal el a kortár építészetben is.

Egyszerű, klasszikus formájában dekorációként is használható, ha szeretnénk kiemelni a tető egy kisebb részét, vagy az egész tetőfelületet. Ezt a modellt húzó technológiával, nem pedig préseléssel állítják elő, kiváló minőségű agyagból.

A cserép mikroszerkezetének magas minősége a magas hőmérsékleten történő kazettás égetéssel érhető el, ami jelentős mértékben hozzájárul annak kiemelt fagyállóságához és hosszú élettartamához.



Natúr

A SRPS EN 1304 szabvány szerint tesztelve



• A cserép súlya cca **2kg**



• Egyéni mérete cca **400x190mm**



• Ajánlott léctávolság (Kettős fedés) **150 - 170mm**



• Ajánlott léctávolság (Koronafedés) **300 - 310mm**



• Minimális tetőhajlásszög **30°**




• Fogyasztás 1m² tetőnként **30,4 - 36 db**



• Csomagolás tartalma: **560 darab**, raklapon (csomagolás súlya cca 1.140kg)



• Csomagolás méretei **900x1000mm**

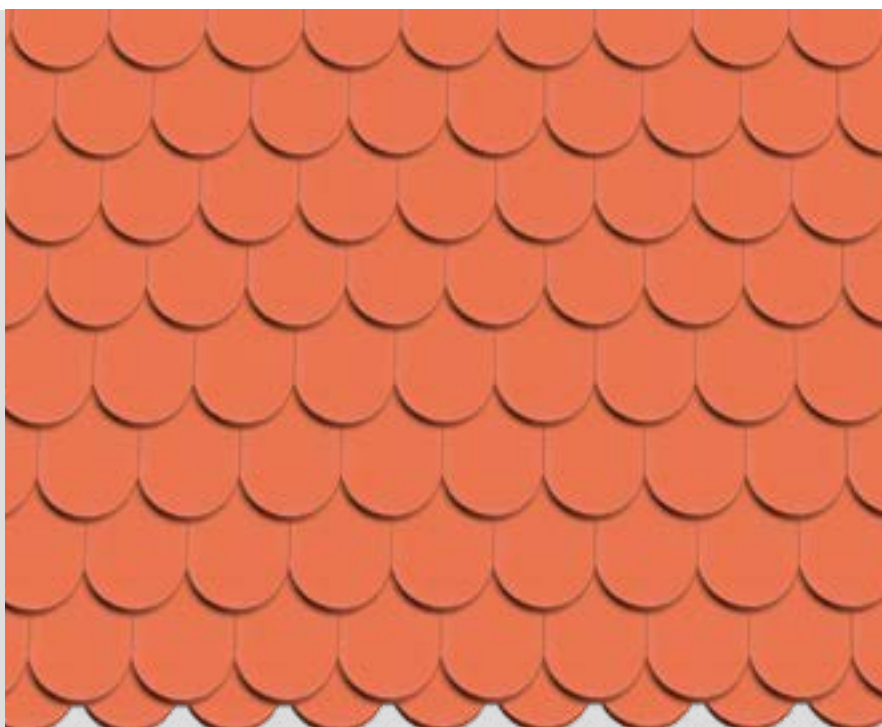




GLINEX TREND



40
ÉV
garancia



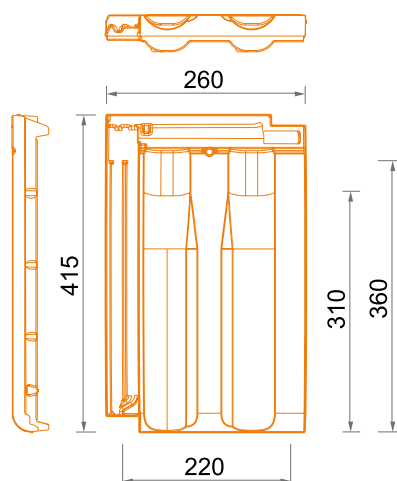


Glinex Trend Cserép

A **Glinex Trend** a préselt tetőcserepek kategóriája közé sorolható. A mély dupla falcok biztosítják a kiváló tetőzárást. A Glinex Trend cserép legfontosabb előnye más, hasonló cserepekhez képest az, hogy a **szerkezeti kialakítása lehetővé teszi a tetősík 31,5cm-től 35,5cm-ig terjedő csúsztatott lécezését**. A Glinex Trend ilyen jellegű felhelyezése kiküszöböli a tetőszerkezet építése során elkövetett hibákat, a cserép kialakítása pedig már magában lehetővé teszi, hogy a már meglévő tetősíkon könnyedén lecserélésre kerüljön a régi cserép. A Glinex Trend natúr és engóbozott változatban érhető el, valamint a bordó, fekete és a réz színek közül lehet választani.



A SRPS EN 1304 szabvány szerint tesztelve

	• A cserép súlya 2,9 - 3,2kg
	• Egyéni mérete cca 415x260mm
	• Maximális fedőhossz cca 360mm
	• Fedőszélesség cca 220mm
	• Ajánlott léctávolság cca 31,5cm - 35,5cm
	• Minimális tetőhajlásszög 22°
	• Fogyasztás 1m ² tetőnként 12,5 - 14,7 db
	• Csomagolás tartalma: 320 darab , raklapon (csomagolás súlya cca 1.000kg)
	• Csomagolás méretei 1133x850mm

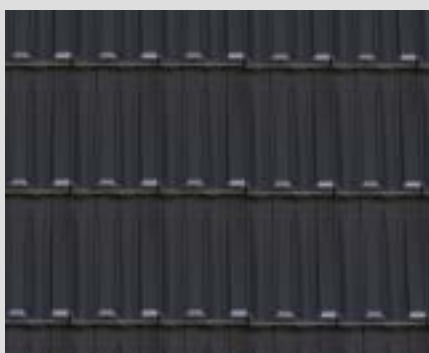

KÜLÖNLEGES ELEMOK



Bal szegélycserép



Jobb szegélycserép



Hófogó





Szellőző-cserép

A különleges elemek a következő színekben elérhetők: natúr, bordó, fekete, barna és a réz.

KLASIK PLUS

40
ÉV
garancia

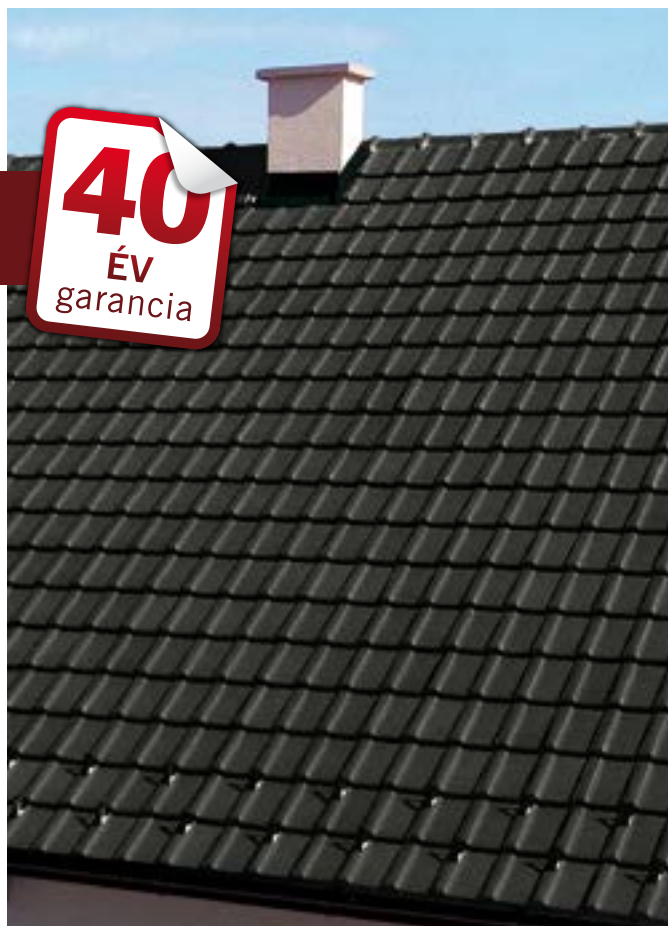

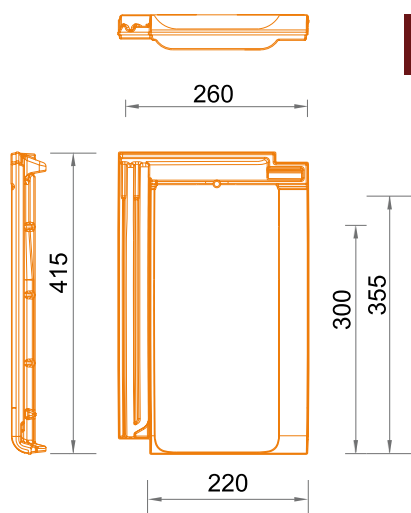



Klasik Plus Cserép

A **Klasik Plus** a préselt tetőcserepek kategóriájába sorolható. A mély, dupla falcok kiváló tetőzárást biztosítanak. A Klasik Plus cserép legfontosabb előnye más, hasonló cserepekhez képest az, hogy a **szerkezeti kialakítása lehetővé teszi a tetősík 30,0cm-től 35,0cm-ig terjedő csúsztatott lécezését**. A KLASIK PLUS ilyen jellegű felhelyezése kiküszöböli a tetőszerkezet építése során elkövetett hibákat, a cserép kialakítása pedig már magában lehetővé teszi, hogy a már meglévő tetősíkon könnyedén lecserélésre kerüljön a régi cserép. A Klasik Plus natúr és engóbozott változatban érhető el, valamint a bordó, fekete és a réz színek közül lehet választani.



A SRPS EN 1304 szabvány szerint tesztelve

	• A cserép súlya 2,9 - 3,1kg
	• Egyéni mérete cca 415x260mm
	• Maximális fedőhossz cca 355mm
	• Fedőszélesség cca 220mm
	• Ajánlott léctávolság cca 30,0cm - 35,0cm
	• Minimális tetőhajlásszög 22°
	• Fogyasztás 1m ² tetőnként 12,8 - 15,0 db
	• Csomagolás tartalma: 320 darab , raklapon (csomagolás súlya cca 1.000 kg)
	• Csomagolás méretei 1133x850mm

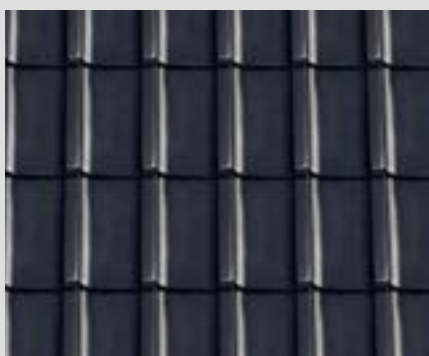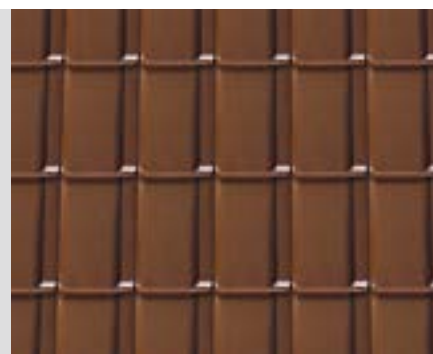

KÜLÖNLEGES ELEMEEK



Bal szegélycserép



Jobb szegélycserép



Hófogó




Szellőző-cserép

A különleges elemek a következő színekben elérhetők: natúr, bordó, fekete, barna és a réz.

IDEAL PLUS

40
ÉV
garancia

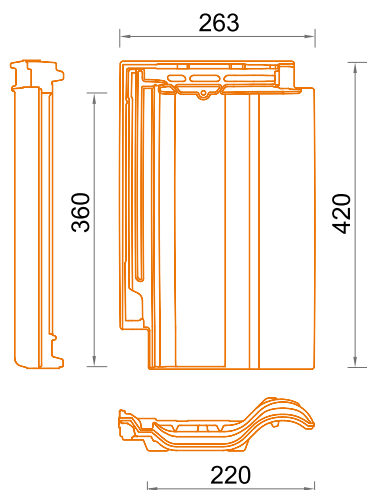

A SRPS EN 1304 szabvány
szerint tesztelve

Ideal Plus Cserép

Az **Ideal Plus** a Nexe termékcsalád új típusú cserepe. A dupla falccal ellátott, félmediterrán cserép csúsztatott lécezést nyújtja. A kiváló funkcionalitás, a pontos méretek és a dupla falc jellemzik. Az Ideal Plus cserép alkalmazásának legfontosabb előnye az, hogy más, hasonló agyagcserepekkel ellentétben a **szerkezeti kialakítása lehetővé teszi a tetősík 34cm-35,5cm közötti csúsztatott lécezését**. A cserép ilyen jellegű felhelyezésével kiküszöbölhetőek a tetőszerkezet kivitelezése során létrejött hibák, a tetőszerkezet pedig magában lehetővé teszi azt, hogy a meglévő tetősíkon könnyedén lecseréljük a régi cserepet. Az Ideal Plus natúr és engóbozott változatban érhető el, valamint a bordó, fekete és a réz színek közül lehet választani.



Natúr

Bordó

Fekete

Réz



• A cserép súlya **2,8 - 3,1kg**



• Egyéni mérete
cca **420x263mm**



• Maximális fedőhossz
cca **360mm**



• Fedőszélesség cca **220mm**



• Ajánlott léctávolság cca
34cm - 35,5cm



• Minimális tetőhajlásszög
22°



• Fogyasztás 1m²
tetőnként **12,5 - 14,0 db**



• Csomagolás tartalma: **256 darab**, raklapon (csomagolás súlya cca 790kg)



• Csomagolás méretei
1133x850mm



KÜLÖNLEGES ELEMEK



Bal szegélycserép



Jobb szegélycserép



Hófogó




Szellőző-cserép

A különleges elemek a következő színekben elérhetők: natúr, bordó, fekete és a réz.

IDEAL

40
ÉV
garancia

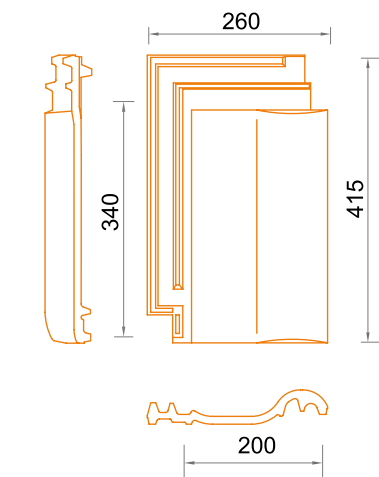

A SRPS EN 1304 szabvány
szerint tesztelve



• A cserép súlya **2,9 - 3,2kg**



• Egyéni mérete
cca **415x260mm**



• Maximális fedőhossz
cca **350mm**



• Fedőszélesség cca **200mm**



• Ajánlott léctávolság
cca **34cm**



• Minimális tetőhajlásszög
22°



• Fogyasztás 1m²
tetőnként **14,7 db**



• Csomagolás tartalma: **320 darab**, raklapon (csomagolás súlya cca 1.000 kg)



• Csomagolás méretei
1133x850mm



Natúr



KÜLÖNLEGES ELEMEK



Bal szegélycserép



Jobb szegélycserép



Hófogó



Szellőző-cserép

A különleges elemek a következő színekben elérhetők: natúr.

KÚPCSEREPEK

A Glinex Klasik kúpcserép geometriai kialakításának és formájának köszönhetően bármely NEXE termékpalettából származó cserépmodellel kompatibilis. A kúpcserép különleges elemeinek köszönhető könnyed illeszthetősége miatt a Glinex klasik könnyű megoldást nyújt még a legnagyobb kihívást jelentő tetők esetén is. A kiváló funkcionalitás és a minőségi kidolgozás jellemzi, natúr, bordó, barna, fekete és a réz színben elérhető.



• Fogyasztás 1m esetén:
2,65 db



Natúr



Bordó



Barna



Fekete



Réz

SPECIÁLIS KÚPCSERÉP ELEMEEK



Háromágú elosztó kúpcserép



Natúr

Bordó

Barna

Fekete

Réz



Kezdő élgerincserép (egész)



Natúr

Bordó

Barna

Fekete

Réz



Kezdő élgerincserép (fél)



Natúr

Bordó

Barna

Fekete

Réz



Kezdő kúpcserép



Natúr

Bordó

Barna

Fekete

Réz



Kúpcseréplezáró



Natúr

Bordó

Barna

Fekete

Réz

TETŐ FELSZERELÉS

KÚPALÁTÉT

A tetőfelszerelés univerzális eleme, amely a taréj és az élgerinc száraz kivitelezésére szolgál és biztosítja a szellőzést a kúp alatt. A kúpalátét két oldalsó sávja öntapadó szalaggal van ellátva, amely biztosítja a rögzítést a cseréphez.



Tégla

Bordó

Barna

Fekete



• A szalag szélessége: **280mm**



• A szalag hossza: **5m**



• A szellőzést biztosító szabad keresztmetszet: **145cm²/m a tetőszint mentén**



• Fogyasztás: **~1m VR 280 ALU/m'** a taréjón és élgerincen



• Elérhető színek: **tégla, bordó, fekete, barna**

GERINCLÉC TARTÓ

Fémről készült elem, amely a gerincléc rögzítésére szolgál. Alkalmazásával és helyes elhelyezésével pontos és egyenes gerincvonalat kapunk.



• Hossz **210mm**



• Az "U" profil méretei: **20x50x55mm**



• Fogyasztás: **~1m darab/0,8m** gerinc vagy taréj

MADÁRHÁLÓ

A madárhálót a lenti szellőzőnyílásoktól kell alkalmazni úgy, hogy az a madarak és bogarak tetőszerkezetbe történő bejutását akadályozza.



Tégla

Crna

Barna



• A szalag szélessége: **100mm**



• A szalag hossza: **5m**



• Szabad szellőző keresztmetszet: **80%**




• Fogyasztás: **~1m perforált szalag/m'** eresze



• Elérhető színek: **tégla, fekete, barna**

VIHARKAPCSOK

A cink viharkapcsot a gyakori és erősen szeles területeken alkalmazzák. Növeli a szerkezet biztonságát és a cserép ellenállását a széllökésekre. Oldalt, a csempe rés mellett helyezhető el. A kapocs a Nexe cserepek bármely modellje esetén alkalmazható.

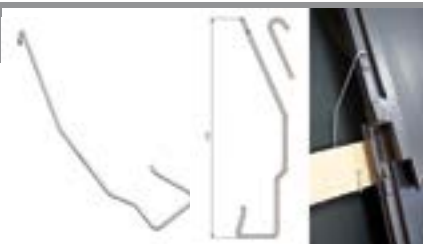

• Fogyasztás: **minden cserépre ajánlott felhelyezni a tető külperemén (eresz, taréjszelemen, a tető jobb és bal szélé). A tető fennmaradó részein minden negyedik cserepet érint.**

KÚPRÖGZÍTŐ KAPCSOK

Színezett fém rögzítőelem, amely a kúpcserepek száraz telepítési folyamatában történő rögzítésére szolgál. Csavarral rögzítésre kerül a cserép a léchez, majd egy másik csavarral a kapocs közvetlenül a léchez csatlakoztatható.



Tégla

Bordó

Barna

Fekete



• Fogyasztás: **1 darab / 1 kúpcserép**



• Elérhető színek: **tégla, bordó, fekete, barna**

KEZDŐ KÚPCSERÉP/KÚPLEZÁRÓ CSERÉP

A kezdő/záró cserép a kúpcserepek végeinek fenntartott szellőzéssel történő lezárására szolgál. Megakadályozza a madarak és rovarok bejutását a tetőszerkezetbe.



Tégl

Bordó

Barna

Fekete



• Szabad szellőző keresztmetszet: **16cm / db**



• Elérhető színek: **tégl, bordó, fekete, barna**

FÉM HÓFOGÓ R

Céljuk, hogy megakadályozzák a hó lavinaszerű legördülését a Glinex Trend és Klasik + cserépmodellek esetén.



Tégl

Bordó

Barna

Fekete



• Anyaga: **horganyzott acéllemez**



• Elérhető színek: **tégl, bordó, barna, fekete**

IDEAL FÉM HÓFOGÓ

Céljuk, hogy megakadályozzák a hó lavinaszerű legördülését az Ideal és Ideal + cserépmodellek esetén.



Tégl




• Anyaga: **horganyzott acéllemez**



• Elérhető színek: **tégl**

TETŐFÓLIÁK

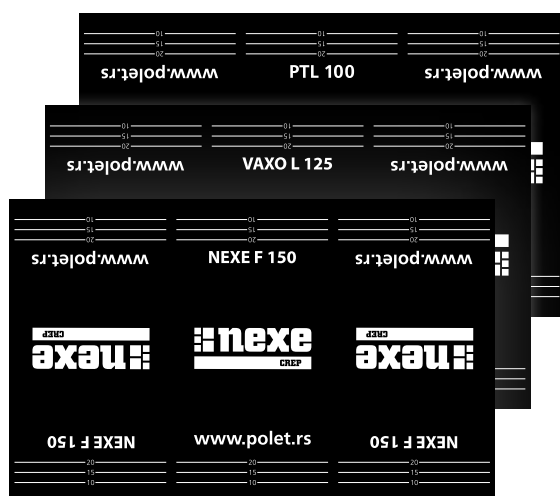

Magasfokú páraáteresztő, vízálló **NEXE F 150, VAXO L 125 és PTL 100** tetőfóliák.

A páraáteresztő, vízálló NEXE F 150, VAXO L 125 és PTL 100 fóliák funkciója:

- biztosítják a szerkezet és a szigetelőanyagok megfelelő száradását
- lehetővé teszi a kellemes mikroklíma kialakulását a térben
- jellemzőinek köszönhetően kb. 10% -kal növeli a hőszigetelő tulajdonságokat
- meghosszabbítja a szerkezet, az alépítmény és a burkolat élettartamát
- Elhelyezés lehetősége a tetőre rakott zsaluzatra, szarufákra vagy lejtős betonlapokra
- megakadályozzák a kártevők behatolását, így megvédik a szerkezetet tönkremenését és rothadását
- Megakadályozzák a víz kihűlését és kondenzálását hőszigetelés esetén

A tetőfóliák ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:
NEXE F 150
VAXO L 125
PTL 100

JELLEMZŐK	MÉRTÉK- EGYSÉG	PTL 100	VAXO L 125	NEXE F 150
Hossz	m	50	50	50
Szélesség	m	1,5	1,5	1,5
Felület	m ²	75	75	75
Súly	g/m ²	100 (±15%)	125 (±15%)	150 (±7%)
Szakítószilárdság	N/50mm	220/130 (±20%)	240/120 (±30%)	290/235 (±20%)
Víz behatolási ellenállás	besorolás	W1	W1	W1
Tűzre reagálás	besorolás	F	F	F
Rugalmasság alacsony hőmérséklet esetén	°C	-40	-40	-40
Páraáteresztés	Sd	0,02 m (±15%)	0,03 m (±15%)	0,02 m (±15%)
UV-állóság	hónap	2	3	3
Fogyasztás: ~1,1 m ² fólia/m ² tető felületre				

KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT




Gondot viselünk ügyviteli tevékenységünk minden szegmenséről, a legnagyobb figyelmet pedig az olyan új technológiákban való befektetésekre fordítjuk, amelyek csökkentik a károsanyag-kibocsátást. A Nexe csoport 2020 óta rendelkezik a **SRPS 14025:2007** és a **SRPS EN 15804:2020** szabványoknak megfelelő környezetvédelmi terméknnyilatkozattal a csempék és formázott agyagtermékek előállítására, amelyet az Anyagvizsgálatokat végző központ – **Institut IMS Szerbia** adott ki.

Nyilatkozat típusa: "Cradle to grave"
Nyilatkozat száma **EPD-IMS-2020-02-SR**




MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A TETŐ KERESZTMETSZETE

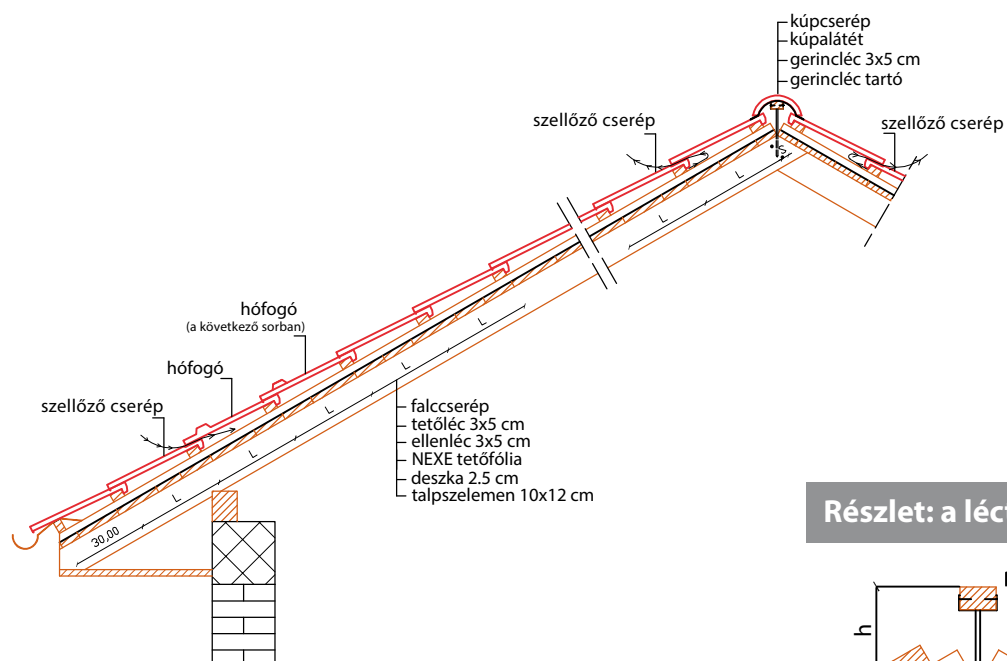


Részlet: a léctávolság meghatározása

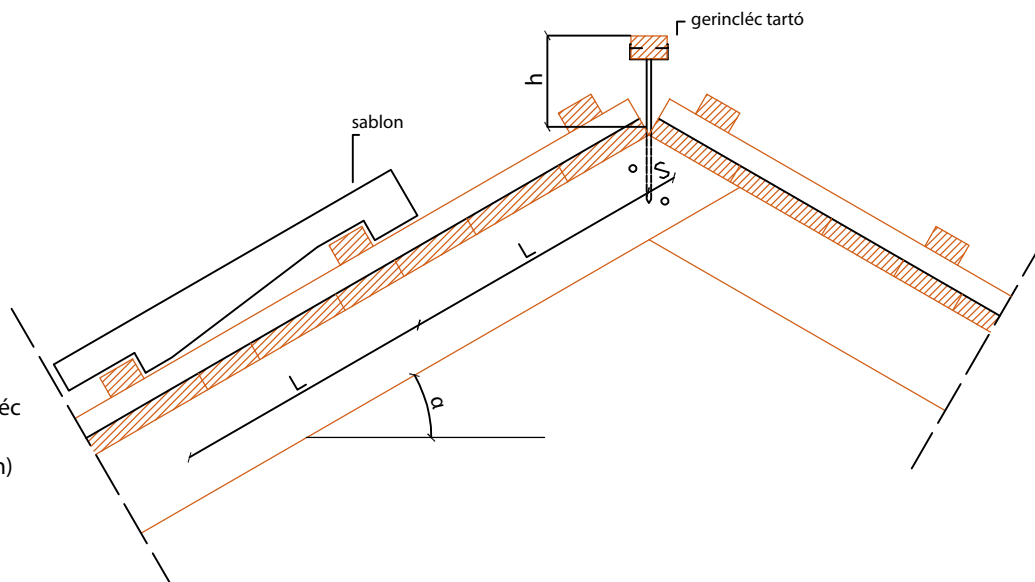

JELMAGYARÁZAT:

- L** - ajánlott léctávolság
S - a taréjszelemen és az utolsó lécs közötti távolság (3-5cm)
h - gerincléc magassága (8-10cm)

A KÜLÖNLEGES ELEMELHELYEZÉSÉNEK TERVRAJZA

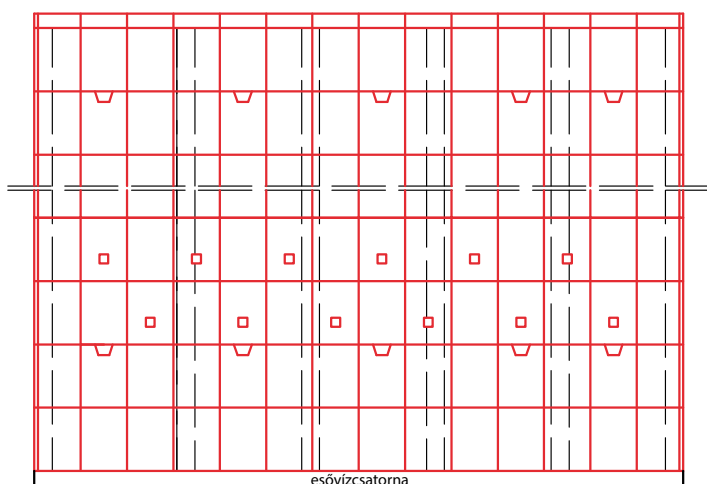

LEGENDA:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Különleges cserép SZELLŐZŐ |  | Különleges cserép JOBB SZEGÉLYCSERÉP |
|  | Különleges cserép HÓFOGÓ |  | Különleges cserép BAL SZEGÉLYCSERÉP |
|  | Kúpcserép | | |



GARANCIALAP



napon

megvásárolt cserépre

(a vállalat megnevezése, székhelye és pecsétje)

létesítményen való építkezéshez

(cím)

számlaszám

vevő

(utó- és családi neve)

40 ÉV GARANCIA

1. Az A.D. Polet IGK Novi Bečej garantálja, hogy a leszállított cserép a fenti időszakban (40 év) eleget tesz az SRPS EN 1304 I SRPS EN 1024, SRPS EN 538, SRPS EN 539-1, SRPS EN 539-2 nemzeti szabványokban meghatározott minőségi kritériumoknak.

2. Amennyiben a cserép a garanciaidőben nem tesz eleget a fenti szabványokban megállapított, a cserép célszerűségére lényegesen kiható kritériumok bármelyikének, az A.D. Polet IGK Novi Bečej kötelezettséget vállal, hogy kicseréli az összes olyan cserepet, amelynél a garancia feltételekkel meghatározott sajátossággal kapcsolatos fogyatékoság került megállapításra.

3. A garancia nem érvényes az alábbiakra vonatkozó fogyatékoságokra:

- erőhatalom előidézte mechanikus károsodásokra (pl. elemi csapás)
- a cserép ideiglenes esztétikai elváltozásaira, amelyek nem csökkentik célszerűségét, akár szállítás, kezelés közben keletkeztek, vagy a légtéri káros hatások idézték elő
- a cserép nem rendeltetésszerű használata.

4. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a cserép beépítését a **ÉPÍTÉSZETI ZÁRÓ MUNKÁLATOK TERVEZÉSÉRE ÉS KIVITELEZÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI NORMATIVUMOKRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT**, valamint a gyártónak a termék alkalmazására vonatkozó utasításai szerint végzi el. Ezen utasításokat a tető kivitelezésének pillanatában érvényes gyártói prospektusok tartalmazzák.

5. A 40 éves garancia kizárólag abban az esetben érvényes, ha eleget tesznek a 2. és 4. pontban foglalt feltételeknek.

6. A garanciaidő a cserép gyártásának évétől, hónapjától kezdődik (a gyártás éve és hónapja a cserép hátlapján tartósan van megjelölve).

7. Abban az esetben, ha a vevő észrevételeket tesz a cserép minőségére, kötelezettséget vállal, hogy:

- a reklamációt írásban megküldi a gyártónak
- megnevezi a cserép típusát, mennyiségét, a beépítés helyét, az észrevételek okát, a vásárlás dátumát és a kár fajtáját
- az észrevételekhez mellékeli az áru vásárlásáról szóló számlát és garancialapját!

8. A garancia az alábbi cseréptípusokra vonatkozik: IDEAL, IDEAL+, GLINEX TREND, KLASIK+, HÓDFARKÚ CSERÉP (Engobozott és natur).



AD POLET
Építészeti kerámiaipar
Železnička 13,
23272 Novi Bečej
Szerb Köztársaság

Tel: +381 (0) 23 771 971
+381 (0) 23 771 970
Fax: +381 (0) 23 773 300
E-mail: polet@nexe.rs





AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republika Srbija



www.polet.rs



Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300



polet@nexe.rs