

100

GODINA  
KVALITETE







# 50 godina garancije

Uz standardnu garanciju kvalitete crijepa, uz kompletan sustav krova s NEXE KROV PLUS krovnom opremom **ostvaruje se jamstvo od 50 godina!**

## Prilagodljivost i savršen odgovor na potrebe tržišta

(Na kontinentu ili na moru, crijep po vašem izboru)

Dizajnom i funkcionalnošću Nexe crijevi namijenjeni su i kontinentalnim i mediteranskim područjima.

Zbog kontinentalnog izgleda i utora namijenjenih što bržoj odvodnji oborina, dvostruko utojeni modeli Glinex i Cezar, crijep velikog formata, namijenjeni su kontinentalnim područjima. Geometrija proizvoda osmišljena je tako da se stvori crijep s velikim pomičnim područjem (Cezar i do 5 cm) i vrhunskim brtvenim svojstvima (sustav dvostruke brtve), čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene.

Ravni crijep Valens atraktivnim i modernim dizajnom daje poseban stil modernim objektima. Posebno ga odlikuje veliko pomično područje što ga čini pogodnim za sanacije.

Za mediteransko područje prilagođeni su modeli Nexe crijepa Mediteran, te crijevi velikog formata Oktavijan i Dioklecijan. Dioklecijan i Oktavijan pogodni su zbog svoga izgleda i izvrsnih brtvenih karakteristika i za kontinentalna područja. Tradicionalno, već dugi niz godina, mediteranska krovšta pokrivaju se Mediteranom koji je svojim dizajnom i visokim valom posebno prilagođen za niske nagibe krova kao i za jake udare bure. S povećanim brtvama omogućuje puno kvalitetnije zatvaranje prodora vode i uklapanje na krovu.



100 GODINA  
KVALITETE

Nexe crijep

—  
da kuća  
postane dom

Naših 100 godina za vaših  
**100 godina ugodnosti življenja**

Generacije su stvarale ime vinkovačkoga crijepa od davne 1922. godine. Početak rada povijesne Bohnove ciglane (1922.) označio je stvaranje budućega Dilja (1961.) koji je ubrzo postao jedan od ponosa grada i ovoga dijela Slavonije. Danas tvrtka zapošljava oko 300 radnika. Nexe crijep štiti objekte u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Ukrajini, Mađarskoj, Sloveniji, Kosovu, Albaniji, Bugarskoj, Rumunjskoj i Austriji.

Od 2002. godine tvrtka se nalazi u sastavu Nexe Grupe. Brojnim investicijama i inovacijama u posljednjih 10-ak godina tvrtka je dosegla razinu kvalitete koja zadovoljava sve europske norme, te posjeduje najmoderniju tehnologiju za proizvodnju vrhunskog crijepa i cigle.





## Spoj tradicije i kvalitete

Crijepovi Dilja iz Vinkovaca simbioza su tradicije gradnje i najkvalitetnijih sirovina koje ih uz trajnosti i bezvremenski dizajn svrstavaju u sam vrh svjetske ponude. Nexe crijep pruža visokokvalitetna rješenja, jer vaš dom nisu samo četiri zida i krov već prije svega prostor vrhunske ugodnosti. Mi znamo da je kvaliteta najvažnija.

Ponosni smo na stručnost, inovativnost, stalan napredak, promišljen dizajn i širok asortiman zahvaljujući čemu naši proizvodi ponosno stoje na krovovima širom Europe.

## Krov za sva vremena i nevremena

Objekti u kojima živimo trebaju siguran krov spreman za sve. Krov je dio kuće koji trpi najviše, jer je izravno izložen kiši, vjetru, ledu, snijegu, tuči i ostalim izazovima. Kvalitetan pokrov treba biti postojan u svim vremenskim uvjetima, vodonepropustan, dugotrajan, jednostavan za ugradnju i lak za održavanje. Također, treba imati laku mogućnost rekonstrukcije i biti ekološki prihvatljiv.

Kvalitetu jamčimo brojnim priznanjima i certifikatima koje smo zaslužili kao potvrdu vrhunske kvalitete, 100-godišnje tradicije, ekološke osviještenosti i doprinosa održivom razvoju.



## Veći formati – manji troškovi

Crijepovi velikog formata kvalitetom i dizajnom predstavljaju jedinstvenu kombinaciju za krov. Glavna odlika crijeva njegova je veličina (10 kom/m<sup>2</sup>) što znatno utječe na utrošak materijala i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja bolju ekonomsku isplativost.

Posebno osmišljena geometrija stvara crijep s velikim pomičnim područjem i vrhunskim brtvenim svojstvima, čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene.



# Cezar<sup>01</sup>

Crijep velikog formata posebno prilagođen za primjenu u kontinentalnim područjima. Karakteristike ovog crijepa su veliko pomično područje (i do 5 cm) i vrhunska brtvena svojstva (sustav dvostruke brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Glavna odlika crijepa je njegova veličina (10 kom/m<sup>2</sup>) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici je i ekonomski isplativiji. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux, antracit.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.

01



## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 4.0      |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 10       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 40       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.40     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 410x250  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 350      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 400      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 350      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 400      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 250      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 2.5      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 5            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x965 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 980      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 17°      |



Cezar Natur Engoba



Cezar Crvena



Cezar Smeđa Lux



Cezar Antracit



Cezar Crna Lux



# Oktavijan<sup>02</sup>

Pravi carski crijep velikog formata, Oktavijan, svojom kvalitetom i dizajnom čini zanimljiv stil krova. Prilagođen je za primjenu u kontinentalnim i mediteranskim područjima. Glavna odlika crije-pa njegova je veličina (10 kom/m<sup>2</sup>) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja i bolju ekonomsku isplativost. U ponudi su sljedeće boje: natur, crvena, crna lux, smeđa lux.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.

02



## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 4.1      |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 10       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 41       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.41     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 400x250  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 350      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 400      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 392      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 405      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 250      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 2.5      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 5            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x965 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 1000     |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 17°      |



Oktavijan Natur Engoba



Oktavijan Crvena



Oktavijan Smeda Lux



Oktavijan Crna Lux



# Dioklecijan<sup>03</sup>

Crijep velikog formata Dioklecijan odlikuje mogućnost raznolike primjene, kako za kontinentalna, tako i za mediteranska područja. Karakteristike ovog crijepa su vrhunska brtvena svojstva (sustav dvostruke brtve) čime se povećava sigurnost i raznolikost primjene. Utroškom od svega 11 kom/m<sup>2</sup> predstavlja idealno rješenje, jer ubrzava gradnju i u konačnici pruža dobru ekonomsku isplativost. Crijep je dodatno zaštićen engobom, a u ponudi su četiri standardne boje - natur, crvena, crna i smeđa lux.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.

03



## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 3.80     |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 11       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 41       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.41     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 375x240  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 350      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 380      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 375      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 385      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 240      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 2.5      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 5            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x965 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 940      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 17°      |



Dioklecijan Nature Engoba



Dioklecijan Crvena



Dioklecijan Smeđa Lux



Dioklecijan Crna Lux



# Valens<sup>04</sup>

Valens, ravni crijep svojim atraktivnim i modernim dizajnom daje poseban stil modernim objektima. Posebno ga odlikuje veliko pomično područje što ga čini pogodnim za sanacije. Odaberite izvođenje krova Nexe crijepom Valens i ostvarite carsku uštedu uz produženo jamstvo od 50 godina. Antracit ili natur engoba? Izbor je na Vama.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.

04



HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 4.5      |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 10       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 45       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.45     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 410x250  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 350      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 400      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 360      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 400      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 250      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 2.5      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 5            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x965 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 1100     |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 24°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 20°      |



Valens Nature Engoba




Valens Antracit



# Glinex Premium<sup>05</sup>

Još jedno Nexe rješenje najviše kvalitete predstavlja Glinex Premium, vrhunski kontinentalni crijep, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Glavna prednost ovog crijepa mogućnost je kliznog letvanja što ga čini savršenim kako za novogradnju, tako i za sanacije postojećih krovova. Veliko pomično područje i smanjeno opterećenje pokrova od samo 39 kg/m<sup>2</sup> čini ga jednostavnim za primjenu, što u konačnici pridonosi uštedi kod investicije.

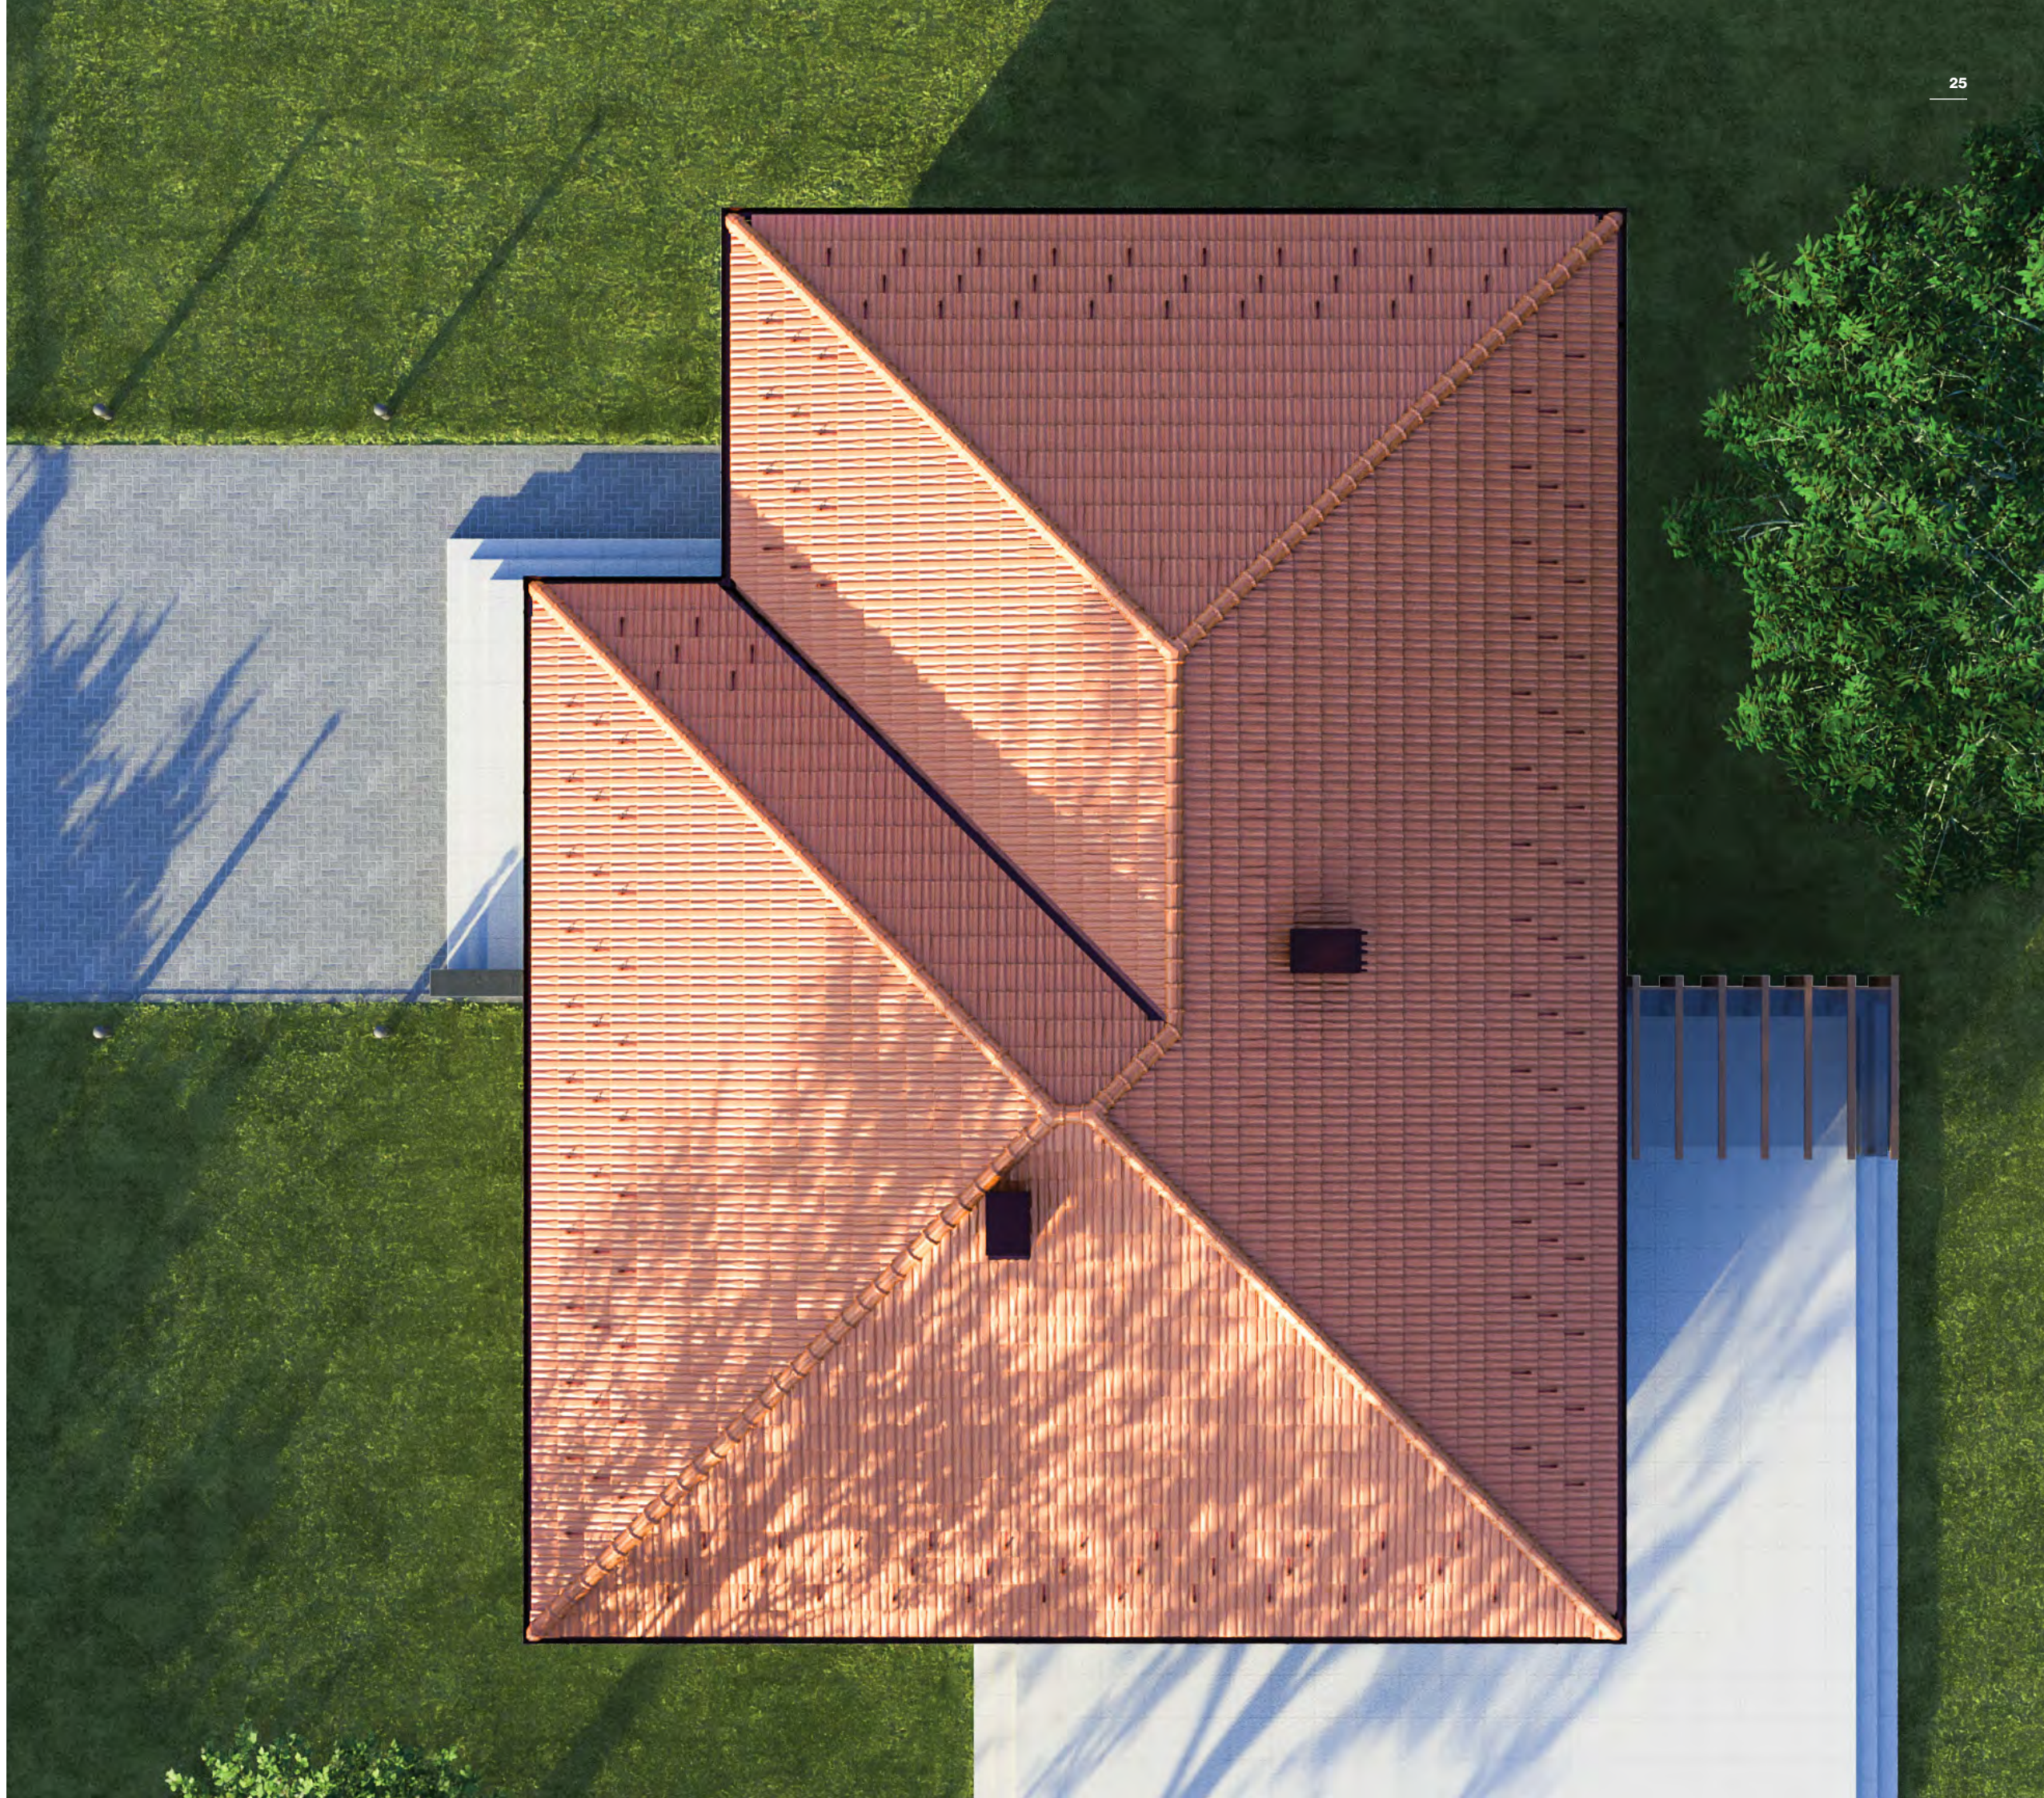





Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.



Glinex Premium

05

## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 3.10     |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 12.6     |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 39       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.39     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 345x228  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 320      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 350      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 330      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 360      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 228      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 3.0      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 300          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 6            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x850 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 950      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 17°      |



# Glinex Kontinental<sup>06</sup>

U ponudi modela pronaći ćete i Glinex Kontinental, te Rustik. Crijepovi su to iznimne kvalitete, kontinentalni tipovi, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Radi se o glinenim crijepovima prosječne mase 3,1 kg, s utroškom od oko 13 komada na 1m<sup>2</sup> krova. Glinex omogućava toleranciju pri postavljanju, a preporučeni nagib krova je 30 stupnjeva. Uz Glinex Kontinental isporučujemo i sve dodatne elemente za izradu krova.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.



Glinex Kontinental



Glinex Rustik

06

## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 3.1      |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 13       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 40.3     |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.403    |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 370x215  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 320      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 360      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 355      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 365      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 215      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 3.0      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 300          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 6            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x850 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 950      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova<br>(s potkonstrukcijom)         | cca 17°      |



# Mediterran<sup>07</sup>

Mediterran je idealno rješenje za krov koji se nalazi u priobalju ili je izložen učestalim i jakim vjetrovima. Utroškom od 13,2 komada/m<sup>2</sup> i težinom od 3,6 kg Mediteran se lako i brzo ugrađuje na svaki krov. Crijep je dizajniran tako da svojim visokim valom i izvrsnim brtvenim svojstvima (sustav dvostruke brtve) smanji opterećenje od udara vjetra čime povećava sigurnost konstrukcije.

Na svakom crijevu nalazi se rupa za čavao koja omogućuje sigurno pričvršćivanje na krovnu letvu. Vodonepropusnost je zajamčena i na iznimno malim nagibima krovne konstrukcije što omogućuje raznolikost primjene ovoga modela crijeva (minimalni nagib 17°). Mediteran se isporučuje u natur i antik boji, koja krovu daje posebnu arhitektonsku vrijednost.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.



Mediteran



Mediteran Antik A



Mediteran Antik B

**Napomena:** Crijep Mediteran Antik dolazi u dvije nijanse, svjetlija i tamnija, te se u pakiranju nalazi nejednak broj svijetlih i tamnih komada. Kako biste postigli usklađenost nijansi potrebno je nasumično izabrati crijep iz više paleta te po vlastitoj viziji „prošarati“ krovnu površinu, kako biste Vašem krovu dali posebnu arhitektonsku vrijednost i jedinstvenost.

07



## HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | cca 3.6      |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 13.2     |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 47.6     |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.476    |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 360x210  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 320      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 350      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 350      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 355      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 210      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 3.0      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 6            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1100x850 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 890      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)            | cca 17°      |



# Kupa Marea<sup>08</sup>

Kupa Marea je crijep vrhunske kvalitete, osmišljen da zadovolji najviše standarde suvremenog graditeljstva. Specijalno dizajnirana za priobalna područja, Kupa Marea spaja bogatu tradiciju s naprednim tehnološkim rješenjima i modernim dostignućima. Sofisticirani dizajn "vala" osim estetske vrijednosti, pruža i funkcionalnu superiornost koja donosi vrhunsku zaštitu, osiguravajući otpornost na jake udare vjetrova.

Posebno razvijena za zahtjevne vremenske uvjete na područjima gdje je kiša nošena vjetrom, Kupa Marea se izdvaja dvostrukim sustavom brtvljenja, čime osigurava potpunu vodonepropusnost i dugotrajnu zaštitu krovne podkonstrukcije. Dodatno, mogućnost kliznog letvanja čini ovaj crijep optimalnim izborom kako za novogradnju tako i za rekonstrukciju postojećih krovova jer omogućuje brzo i jednostavno postavljanje.

Osim prirodne boje crijepa, Vaš krov može krasiti i naša – Antik boja, koja će sa svjetlijom i tamnijom šarom dati dodatnu ljepotu i šarm svakom krovu.







Skeniraj QR kod i pronadi više  
informacija o ovom modelu.



Kupa Marea



Kupa Marea Antik A



Kupa Marea Antik B

**Napomena:** Crijep Kupa Marea Antik dolazi u dvije nijanse, svjetlija i tamnija, te se u pakiranju nalazi nejednak broj svijetlih i tamnih komada. Kako biste postigli usklađenost nijansi potrebno je nasumično izabrati crijep iz više paleta te po vlastitoj viziji „prošarati“ krovnu površinu, kako biste Vašem krovu dali posebnu arhitektonsku vrijednost i jedinstvenost.

08



HRN EN 1304

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Rupa za čavao                                         | da           |
| Čavao za zakivanje (mm)                               | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijepa (kg)                           | 3.7          |
| Utrošak crijepa po m <sup>2</sup> krova (kom)         | cca 14       |
| Opterećenje pokrova (kg/m <sup>2</sup> )              | cca 52       |
| Opterećenje pokrova (kN/m <sup>2</sup> )              | cca 0.52     |
| Pokrivne dimenzije (mm)                               | cca 350x200  |
| Postavljanje prve letve-streha (mm)                   | cca 320      |
| Preporučeni razmak letava (mm)                        | cca 350      |
| Minimalni razmak letava (mm)                          | cca 335      |
| Maksimalni razmak letava (mm)                         | cca 360      |
| Preporučena pokrivna širina (mm)                      | cca 200      |
| Utrošak letve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )       | cca 3.0      |
| Utrošak kontraletve (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) | cca 1.4      |
| Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)                       | 240          |
| Crjepova u pakiranju (kom)                            | 6            |
| Dimenzije palete (mm)                                 | cca 1150x940 |
| Težina pakiranja (kg)                                 | cca 910      |
| Preporučeni nagib krova                               | 30°          |
| Minimalni nagib krova                                 | cca 22°      |
| Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)            | cca 17°      |



- 1



CARSKI ŽLJEBNJAK
- 2




RAZDJELNIK SLJEMENA
- 3



VALENS ODZRAČNIK
- 4



COMPACT FOLIJA 140
- 5



RUBNI VALENS
- 6



POČETAK GREBENA
- 7



VALENS
- 8



SNJGOBRAN
- 9



PERFORIRANA TRAKA ZA PROVJETRAVANJE
- 10



VALENS PLOVICA




Nexe krov plus krovna oprema omogućuje prirodno strujanje zraka ispod crijepa zbog čega krov diše. Kompletna krovna oprema osigurava trajnu zaštitu, pravilnu funkciju i dug vijek trajanja krova. Izvođenje krova Nexe crijepom i originalnom krovnom opremom **Nexe krov plus osigurava produženo jamstvo 40+10 godina.**

Odgovarajuća krovna oprema dostupna je i za ostale modele Nexe crijeпа.




## CARSKI ŽLIJEBNJAK

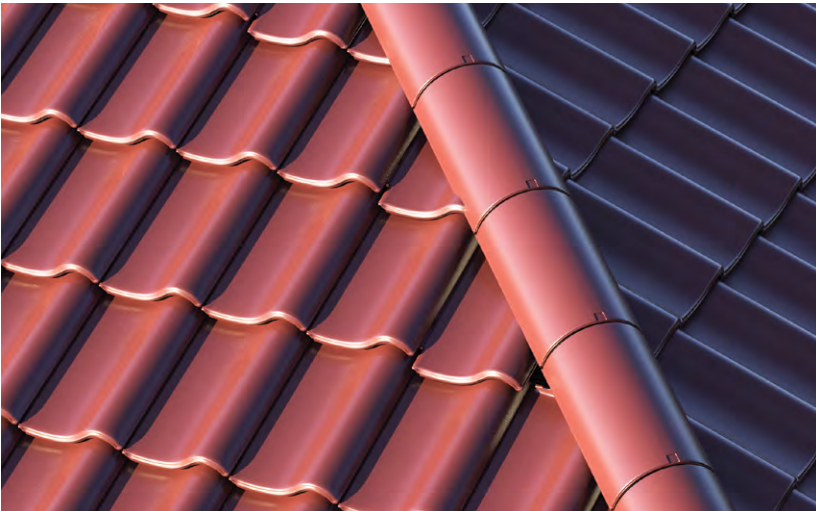

### HRN EN 1304

| Rupa za čavao                    | da           |
|----------------------------------|--------------|
| Čavao za zakivanje (mm)          | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijeпа (kg)      | cca 3.80     |
| Utrošak crijeпа po m krova (kom) | cca 2.5      |
| Pokrivne dimenzije (mm)          | cca 405x235  |
| Pakiranje 4 reda (kom/paleti)    | 108          |
| Dimenzije palete (mm)            | cca 1020x850 |
| Težina pakiranja (kg)            | cca 440      |

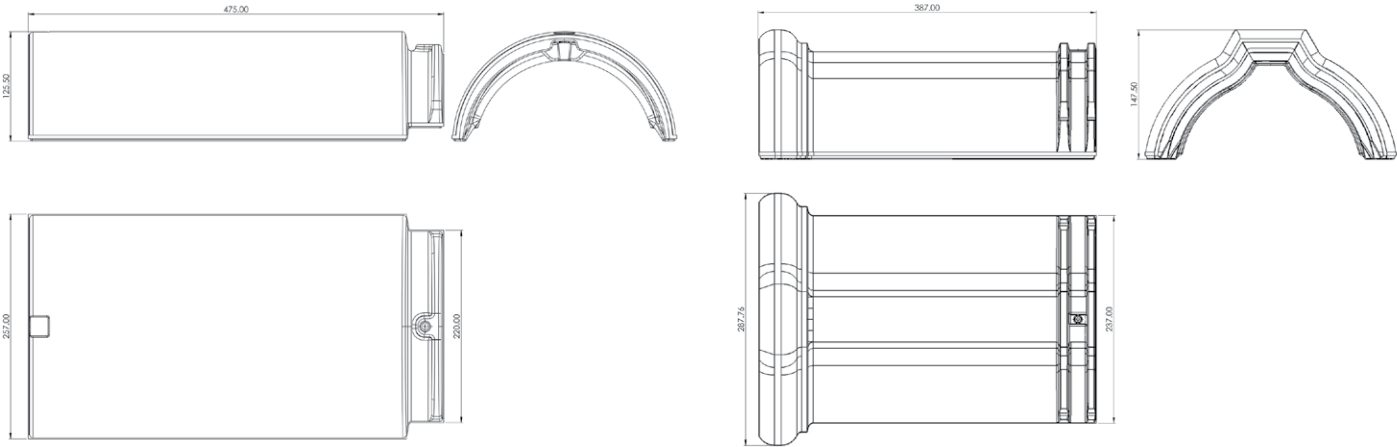

## GLINEX ŽLIJEBNJAK



### HRN EN 1304

| Rupa za čavao                    | da           |
|----------------------------------|--------------|
| Čavao za zakivanje (mm)          | cca 4x50     |
| Prosječna masa crijeпа (kg)      | cca 3.30     |
| Utrošak crijeпа po m krova (kom) | cca 3        |
| Pokrivne dimenzije (mm)          | cca 340x200  |
| Pakiranje 4 reda (kom/paleti)    | 198          |
| Dimenzije palete (mm)            | cca 1118x850 |
| Težina pakiranja (kg)            | cca 680      |



| SPECIJALNI<br>CRIJEPOVI           | CEZAR | OKTAVIJAN | DIOKLECIJAN | VALENS | GLINEX<br>KONTINENTAL | GLINEX<br>PREMIUM | MEDITERAN | KUPA<br>MAREA |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Crijep odzračnik                  |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Pola crijepa                      |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Crijep rubni desni 1/1            |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Crijep rubni lijevi 1/1           |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Žljebnjak                         |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Početna pločica<br>žljebnjaka     |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Završna kapa<br>žljebnjaka        |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Početak grebena                   |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Razdjelnik za žljebnjak           |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Podžljebnjak                      |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Podžljebnjak<br>rubni desni       |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Podžljebnjak<br>rubni lijevi      |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Priključak za<br>napu ventilaciju |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Pijetao vinkovački                |       |           |             |        |                       |                   |           |               |

| KROVNA<br>OPREMA                       | CEZAR | OKTAVIJAN | DIOKLECIJAN | VALENS | GLINEX<br>KONTINENTAL | GLINEX<br>PREMIUM | MEDITERAN | KUPA<br>MAREA |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Krovna folija                          |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Difuzna ljepljiva traka                |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Držač sljemene<br>grebene letve        |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Kopča sljemeno<br>grebene letve        |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Sljemeno<br>grebena traka              |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Rešetka za okapnicu                    |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Perforirana traka<br>za provjetravanje |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Metalni snjegobran                     |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Kopča za<br>prvi red crijepa           |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Kopča protiv<br>nevremena              |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Završna perforirana<br>pločica         |       |           |             |        |                       |                   |           |               |
| Hladna engoba                          |       |           |             |        |                       |                   |           |               |

PRAVILNO LETVANJE KROVA — CEZAR

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 410 mm  
Širina: 250 mm

PRAVAC REDANJA CRIJEPA

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA  
(uvijek se rade dva ista komada)

LETVA ZA ŽLJEBNJAK

PRVA LETVA

α

|                                |        |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|
| nagib krova "α"                | 20°    | 30°   | 40°   |
| položaj prve letve "s"         | 80 mm  | 50 mm | 40 mm |
| položaj letve za žljebnjak "h" | 105 mm | 85 mm | 85 mm |

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crijeva koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crijeva u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

Razvučeno

Zbijeno


$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

L1 razvučeno (10 kom)

L2 zbijeno (10 kom)




PRAVILNO LETVANJE KROVA — OKTAVIJAN

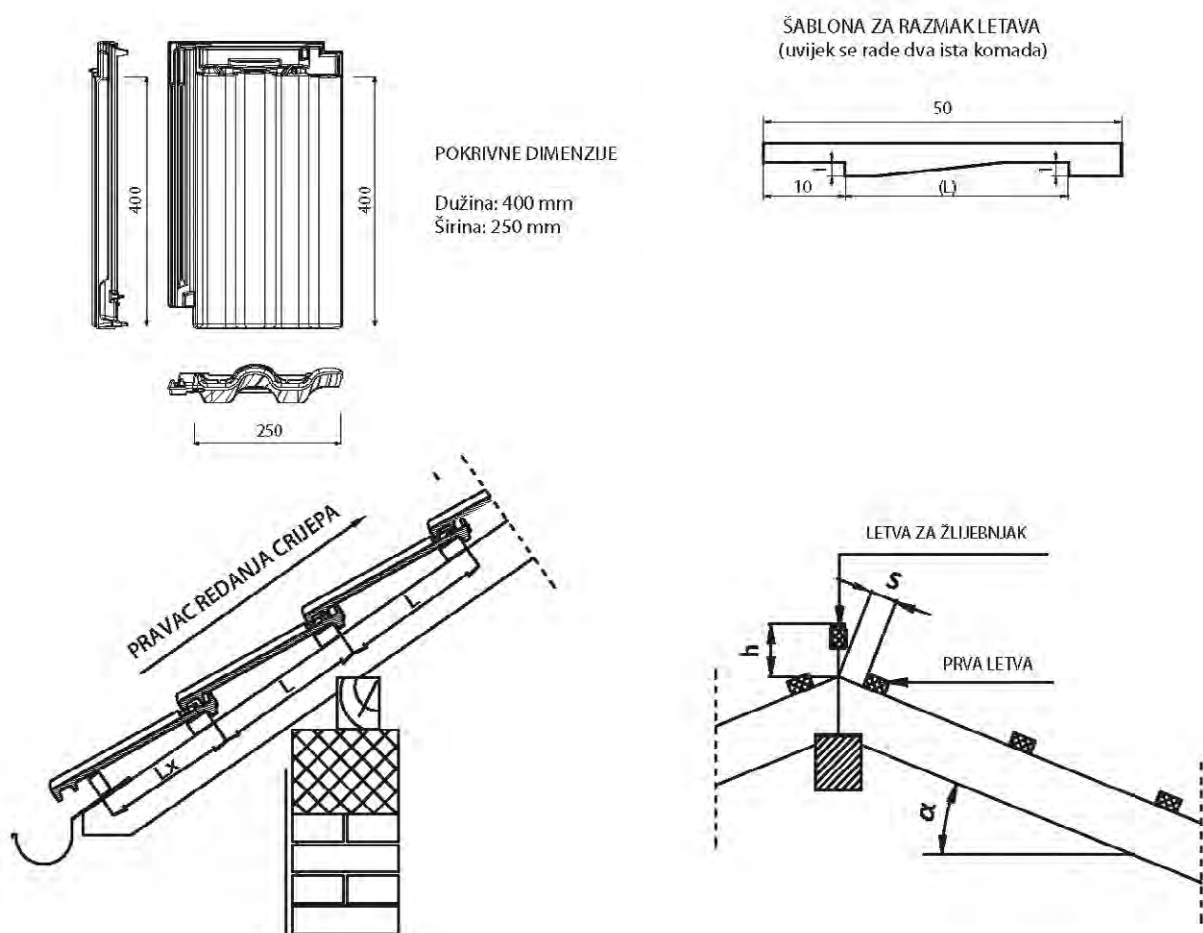


preporučeni razmak letava (mm) L = 400  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350

|                                 |        |       |       |
|---------------------------------|--------|-------|-------|
| nagib krova "α"                 | 20°    | 30°   | 40°   |
| položaj prve letve "s"          | 60 mm  | 50 mm | 40 mm |
| položaj letve za žlijebnjak "h" | 115 mm | 95 mm | 85 mm |

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU  
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.  
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.  
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

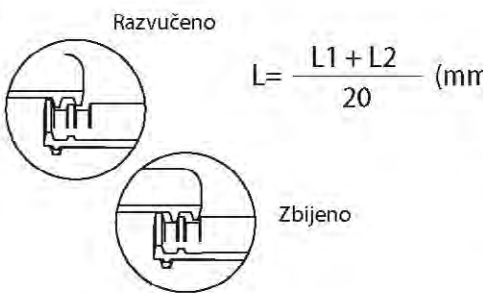


PRAVILNO LETVANJE KROVA — VALENS

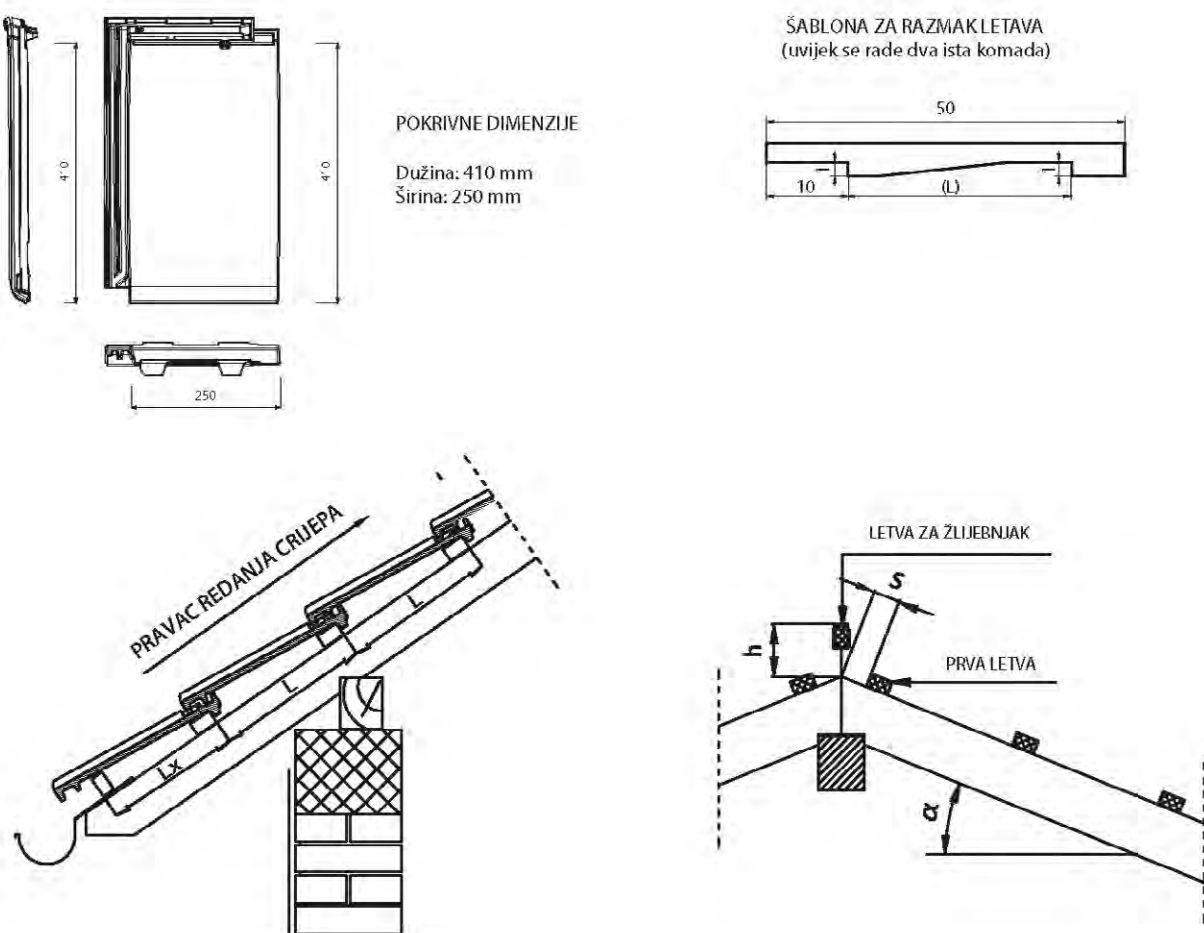

preporučeni razmak letava (mm) L = 400  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 350


|                                 |        |       |       |
|---------------------------------|--------|-------|-------|
| nagib krova "α"                 | 20°    | 30°   | 40°   |
| položaj prve letve "s"          | 80 mm  | 50 mm | 40 mm |
| položaj letve za žlijebnjak "h" | 105 mm | 85 mm | 85 mm |

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU  
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.  
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.  
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

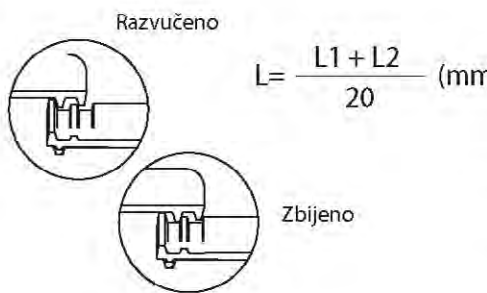




PRAVILNO LETVANJE KROVA — **DIOKLECIJAN**

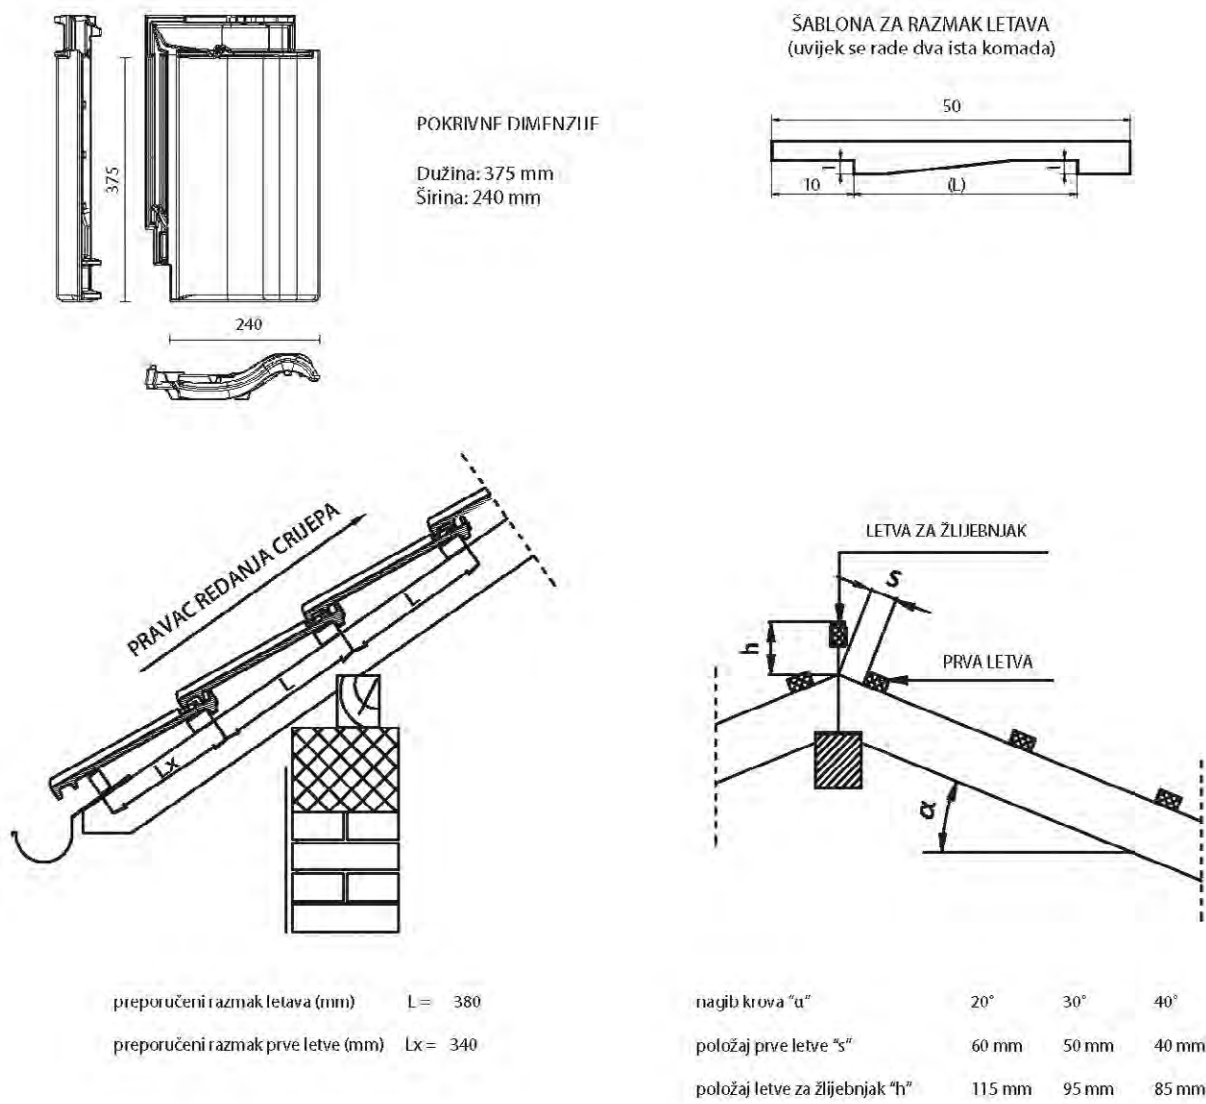


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

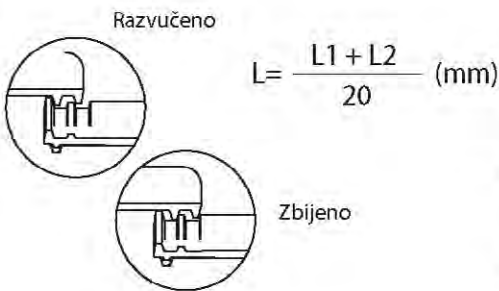


PRAVILNO LETVANJE KROVA — **GLINEX KONTINENTAL/RUSTIK**

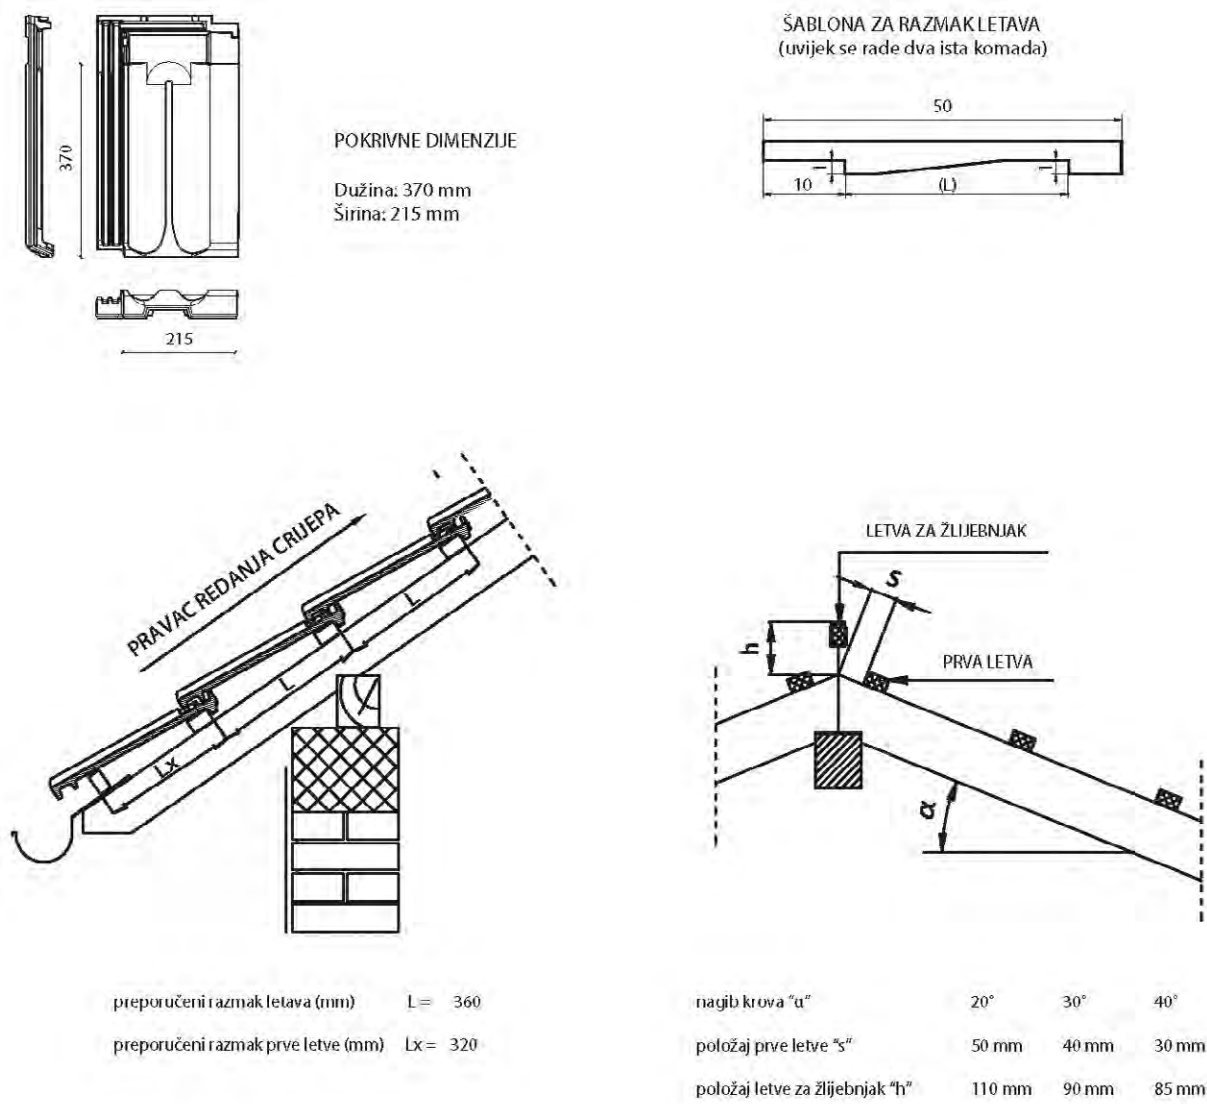


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

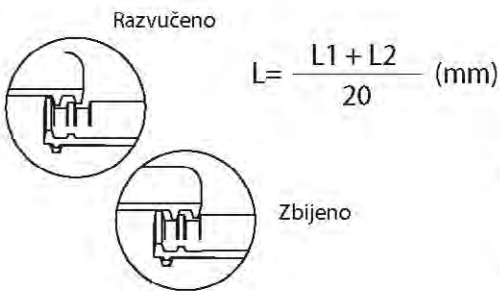




PRAVILNO LETVANJE KROVA — GLINEX PREMIUM

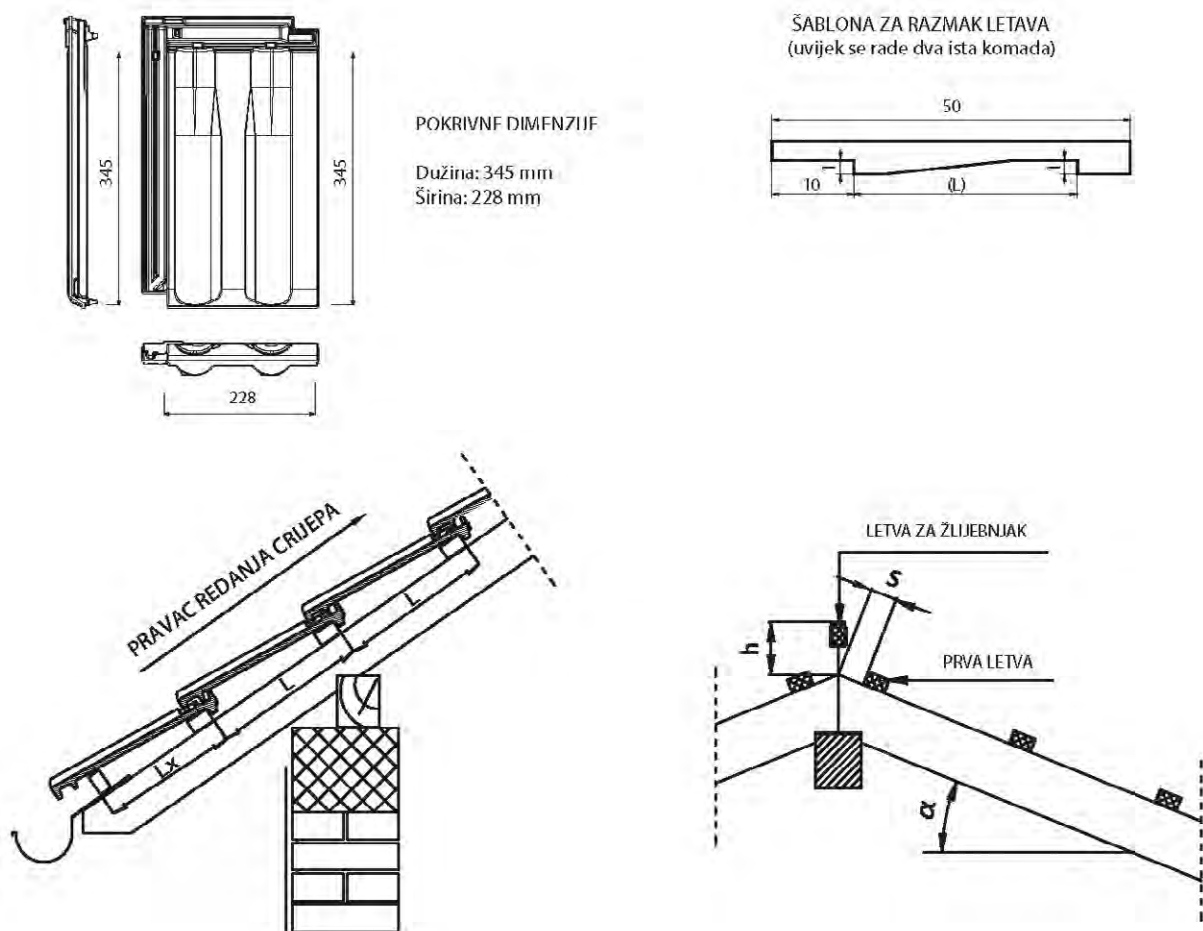


preporučeni razmak letava (mm) L = 350  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 310

|                                 |        |       |       |
|---------------------------------|--------|-------|-------|
| nagib krova "α"                 | 20°    | 30°   | 40°   |
| položaj prve letve "s"          | 60 mm  | 50 mm | 40 mm |
| položaj letve za žlijebnjak "h" | 110 mm | 90 mm | 85 mm |

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU  
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.  
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.  
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

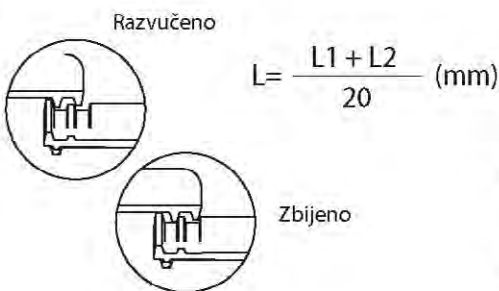


PRAVILNO LETVANJE KROVA — MEDITERAN

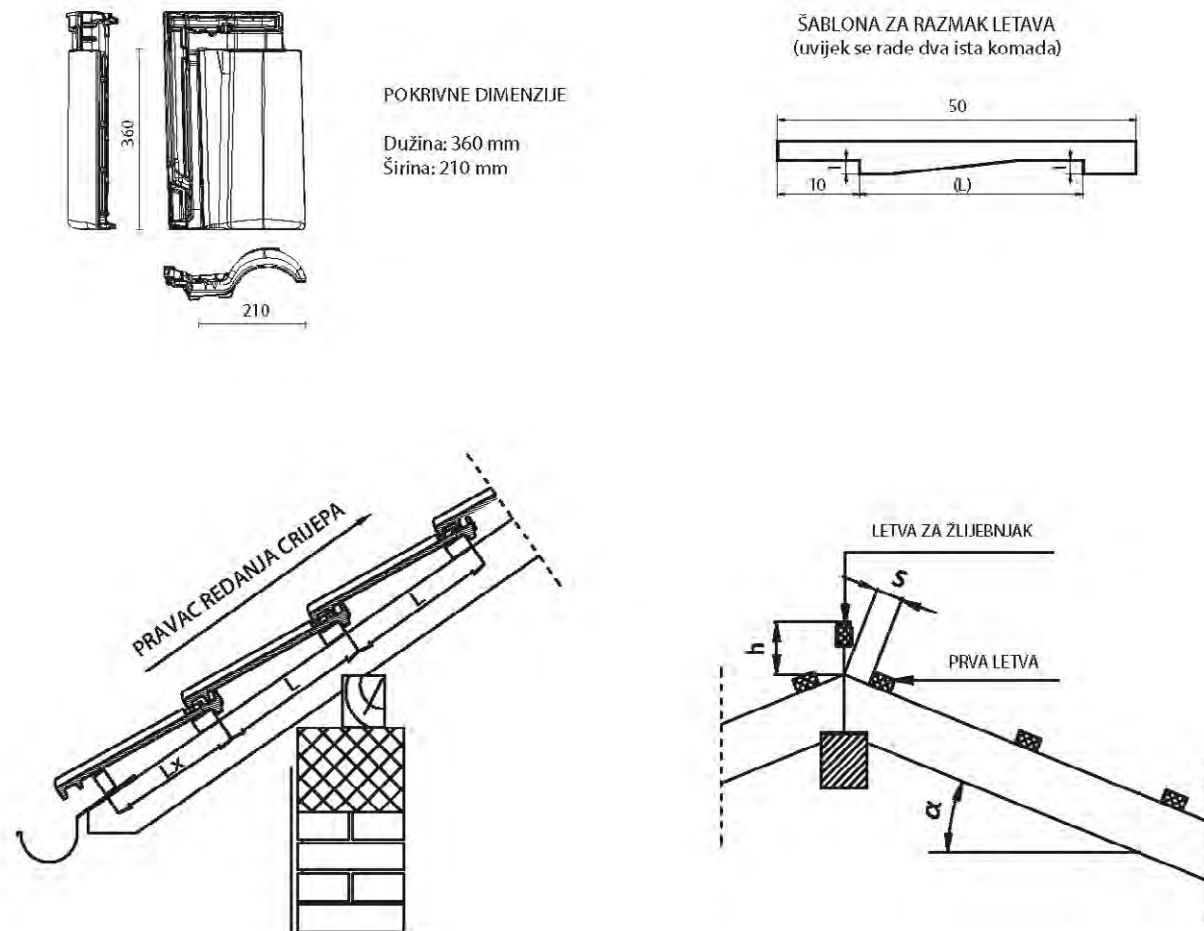

preporučeni razmak letava (mm) L = 350  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320


|                                 |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| nagib krova "α"                 | 20°    | 30°    | 40°    |
| položaj prve letve "s"          | 50 mm  | 40 mm  | 50 mm  |
| položaj letve za žlijebnjak "h" | 135 mm | 130 mm | 115 mm |

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU  
- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.  
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.  
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju(L1), a potom razmak u zbijenom stanju(L2).

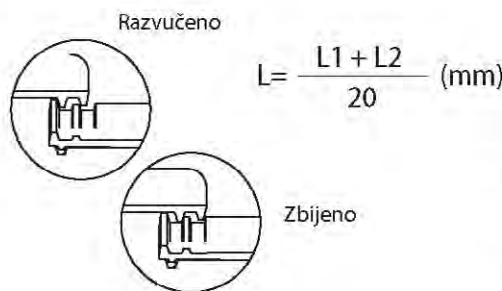






## PRAVILNO LETVANJE KROVA — KUPA MAREA

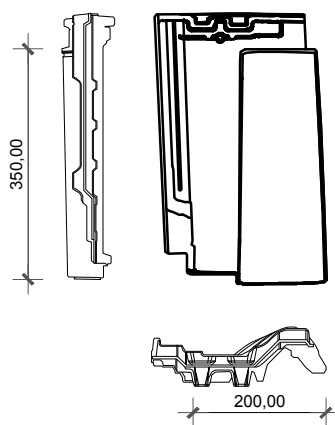

### POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 350 mm  
Širina: 200 mm

### ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (Uvijek se rade dva ista komada)

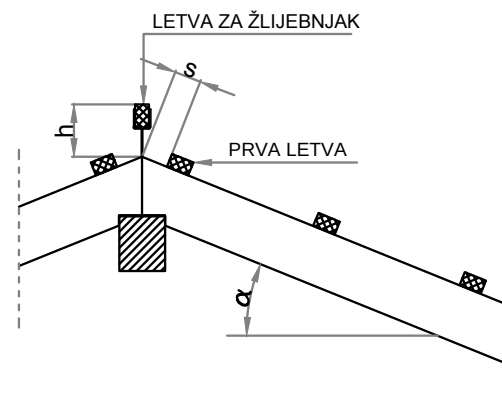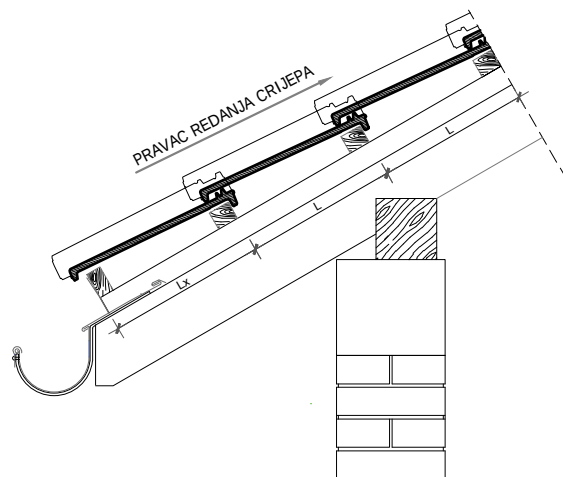


preporučeni razmak letava (mm) L = 350  
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320


| nagib krova "α"                 | 20°    | 30°    | 40°    |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| položaj prve letve "s"          | 50 mm  | 40 mm  | 50 mm  |
| položaj letve za žlijebnjak "h" | 135 mm | 130 mm | 115 mm |

### ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU


-Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.  
-Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.  
-Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zbijeno



# JAMSTVENI LIST

za crijep:

kupljen dana:

u:

(naziv, sjedište i pečat tvrtke)

za ugradnju na objektu:

(adresa)

s brojem računa:

kupac:

(ime i prezime)

## 40+10 GODINA JAMSTVA

- DILJ d.o.o. VINKOVCI** jamči da će isporučeni crijep u navedenom vremenskom periodu 40 godina ispunjavati zahtjeve u europskim normama za crijep od gline: **HR EN 1304**
- Ukoliko crijep u jamstvenom razdoblju zbog vremenskih utjecaja ne bude zadovoljavao kao pokrov, **DILJ d.o.o. VINKOVCI** obvezuje se isti zamijeniti novima ako se dokaže da reklamirani crijep ne ispunjava zahtjeve iz europskih normi za crijep od gline.
- Za mehanička oštećenja nastala uslijed više sile (npr. elementarne nepogode) jamstvo ne vrijedi.
- Jamstvo vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  - da su krovopokrivački radovi izvedeni od strane stručnih osoba sukladno pravilima struke i prema uputama proizvođača
  - da je prozračivanje krova izvedeno na način kako je to određeno uputama proizvođača
  - da je reklamacija zaprimljena kod proizvođača u pismenom obliku uz navođenje datuma kupnje, tipa crijepa, mjesta ugradnje, vrste i opsega štete te da je uz reklamaciju priložena kopija računa i jamstvenog lista
  - da predstavniku proizvođača podnosiatelj reklamacije osigura očevit reklamirane robe bez ometanja
- Jamstvo 40 + 10** godina vrijedi isključivo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  - kao sve navedeno u točkama 1,2,3 i 4
  - da je krov izveden po sistemu ventiliranog krova s originalnom krovnom opremom **NEXE KROV PLUS**
  - da su na krovu primijenjeni specijalni crjepovi
- Jamstveni rok počinje teći danom isporuke crijepa.

**Dilj d.o.o Vinkovci**  
Cigarska ul. 33, 32100, Vinkovci  
Tel: +385 (0)32 337 166 e-mail: dilj@nexe.hr

**nexe**  
CRIJEP



