

100

ROKOV
KVALITY





50 ročná záruka

Okrem štandardnej záruky pokrývajúcej kvalitu škridly ponúka kompletný strešný systém so strešným príslušenstvom NEXE ROOF PLUS aj **50-ročnú záruku!**



Schopnosť prispôso- biť sa a dokonale rea- govať na potreby trhu (Škridla podľa vášho výberu, na kontinente či na mori)

Vďaka svojmu dizajnu a funkcionalite sú škridly Nexe určené pre oblasť kontinentu aj Stredomoria.

Vďaka kontinentálnemu vzhľadu a drážkam určeným na čo najrýchlejší odvod zrážok, sú dvojdrážkové modely Glinex a Cezar a veľkoformátové škridly určené pre kontinentálne oblasti. Tvar výrobku je navrhnutý tak, aby vznikla škridla s veľkou pohyblivou plochou (Cezar pohyblivá až do 5 cm) a vynikajúcimi tesniacimi vlastnosťami (dvojitý tesniaci systém), čo zvyšuje bezpečnosť a rôzne možnosti použitia.

Plochá strešná škridla Valens svojim atraktívnym a moderným dizajnom dodáva moderným objektom unikátny štýl. Vyznačuje sa najmä veľkou pohyblivou plochou, vďaka čomu je ideálna aj pri opravách.

Pre oblasť Stredomoria sú prispôbené modely škridiel Nexe Mediteran, ako aj veľkoformátové modely škridiel Oktavijan a Dioklecijan. Modely Dioklecijan a Oktavijan sú vďaka svojmu vzhľadu a vynikajúcim tesniacim vlastnostiam vhodné aj do kontinentálnych oblastí. Stredomorské strechy sa už dlhé roky tradične pokrývajú modelom Mediteran, ktorý je vďaka svojmu dizajnu a vysokej vlne špeciálne prispôbený na nízke sklony striech, ako aj na nárazy prudkých búrok. Zväčšenie tesnenia umožňuje lepšie zabraňovať prenikaniu vody a ľahšie priliehať k streche.

100

ROKOV
KVALITY

Strešná krytina Nexe

**spravte zo
svojho domu
skutočný domov**

Našich 100 rokov pre vašich
100 rokov príjemného bývania

Na vývoji škriadiel značky Vinkovci sa od roku 1922 podieľali celé generácie. Otvorenie historickej Bohnovej tehelne (1922) znamenalo vznik budúceho závodu Dilj (1961), ktorý sa čoskoro stal jednou z pých mesta a tejto časti Slavónie. Dnes spoločnosť zamestnáva približne 300 ľudí. Škridly Nexe dnes pokrývajú strehy stavieb v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore, na Ukrajine, v Maďarsku, Slovinsku, Kosove, Albánsku, Bulharsku, Rumunsku a Rakúsku.

Od roku 2002 je spoločnosť súčasťou skupiny Nexe. Vďaka mnohým investíciám a inováciám za posledných 10 rokov dosiahla spoločnosť úroveň kvality, ktorá spĺňa všetky európske normy, a disponuje najnovšou technológiou na výrobu prvotriednych škriadiel a tehál.





Prepojenie tradície a kvality

Škridly Dilja od spoločnosti Vinkovci sú kombináciou stavebnej tradície a najvyššej kvality surovín, ktoré ich popri odolnosti a nadčasovom dizajne posúvajú na špičku svetového trhu. Škridla Nexe poskytuje vysokokvalitné riešenia, pretože váš domov nie je len objekt so štyrmi stenami a strechou, ale predovšetkým ide o priestor poskytujúci najvyšší komfort. Vieme, že kvalita je najdôležitejšia.

Sme hrdí na naše odborné znalosti, inovácie, neustály pokrok, premyslený dizajn a široký výber sortimentu, vďaka čomu môžu naše výrobky pyšne vynikať na strechách v celej Európe.

Strešná krytina do slnečných časov i do búrok

Budovy, v ktorých žijeme, potrebujú bezpečnú strechu, ktorá je pripravená na všetko. Strecha je časť domu, ktorá musí vydržať najviac, pretože je priamo vystavená dažďu, vetru, ľadu, snehu, krupobitiu a iným nepriaznivým vplyvom. Kvalitná strešná krytina by mala byť stabilná za všetkých poveternostných podmienok, vodotesná, s dlhou životnosťou, mala by byť jednoducho montovateľná a jej údržba by mala byť jednoduchá. Tiež by malo byť jednoduché ju opraviť a mala by byť šetrná k životnému prostrediu.

Garanciu kvality našich výrobkov predstavujú mnohé ocenenia a certifikáty, ktoré sme získali, a ktoré sú dôkazom špičkovej kvality, 100-ročnej tradície, environmentálneho zmýšľania a prispievania k trvalo udržateľnému rozvoju.



Väčšie formáty – nižšie ceny

Veľkoformátové škridly svojou kvalitou a dizajnom predstavujú pre strechy jedinečnú kombináciu. Hlavnou prednosťou škridly je jej veľkosť (10 ks/m²), ktorá výrazne ovplyvňuje spotrebu materiálu a rýchlosť výstavby a v konečnom dôsledku tak prináša ekonomickú efektívnosť.

Vďaka špeciálnemu dizajnu má škridla veľkú pohyblivú plochu a vynikajúce tesniace vlastnosti, čo zvyšuje bezpečnosť a možnosti využitia.




Cezar⁰¹

Velkoformátová škridla špeciálne prispôbená na použitie v kontinentálnych oblastiach. Charakteristickými vlastnosťami tejto škridly sú veľká pohyblivá plocha (až 5 cm) a vynikajúce tesniace vlastnosti (systém dvojitého tesnenia), čo zvyšuje bezpečnosť a možnosti použitia. Hlavnou vlastnosťou strešnej škridly je jej veľkosť (10 ks/m²), ktorá výrazne ovplyvňuje spotrebu materiálov, ako aj rýchlosť výstavby, a ktorá je v konečnom dôsledku ekonomicky výhodnejšia. Ponúkame tieto farby: prírodná, červená, čierna lux, hnedá lux, antracit.





50
ročná
záruka

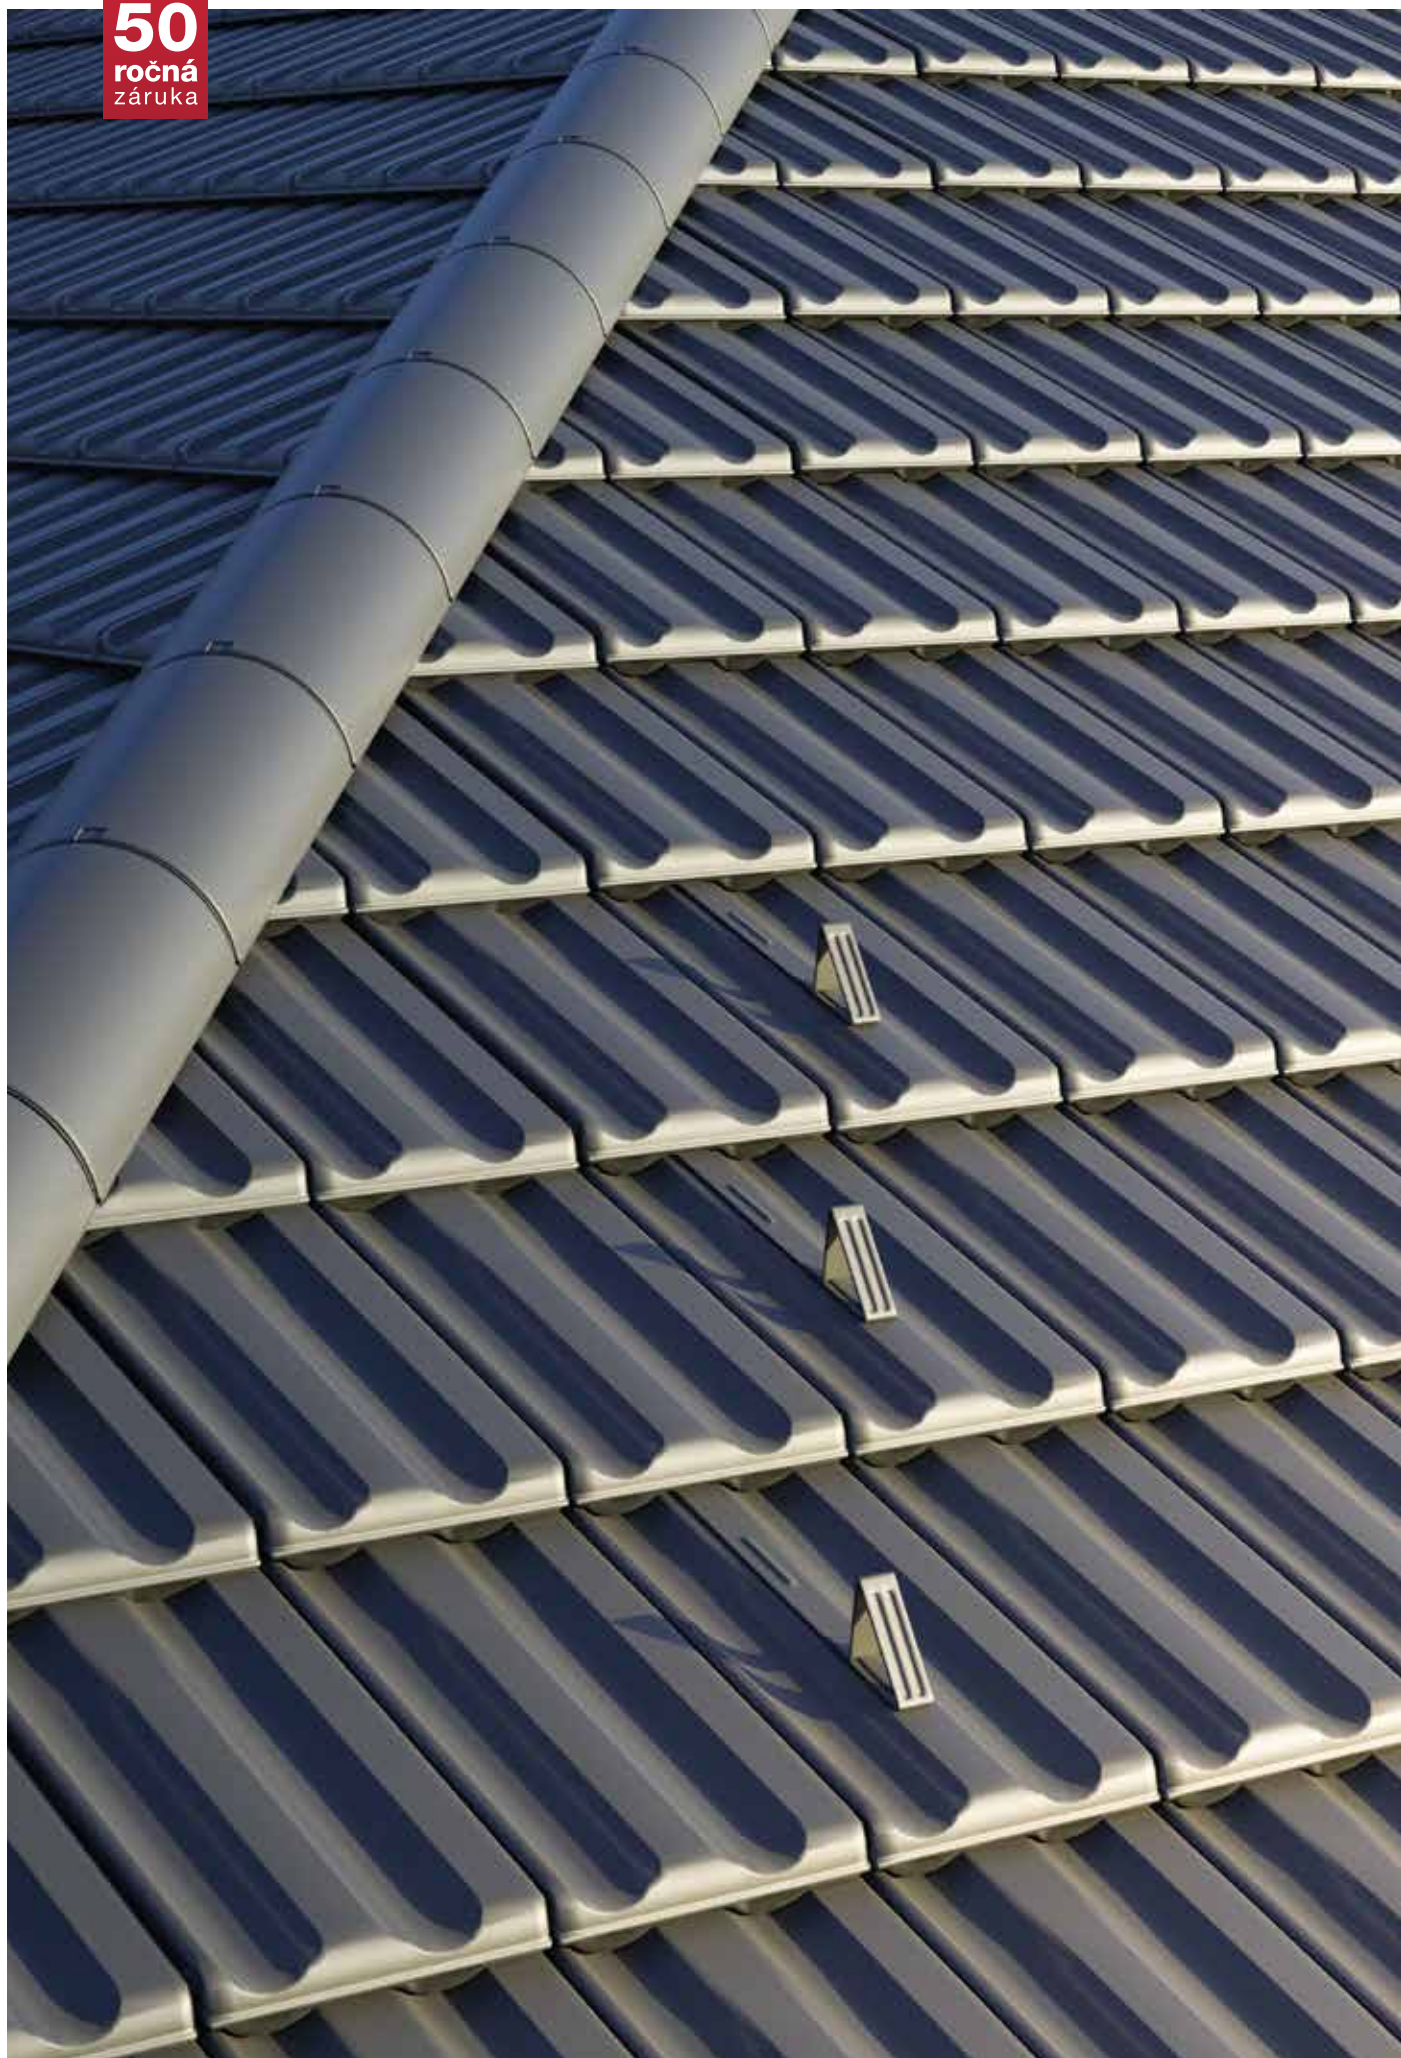



Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

01



HRN EN 1304

Otvor na kliniec	áno
Nitovací kliniec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 4.0
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 10
Zaťaženie strechy (kg/m2)	ca. 40
Zaťaženie strechy (kN/m2)	ca. 0.40
Rozmery krytiny (mm)	ca. 410x250
Montáž prvej laty (mm)	ca. 350
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 400
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 350
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 400
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 250
Spotreba lát (m/m2)	ca. 2.5
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	240
Škridiel v balení (ks)	5
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x965
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 980
Odporúčaný sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°



Cezar Natur Engoba



Cezar Crvena



Cezar Smeđa Lux



Cezar Antracit



Cezar Črna Lux



Oktavijan⁰²

Naozaj kráľovská veľkoformátová škridla Oktavijan vytvára svojou kvalitou a dizajnom zaujímavý štýl zastrešenia. Je prispôbena na použitie v kontinentálnych a stredomorských oblastiach. Hlavnou prednosťou tejto škridly je jej veľkosť (10 ks/m²), ktorá výrazne ovplyvňuje spotrebu materiálov, ako aj rýchlosť výstavby, a v konečnom dôsledku je aj ekonomicky výhodnejšia. Ponúkame tieto farby: prírodná, červená, čierna lux, hnedá lux.





50
ročná
záruka





Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

02



HRN EN 1304



Oktavijan Natur Engoba



Oktavijan Crvena



Oktavijan Smeđa Lux



Oktavijan Crna Lux

Otvor na klince	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 4.1
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 10
Zataženie strechy (kg/m2)	ca. 41
Zataženie strechy (kN/m2)	ca. 0.41
Rozmery krytiny (mm)	ca. 400x250
Montáž prvej laty (mm)	ca. 350
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 400
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 392
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 405
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 250
Spotreba lát (m/m2)	ca. 2.5
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	240
Škridiel v balení (ks)	5
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x965
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 1000
Odporúčany sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°




Dioklecijan⁰³

Velkoformátová strešná škridla Dioklecijan ponúka rôznorodé možnosti použitia, a to ako pre kontinentálne, tak aj pre stredomorské oblasti. Medzi charakteristické vlastnosti tejto škridly patria vynikajúce tesniace vlastnosti (dvojitý tesniaci systém), čo zvyšuje bezpečnosť a možnosti použitia. Vďaka spotrebe len 11 ks/m² predstavuje ideálne riešenie, pretože urýchljuje výstavbu a v konečnom dôsledku je aj ekonomicky výhodná. Škridla je dodatočne chránená engobou a v ponuke máme štyri štandardné farby - prírodnú, červenú, čiernu a hnedú lux.





50
ročná
záruka

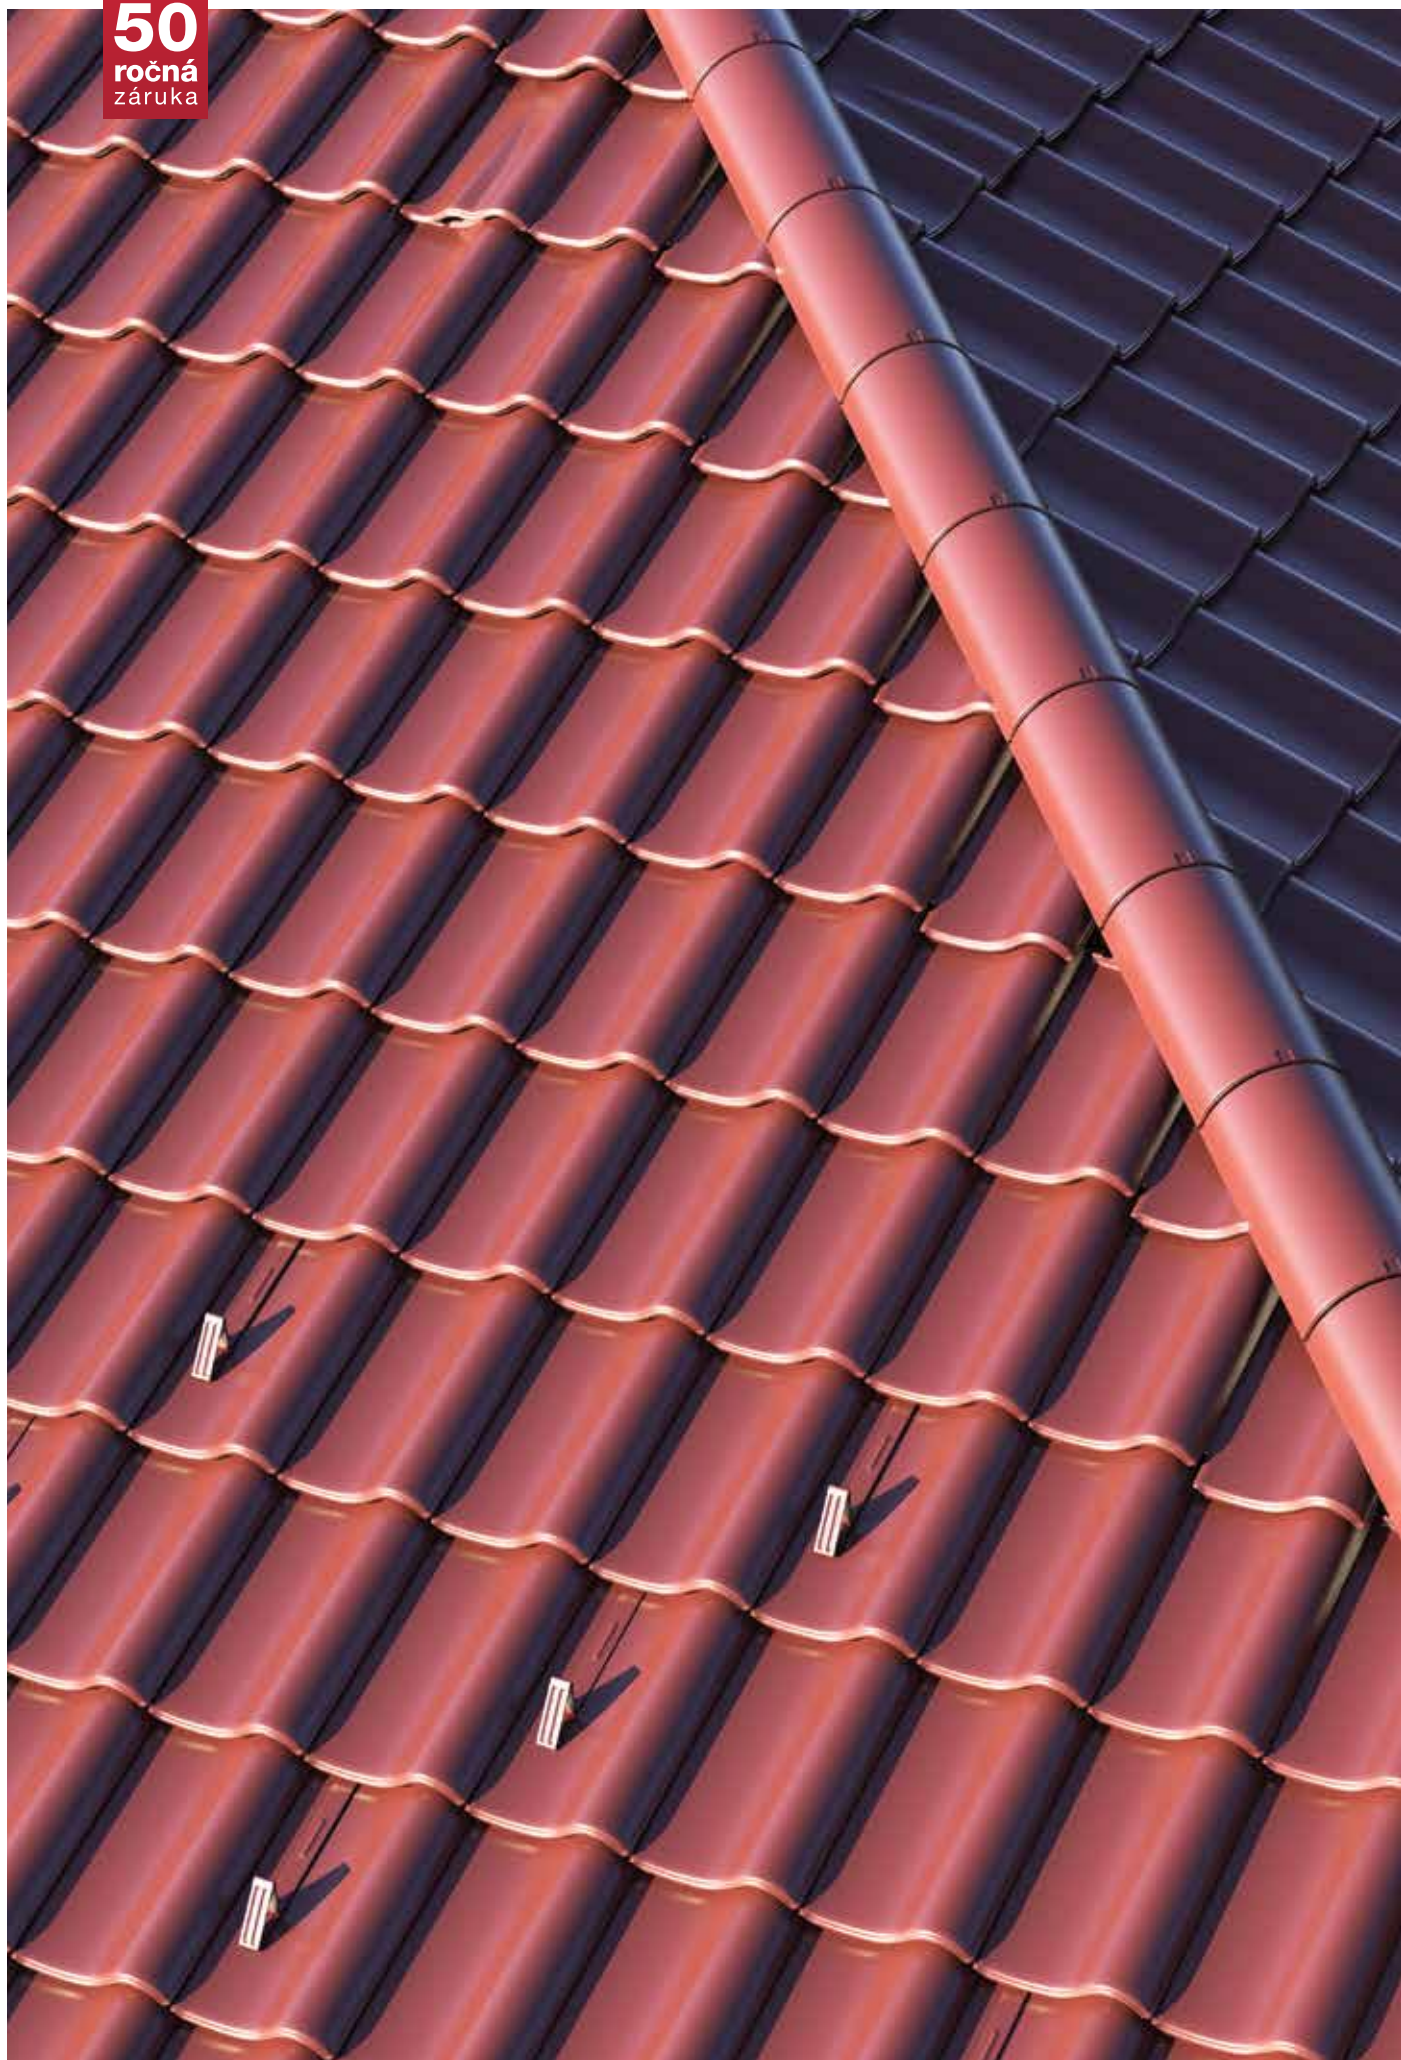



Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

03



HRN EN 1304



Dioklecijan Nature Engoba



Dioklecijan Crvena



Dioklecijan Smeđa Lux



Dioklecijan Crna Lux

Otvor na klince	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 3.80
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 11
Zaťaženie strechy (kg/m2)	ca. 41
Zaťaženie strechy (kN/m2)	ca. 0.41
Rozmery krytiny (mm)	ca. 375x240
Montáž prvej laty (mm)	ca. 350
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 380
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 375
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 385
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 240
Spotreba lát (m/m2)	ca. 2.5
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	240
Škridiel v balení (ks)	5
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x965
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 940
Odporúčany sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°



Valens⁰⁴

Plochá škridla Valens dodáva vďaka svojmu atraktívnemu a modernému dizajnu moderným objektom osobitý štýl. Vyznačuje sa najmä veľkou pohyblivou plochou, vďaka čomu je ideálna aj pri opravách. Vyberte si konštrukčný model strešnej škridly Nexe Valens a ušetríte peniaze vďaka predĺženej 50-ročnej záruke. Antracitová alebo prírodná s engobou? Výber je na vás.





50
ročná
záruka





Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

04



HRN EN 1304



Valens Nature Engoba



Valens Antracit


Otvor na klinec	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 4.5
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 10
Zaťaženie strechy (kg/m2)	ca. 45
Zaťaženie strechy (kN/m2)	ca. 0.45
Rozmery krytiny (mm)	ca. 410x250
Montáž prvej laty (mm)	ca. 350
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 400
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 360
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 400
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 250
Spotreba lát (m/m2)	ca. 2.5
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	240
Škridiel v balení (ks)	5
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x965
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 1100
Odporúčany sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 24°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 20°




Glinex Premium⁰⁵

Ďalším riešením od spoločnosti Nexe, ktoré ponúka tú najvyššiu kvalitu, je Glinex Premium; prémiová kontinentálna škridla s dvojitém drážkovaním a otvorom na klinec. Hlavnou výhodou tejto škridly je možnosť posuvného latovania, vďaka čomu je ideálna na novostavby aj na opravy existujúcich striech. Veľká pohyblivá plocha a znížené zaťaženie strechy na úrovni len 39 kg/m² uľahčujú jej pokládku, čo v konečnom dôsledku prispieva k úspore finančných prostriedkov.



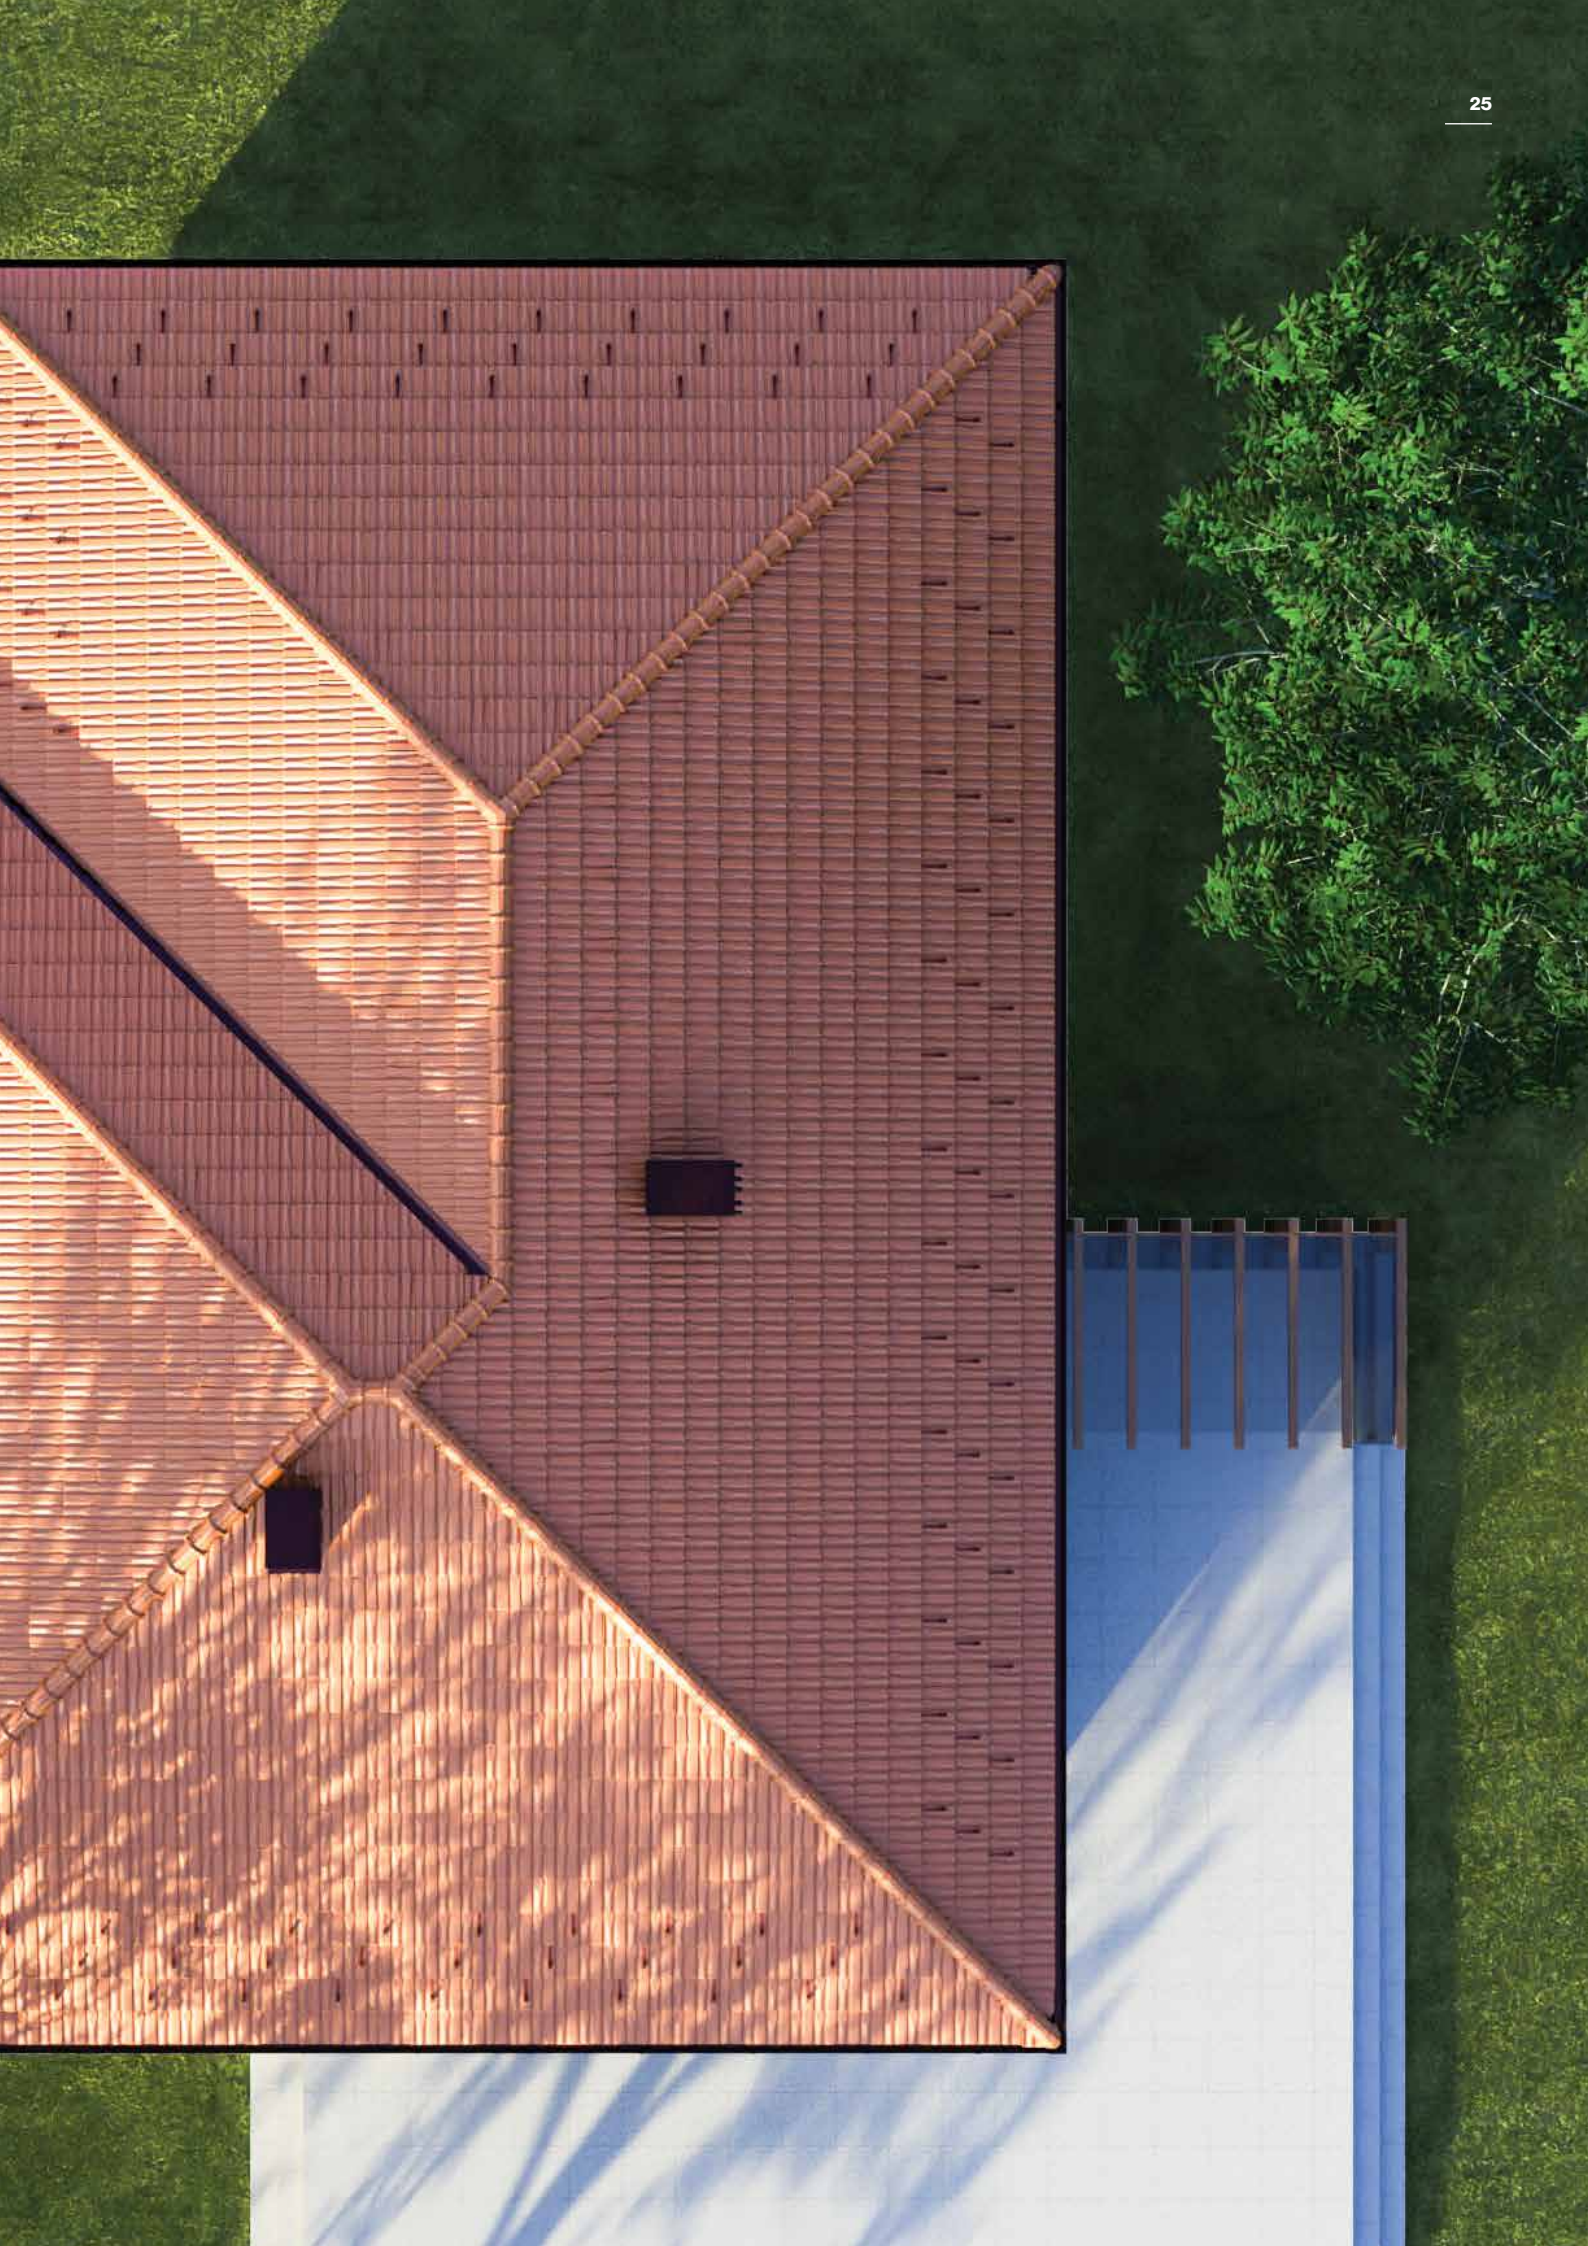

50
ročná
záruka

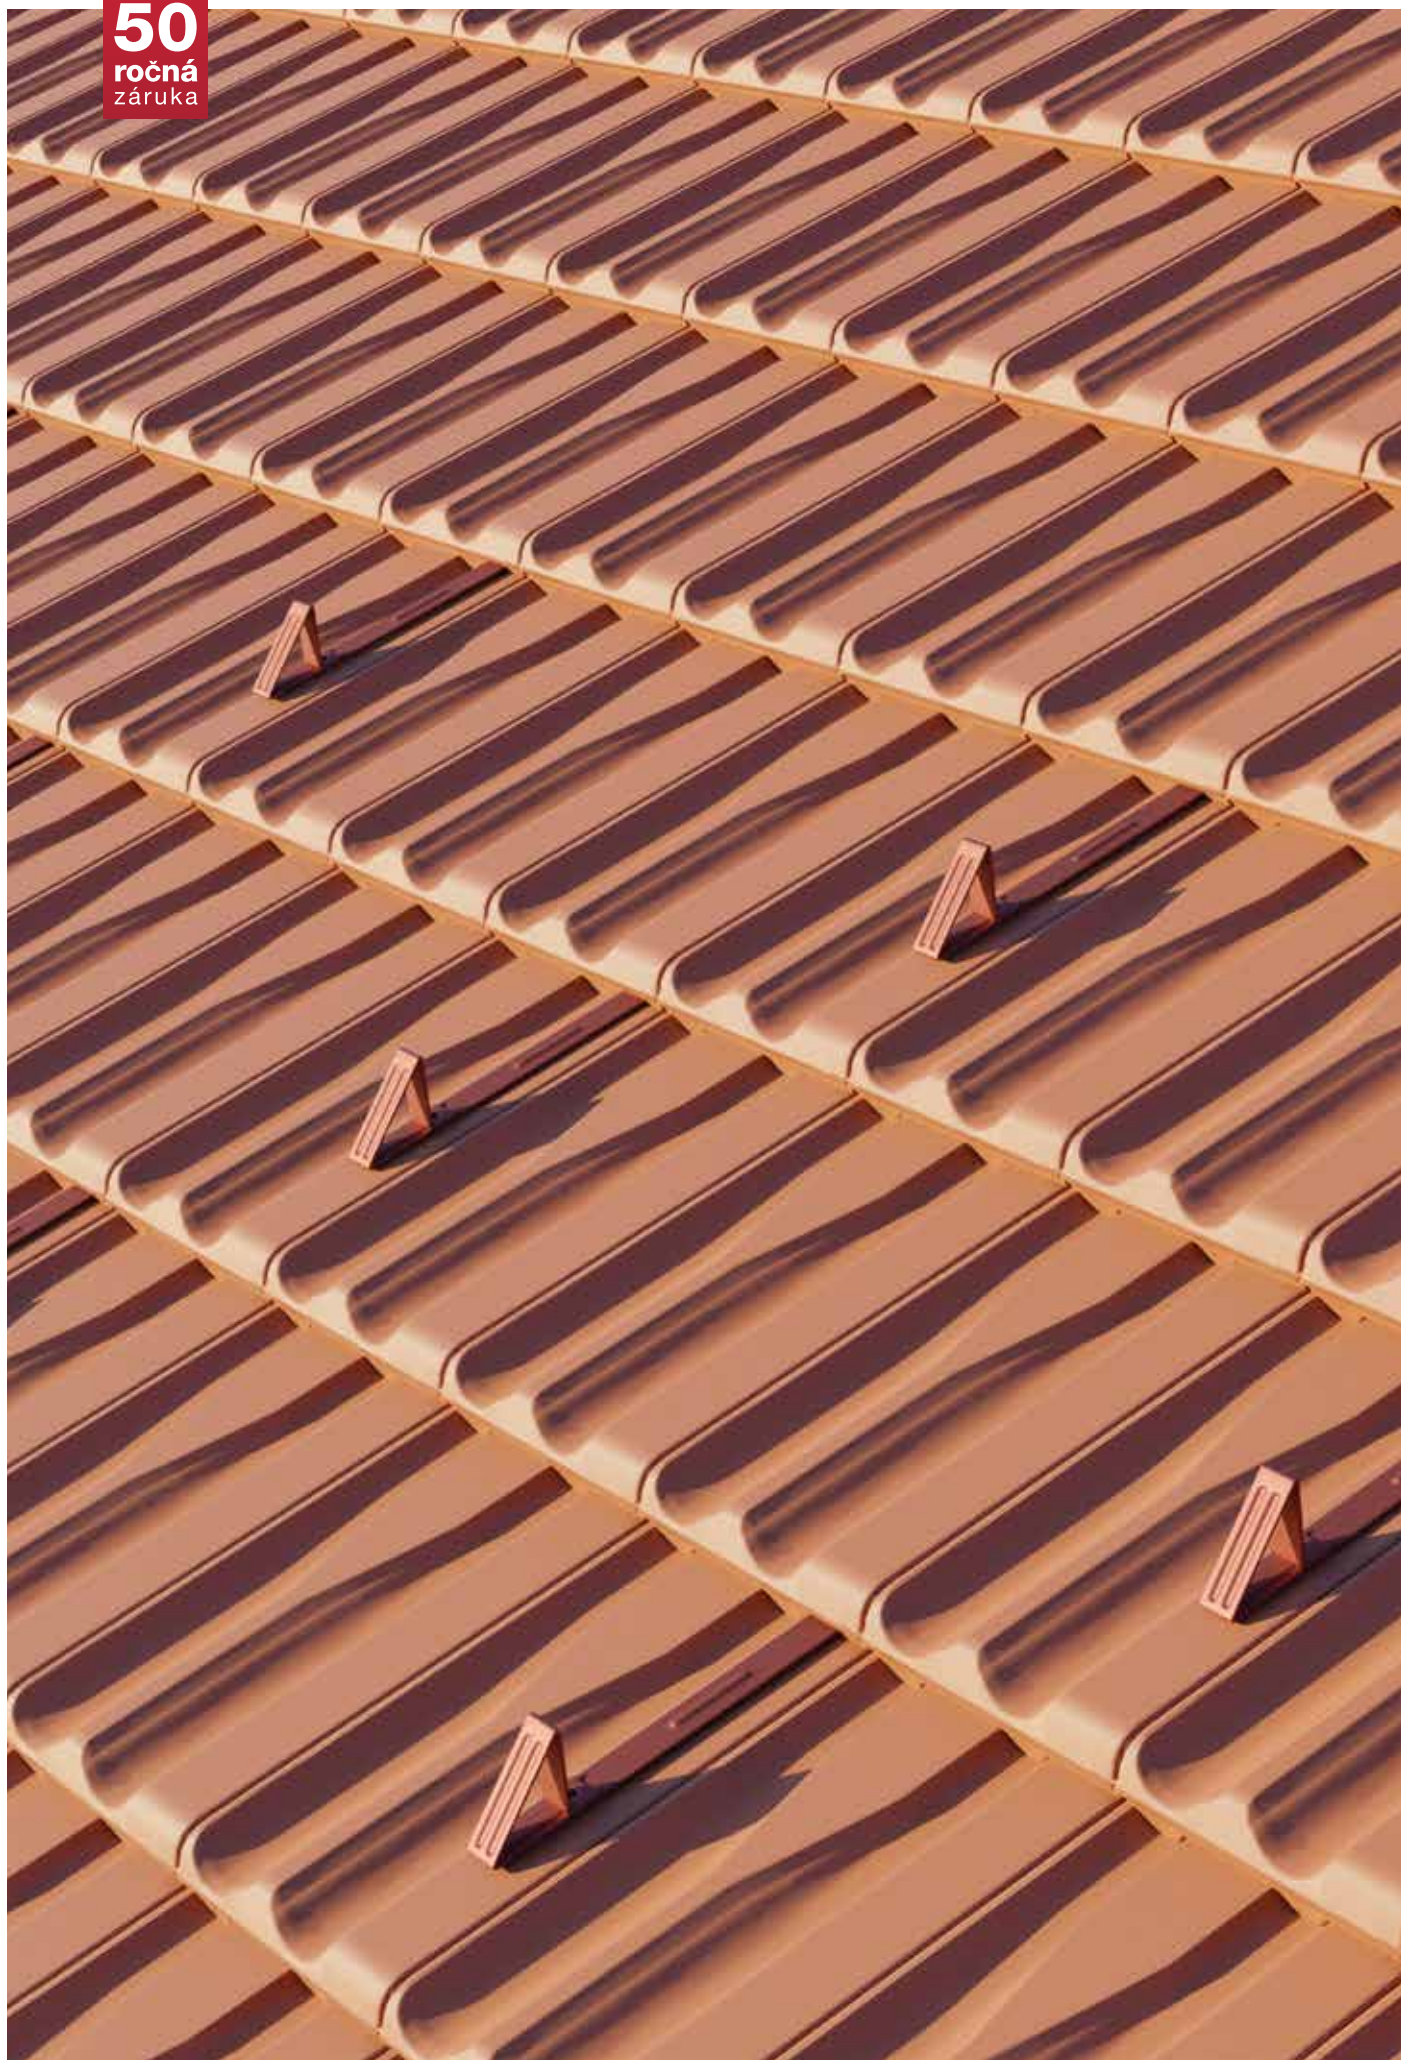



Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

05



HRN EN 1304



Glinex Premium

Otvor na kliniec	áno
Nitovací kliniec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 3.10
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 12.6
Zataženie strechy (kg/m2)	ca. 39
Zataženie strechy (kN/m2)	ca. 0.39
Rozmery krytiny (mm)	ca. 345x228
Montáž prvej laty (mm)	ca. 320
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 350
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 330
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 360
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 228
Spotreba lát (m/m2)	ca. 3.0
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	300
Škridiel v balení (ks)	6
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x850
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 950
Odporúčaná sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°



Glinex Kontinental⁰⁶

V modelovom rade nájdete aj modely Glinex Kontinental a Rustik. Ide o škridly výnimočnej kvality kontinentálneho typu s dvojitou drážkou a otvorom na klince. Ide o hlinené škridly s priemernou hmotnosťou 3,1 kg, pričom spotreba na 1m² strechy predstavuje približne 13 kusov. Glinex pripúšťa toleranciu pri montáži a odporúčaný sklon strechy je 30 stupňov. Okrem škridly Glinex Kontinental dodávame aj všetky doplnkové prvky pre strešnú krytinu.





50
ročná
záruka





Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

06



HRN EN 1304



Glinex Kontinental



Glinex Rustik

Otvor na klinec	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 3.1
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 13
Zataženie strechy (kg/m2)	ca. 40.3
Zataženie strechy (kN/m2)	ca. 0.403
Rozmery krytiny (mm)	ca. 370x215
Montáž prvej laty (mm)	ca. 320
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 360
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 355
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 365
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 215
Spotreba lát (m/m2)	ca. 3.0
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/palety)	300
Škridiel v balení (ks)	6
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x850
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 950
Odporúčany sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°



Mediteran⁰⁷

Model Mediteran predstavuje ideálne riešenie pre strechy, ktoré situované na pobreží alebo sú vystavované častým a silným vetrom. So spotrebou 13,2 ks/m² a hmotnosťou 3,6 kg je pokládka modelu Mediteran na každú strechu jednoduchá a rýchla. Škridla je navrhnutá tak, aby vďaka vysokej vlne a vynikajúcim tesniacim vlastnostiam (systém dvojitého tesnenia) znižovala zaťaženie spôsobované nárazmi vetra, čím sa zvyšuje celková bezpečnosť stavby.

Na každej škridle je otvor na klinec, ktorý umožňuje bezpečné ukotvenie na strešnú latu. Vodotesnosť je zaručená aj pri extrémne malých sklonoch strešnej konštrukcie, čo umožňuje pestré možnosti použitia tohto modelu škridla (minimálny sklon 17°). Mediteran sa dodáva v prírodných a antických farbách, čo streche dodáva osobitnú architektonickú hodnotu.





50
ročná
záruka





Ak chcete získať viac informácií o tomto výrobku, naskenujte kód QR.

07



Mediteran



Mdeiteran Antik A



Mdeiteran Antik B

Poznámka: Škridla Mediteran Antik sa dodáva v dvoch odtieňoch, svetlejšom a tmavšom, a balenie obsahuje rozdielny počet svetlejších a tmavších kusov. Pre dosiahnutie harmónie odtieňov je potrebné náhodne vyberať škridla z viacerých palet a pokladať škridla na strechu v pásoch podľa vlastnej predstavy, aby ste streche dodali osobitnú architektonickú hodnotu a jedinečný vzhľad.



HRN EN 1304

Otvor na klinec	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridla (kg)	ca. 3.6
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 13.2
Zataženie strechy (kg/m2)	ca. 47.6
Zataženie strechy (kN/m2)	ca. 0.476
Rozmery krytiny (mm)	ca. 360x210
Montáž prvej laty (mm)	ca. 320
Odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 350
Minimálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 350
Maximálna vzdialenosť medzi latami (mm)	ca. 355
Odporúčaná šírka krytiny (mm)	ca. 210
Spotreba lát (m/m2)	ca. 3.0
Spotreba kontralát (m/m2)	ca. 1.4
Balenie - 4 rady (ks/paleta)	240
Škridiel v balení (ks)	6
Rozmery palety (mm)	ca. 1100x850
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 890
Odporúčany sklon strechy	30°
Minimálny sklon strechy	ca. 22°
Minimálny sklon strechy (so spodnou konštrukciou)	ca. 17°



Nexe

strecha plus

Strešné príslušenstvo NEXE STRECHA PLUS zabezpečuje prirodzené prúdenie vzduchu pod škridlami, vďaka čomu môže strecha „dýchať“. Kompletné strešné príslušenstvo zabezpečuje trvalú ochranu, správne fungovanie a dlhú životnosť strechy. Konštrukcia strechy so škridlami Nexe a originálnym strešným príslušenstvom **NEXE STRECHA PLUS má garantovanú predĺženú záruku 40+10 rokov.**

Pre ostatné modely škridiel Nexe je k dispozícii aj 1 vhodné strešné vybavenie.



1



KRÁĽOVSKÁ OBLÚKOVÁ ŠKRIDLA

6



KONCOVÝ HREBENÁČ



2



POLKRUHOVÝ ROZDEĽOVACÍ HREBENAČ

3



PRERUŠOVAČ ŤAHU VALENS

4



KOMPAKTNÁ FÓLIA 140

5



OKRAJOVÁ ŠKRIDLA VALENS

7



VALENS

8



ZACHYTÁVAČ SNEHU

9



PERFOROVANÝ VETRACÍ PÁS

10



VALENS POLOVIČNÁ ŠKRIDLA




KRÁĽOVSKÁ OBLÚKOVÁ ŠKRIDLA



HRN EN 1304

Otvor na klinec	áno
Nitovací klinec (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 3.80
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 2.5
Rozmery krytiny (mm)	ca. 405x235
Balenie - 4 rady (ks/palety)	108
Rozmery palety (mm)	ca. 1020x850
Hmotnosť balenia (kg)	ca 440

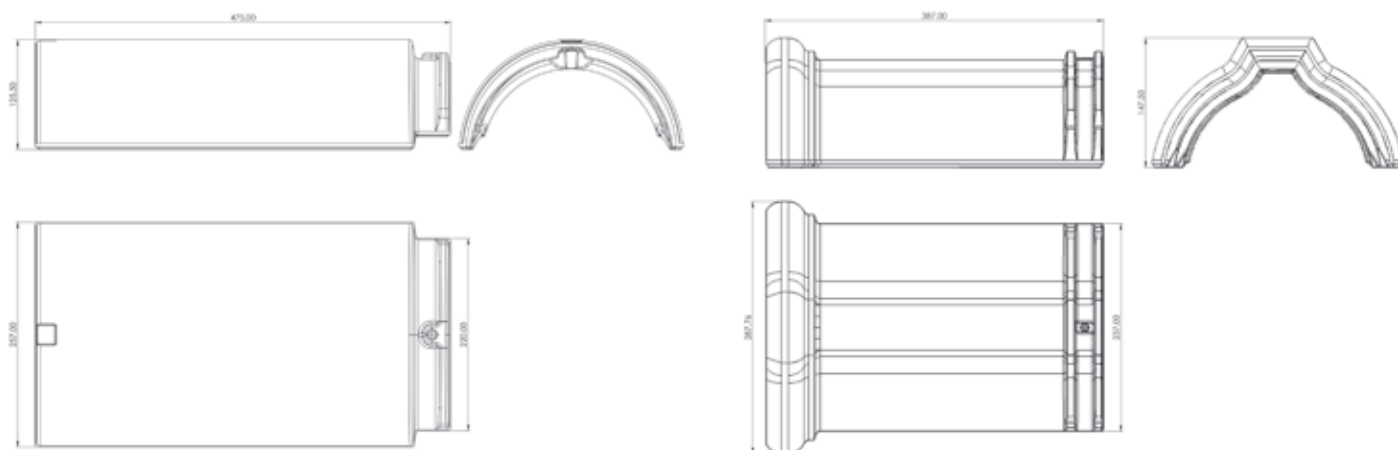

GLINEX OBLÚKOVÁ ŠKRIDLA



HRN EN 1304

Otvor na klinec	áno
Klinec na nitovanie (mm)	ca. 4x50
Priemerná hmotnosť škridly (kg)	ca. 3.30
Množstvo škridiel na m2 strechy (ks)	ca. 3
Rozmery krytiny (mm)	ca. 340x200
Balenie - 4 rady (ks/palety)	198
Rozmery palety (mm)	ca. 1118x850
Hmotnosť balenia (kg)	ca. 680


ŠPECIÁLNE ŠKRIDLÝ

	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	VALENS	GLINEX KONTINENTAL	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
Prestupová vetracia škridla							
Polovičná škridla							
Okrajová škridla pravá 1/1							
Okrajová škridla ľavá 1/1							
Oblúková škridla							
Koncová hrebenáč							
Uzáver koncového hrebenáča							
Koncový uzáver hrebenáča							
Rozborovací hrebenáč							
Okrúhly uzáver hrebenáča							
Pravý okružly uzáver hrebenáča							
Ľavý okružly uzáver hrebenáča							
Prípojka odvetracích komponentov							
Ozdobný kohút Vinkovci							

**STREŠNÉ
PRÍSLUŠENSTVO**

	CEZAR	OKTAVIJAN	DIOKLECIJAN	VALENS	GLINEX KONTINENTAL	GLINEX PREMIUM	MEDITERAN
Strešná fólia							
Difúzna lepiaca páska							
Držiak oblúkovej škridly							
Príchytka na latu pre uchytenie okružlej škridly							
Pás oblúkových škridiel							
Odkvapkávacia mriežka							
Perforovaný ventilačný pás							
Kovový zachytávač snehu							
Spona pre prvý rad dlaždíc							
Prídržná spona na zaistenie škridly proti búrke							
Koncový perforovaný uzáver							
Studená engoba							




SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — CEZAR

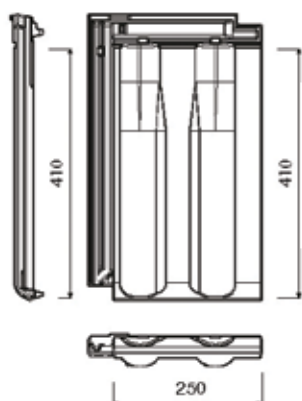

ROZMERY KRYTINY

Dĺžka: 410 mm
Šírka: 250 mm

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

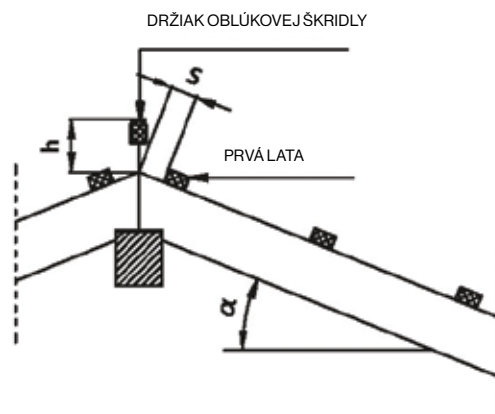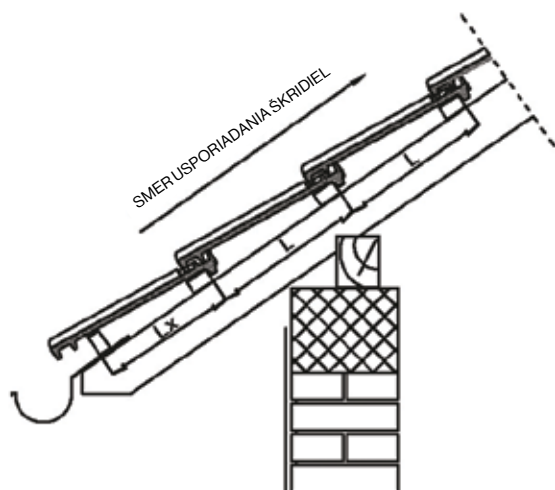

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) L= 400


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) Lx= 350

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	80 mm	50 mm	40 mm
poloha drážkovej laty „h“	105 mm	85 mm	85 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY


- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajtie ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škriadiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Rozťahnuté



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zhustené




L1 rozťahnuté (10 ks)






L2 zhustené (10 ks)



SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — OKTAVIJAN

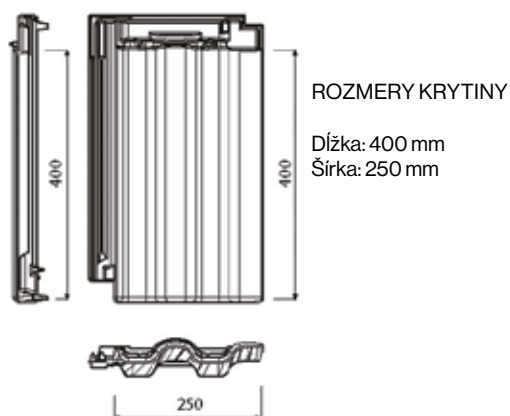

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

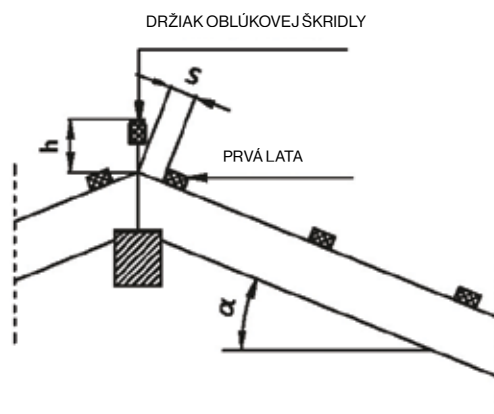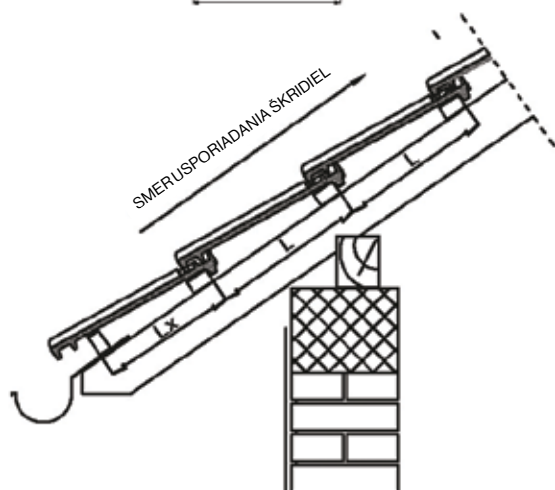

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) $L = 400$


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) $L_x = 350$

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	60 mm	50 mm	40 mm
poloha drážkovej laty „h“	115 mm	95 mm	85 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY


- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajte ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škridiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Rozťahnuté




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zhustené




L1 rozťahnuté (10 ks)



L2 zhustené (10 ks)




SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — VALENS


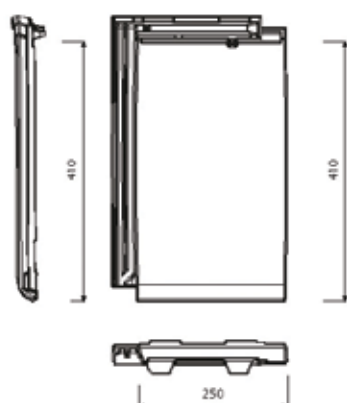


ROZMERY KRYTINY

Dĺžka: 410 mm
Šírka: 250 mm

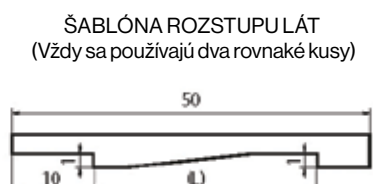

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

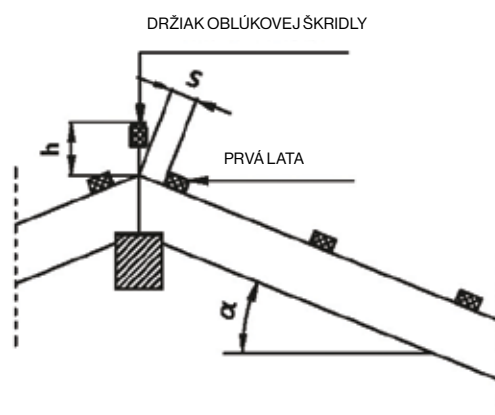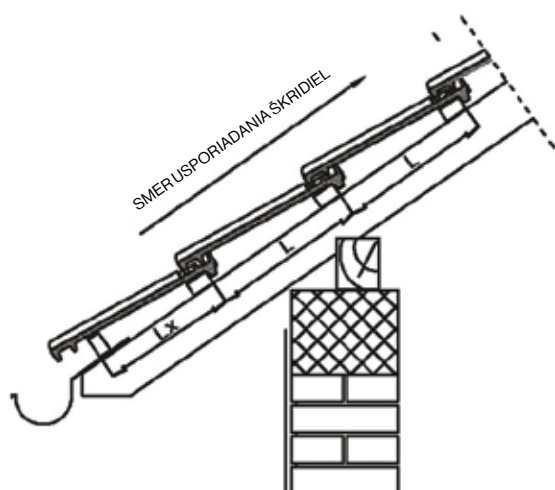

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) L= 400


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) Lx= 350

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	80 mm	50 mm	40 mm
poloha drážkovej laty „h“	105 mm	85 mm	85 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY


- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajte ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škriadiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Rozťahnuté



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zhustené




L1 rozťahnuté (10 ks)



L2 zhustené (10 ks)






SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — **DIOKLECIJAN**

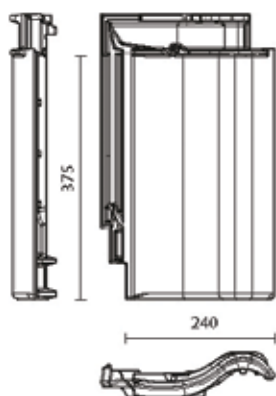

ROZMERY KRYTINY

Dĺžka: 400 mm
Šírka: 250 mm

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

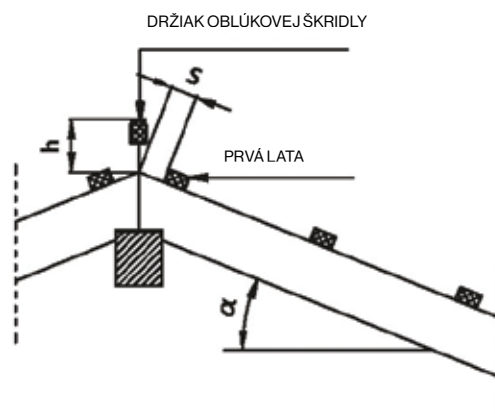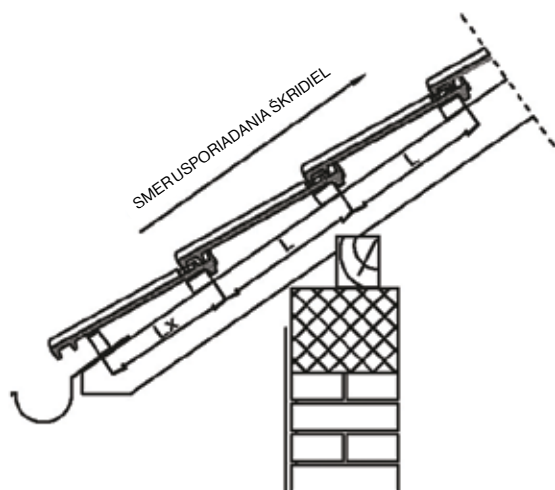

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) $L = 400$


odporúčaná vzdialenosť prvej latty (mm) $L_x = 350$

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej latty „s“	60 mm	50 mm	40 mm
poloha drážkovej latty „h“	115 mm	95 mm	85 mm


STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY

- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajte ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škridiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).


Rozťahnuté




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$



Zhustené

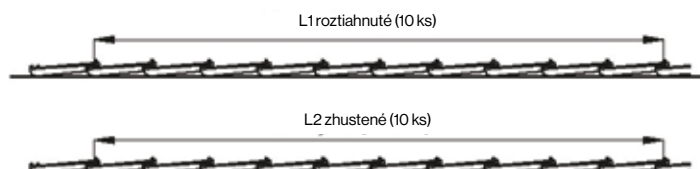




SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — GLINEX KONTINENTAL/RUSTIK



ROZMERY KRYTINY

Dĺžka: 370 mm
Šírka: 215 mm

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

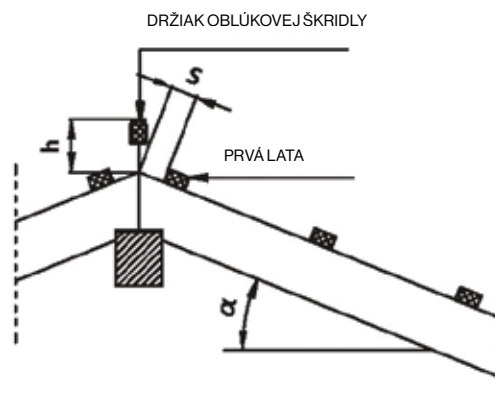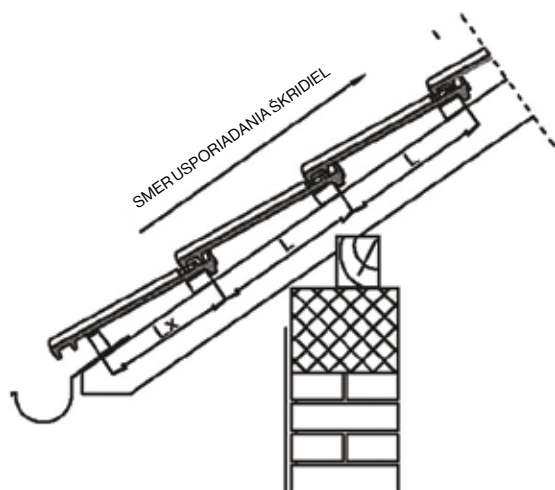

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) L=360


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) Lx=320

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	50 mm	40 mm	30 mm
poloha drážkovej laty „h“	110 mm	90 mm	85 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY


- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajte ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škriadiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Rozťahnuté



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zhustené




L1 rozťahnuté (10 ks)



L2 zhustené (10 ks)






SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — GLINEX PREMIUM

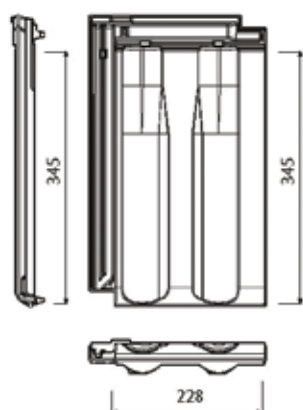

ABDECKUNGSDIMENSION

die Länge: 345 mm
die Breite: 228 mm

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT (Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

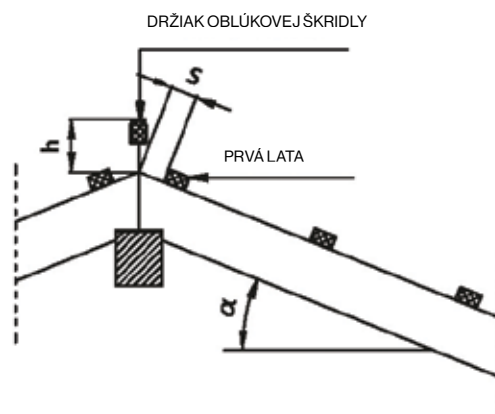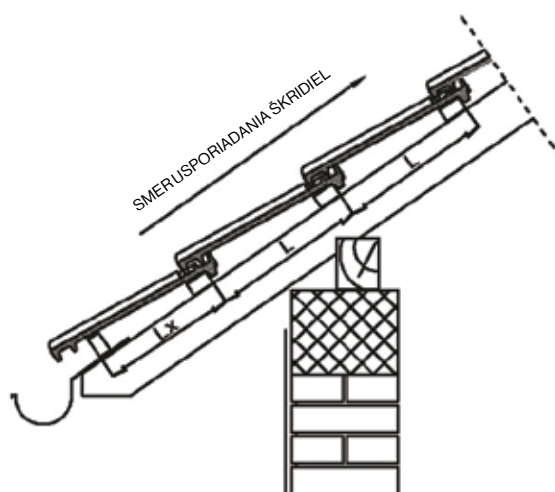

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) L= 350


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) Lx= 310

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	60 mm	50 mm	40 mm
poloha drážkovej laty „h“	110 mm	90 mm	85 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY


- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajcie ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícem nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škriadiel v roztiiahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Roztiiahnuté




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$


Zhustené




L1 roztiiahnuté (10 ks)



L2 zhustené (10 ks)






SPRÁVNE UMIESTNENIE STREŠNÝCH LÁT — **MEDITERAN**



ROZMERY KRYTINY

Dĺžka: 360 mm
Šírka: 205 mm

ŠABLÓNA ROZSTUPU LÁT
(Vždy sa používajú dva rovnaké kusy)

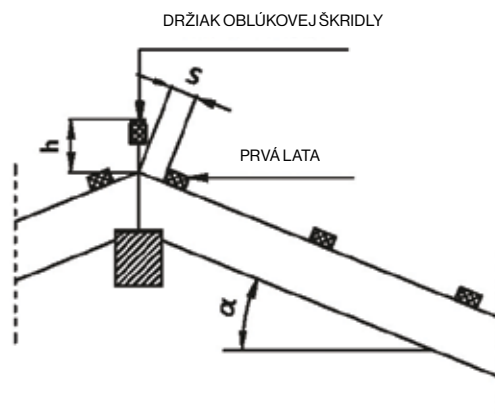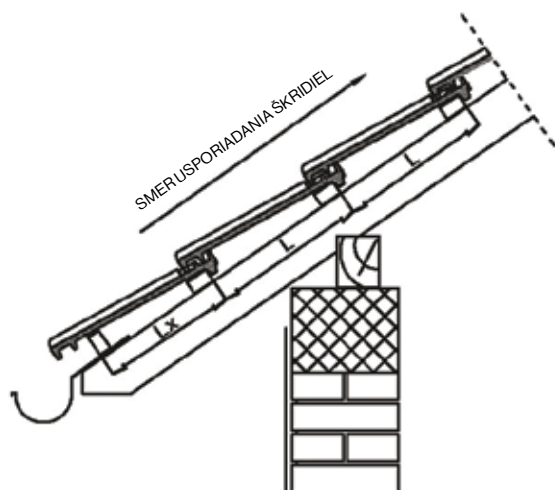

odporúčaná vzdialenosť medzi latami (mm) L=350


odporúčaná vzdialenosť prvej laty (mm) Lx=320

sklon strechy „α“	20°	30°	40°
umiestnenie prvej laty „s“	50 mm	40 mm	50 mm
poloha drážkovej laty „h“	135 mm	130 mm	115 mm

STANOVENIE ROZSTUPU LÁT PODĽA NORMY



- Ako náhodnú vzorku si vezmite 12 kusov dlaždíc, ktoré sa nachádzajú na stavbe.
- Zarovnajte ich na rovnom povrchu (betón alebo doska) lícom nadol.
- Zmerajte medzeru 10 škriadiel v rozťahnutom stave (L1) a potom medzeru v zhustenom stave (L2).

Rozťahnuté



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zhustené

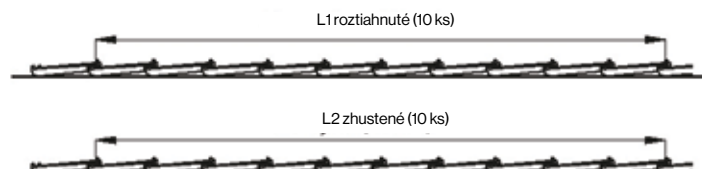

ZÁRUČNÝ LIST

pre škridly:

zakúpené dňa:

v:

(názov, sídlo a pečiatka spoločnosti)

pre montáž na objekte:

(adresa)

s číslom účtu:

kupujúci:

(meno a priezvisko)

ZÁRUKA 40+10 ROKOV

1. Spoločnosť **DILJ d.o.o. VINKOVCI** zaručuje, že dodaná škridla bude spĺňať požiadavky európskych noriem pre pálenú škridlu po dobu 40 rokov: **HR EN 1304**
2. V prípade, že strešná škridla nebude počas záručnej doby spĺňať požiadavky na strešnú krytinu z dôvodu poveternostných podmienok, spoločnosť DILJ d.o.o. VINKOVCI sa zaväzuje vymeniť ju za novú strešnú škridlu, ak sa preukáže, že daná škridla nespĺňa požiadavky európskych noriem pre pálené škridly.
3. Na mechanické poškodenie spôsobené vyššou mocou (napr. živelnou pohromou) sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka je platná len vtedy, ak sú dodržané nasledujúce podmienky:
 - strešné práce boli vykonávané odbornými pracovníkmi v súlade s predpismi danej profesie a podľa pokynov výrobcu
 - vetranie strechy bolo realizované spôsobom stanoveným v pokynoch výrobcu
 - reklamácia bola výrobcovi doručená v písomnej forme s uvedením dátumu zakúpenia, typu škridly, miesta montáže, druhu a rozsahu poškodenia a k reklamácií je priložená kópia faktúry a záručného listu
 - reklamujúci umožní zástupcovi výrobcu vykonať neobmedzenú obhliadku tovaru, ktorý je predmetom reklamácie
5. **Záruka 40+10 rokov** rokov je platná len vtedy, ak sú dodržané nasledujúce podmienky:
 - ako je uvedené v bodoch 1, 2, 3 a 4
 - strecha je zhotovená podľa systému odvetranej strechy s originálnym strešným príslušenstvom **NEXE STRECHA PLUS**
 - na streche boli použité špeciálne strešné škridly
6. Záručná doba začína plynúť dňom dodania škridly

Davor Jakupec

+385 (0)99 210 22 29
davor.jakupec@nexe.hr

Miro Bakula

+385 (0)99 265 84 55
miro.bakula@nexe.hr

Bruno Mifka

+385 (0)99 659 83 25
bruno.mifka@nexe.hr

Anica Ergović Bakula

+385 (0)98 26 99 68
anica.ergovic-bakula@nexe.hr

Mario Bošnjak

+385 (0)98 980 65 06
mario.bosnjak@nexe.hr

Igor Smičić

+387 (0)63 89 52 23
igor.smicic@nexe.hr

Mirko Biluš

+387 (0)63 89 52 26
mirko.bilus@nexe.hr

Tomislav Ivanac

+ 385 (0)98 36 43 30
tomislav.ivanac@nexe.hr

Almir Omerović

+387 (0)63 29 31 80
almir.omerovic@nexe.ba