


100 DE ANI DE
CALITATE



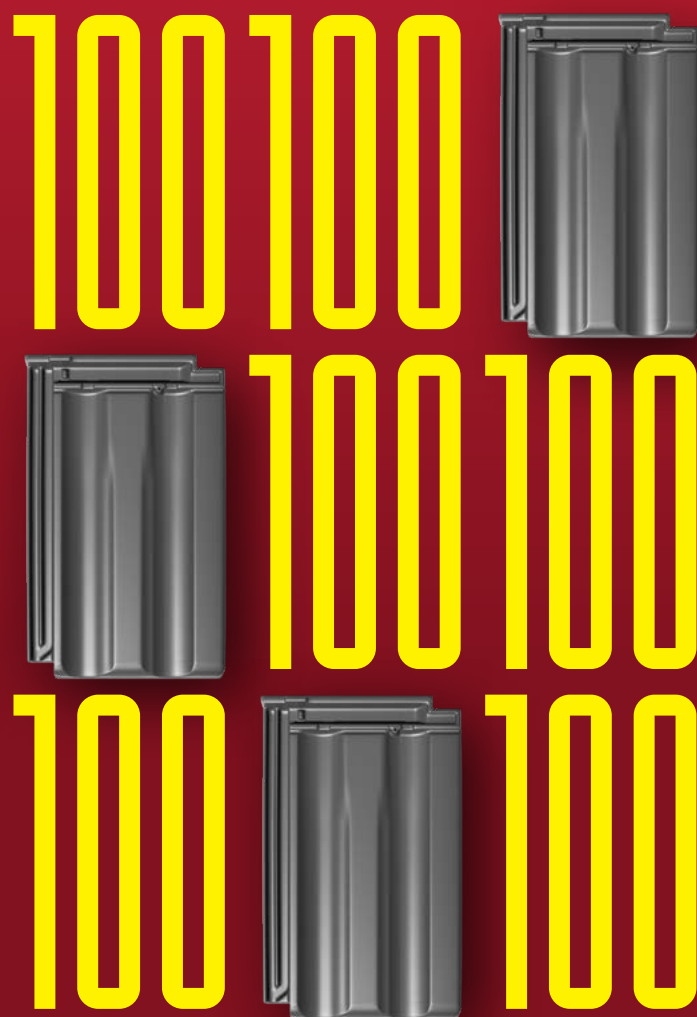

50

de ani de
garanție

Pe lângă garanția standard de calitate a țiglei, prin alegerea sistemului complet NEXE PLUS pentru acoperiș și a accesoriilor aferente, **beneficiați de 50 de ani de garanție!**



Adaptabilitate și răspunsul perfect la nevoile pieței

(Pe continent sau pe
coastă, țiglă pe gustul
dumneavoastră)

Designul și funcționalitatea țiglei Nexe o recomandă atât pentru zonele continentale, cât și cele mediteraneene.

Datorită aspectului continental și adânciturilor concepute special pentru a asigura scurgerea cât mai rapidă a precipitațiilor, modelele de țiglă de format mare Glinex și Cezar, dublu fălțuite, sunt destinate zonelor continentale. Geometria produselor a fost gândită pentru a crea o țiglă cu joc de deplasare considerabil (pentru Cezar, acesta este de până la 5 cm) și cu etanșeitate superioară (sistem cu dublă etanșare), ceea ce aduce un plus de siguranță și flexibilitate la montaj.

Designul atractiv și modern al țiglei plane Valens conferă un stil deosebit clădirilor contemporane.

Se remarcă mai ales prin jocul de deplasare considerabil, datorită căruia constituie o soluție optimă pentru renovări.

Zonei mediteraneene îi sunt adaptate modelele de țiglă Nexe Mediteran și cele de format mare, Octavian și Dioclețian. Dioclețian și Octavian se pretează și zonelor continentale datorită aspectului și etanșeității excelente. În mod tradițional, deja de mulți ani, acoperișurile mediteraneene se învelesc cu modelul Mediteran, care este adaptat în mod special pentru înclinații mici ale acoperișului și pentru a rezista la rafale puternice de vânt prin designul său și profilul înalt de val. Sistemele extinse de etanșare împiedică mai bine infiltrațiile și permit integrarea mai armonioasă pe acoperiș.

100 DE ANI DE
CALITATE

Țigla Nexe

**pentru ca
„o casă“ să
devină „acasă“**

100 de ani ai noștri pentru
**100 de ani ai dumneavoastră
de viață confortabilă**

Renumele țiglei din Vinkovci a fost clădit timp de generații, începând cu îndepărtatul an 1922. Începutul activității fabricii de cărămidă Bohn (1922) a marcat crearea viitoarei societăți Dilj (1961), care a devenit rapid una din mândriile orașului și a acestei părți din Slavonia. Astăzi, compania are aproximativ 300 de angajați. Țiglele Nexe protejează case din Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Ucraina, Ungaria, Slovenia, Kosovo, Albania, Bulgaria, România și Austria.

Din 2002, compania face parte din Grupul Nexe. Prin numeroase investiții și inovații, în ultimii 10 ani compania a atins un nivel de calitate care îndeplinește toate standardele europene și deține cea mai modernă tehnologie pentru producția de țiglă și cărămidă de calitate superioară.





Îmbinarea calității cu tradiția

Țigla fabricată de Dilj la Vinkovci reprezintă o simbioză între tradiția în construcții și materia primă de cea mai bună calitate, care, alături de trăinicie și designul atemporal, o plasează în topul ofertei mondiale. Țigla Nexe oferă soluții de cea mai înaltă calitate deoarece locuința dumneavoastră nu înseamnă doar patru ziduri și un acoperiș, ci, mai întâi de toate, un spațiu cu confort inegalabil. Noi știm că cea mai importantă este calitatea.

Suntem mândri de expertiza noastră, inovație, progresul neîncetat, designul atent și de gama largă, datorită cărora produsele noastre își găsesc cu încredere locul pe acoperișuri din toată Europa.

Un acoperiș pentru orice timp și vreme

Clădirile în care locuim au nevoie de un acoperiș sigur, pregătit să facă față la orice. Acoperișul este elementul casei care are cel mai mult de înfruntat, deoarece este direct expus la ploaie, vânt, gheață, zăpadă, grindină și alte intemperii. Un acoperiș de calitate trebuie să fie rezistent în orice condiții meteorologice, impermeabil, durabil, simplu de ridicat și ușor de întreținut. De asemenea, trebuie să fie ușor de reconstruit și ecologic.

Garantăm calitatea prin numeroase recunoașteri și certificate câștigate drept confirmare a calității de top, a tradiției de 100 de ani, a conștientizării importanței protecției mediului și a contribuției la dezvoltarea durabilă.



Dimensiuni mai mari – **cheltuieli mai mici**

Țiglele de format mare, prin calitate și design, reprezintă o combinație unică pentru acoperiș. Avantajul principal al acestora este mărimea (10 buc/m²), care influențează semnificativ necesarul de material și viteza de montaj, implicit ducând la o rentabilitate crescută.

Geometria special concepută creează o țiglă cu un joc de deplasare considerabil și proprietăți de etanșare superioare, astfel sporindu-se siguranța și flexibilitatea la montaj.




Cezar⁰¹

Este o țiglă de format mare special adaptată pentru utilizarea în zone continentale. Caracteristicile acestui tip de țiglă sunt jocul de deplasare considerabil (până la 5 cm chiar) și excelenta etanșeizare (sistem cu dublă etanșare), prin care se sporește siguranța și flexibilitatea la montaj. Principalul avantaj al acestor țigle este mărimea (10 buc/m²), care are un impact major atât asupra necesarului de materiale, cât și asupra vitezei de montaj, ceea ce, implicit, duce la reduceri de costuri. Paleta cromatică este compusă din următoarele culori: natur, roșu, negru lux, maro lux, antracit.





50
de ani de
garanție

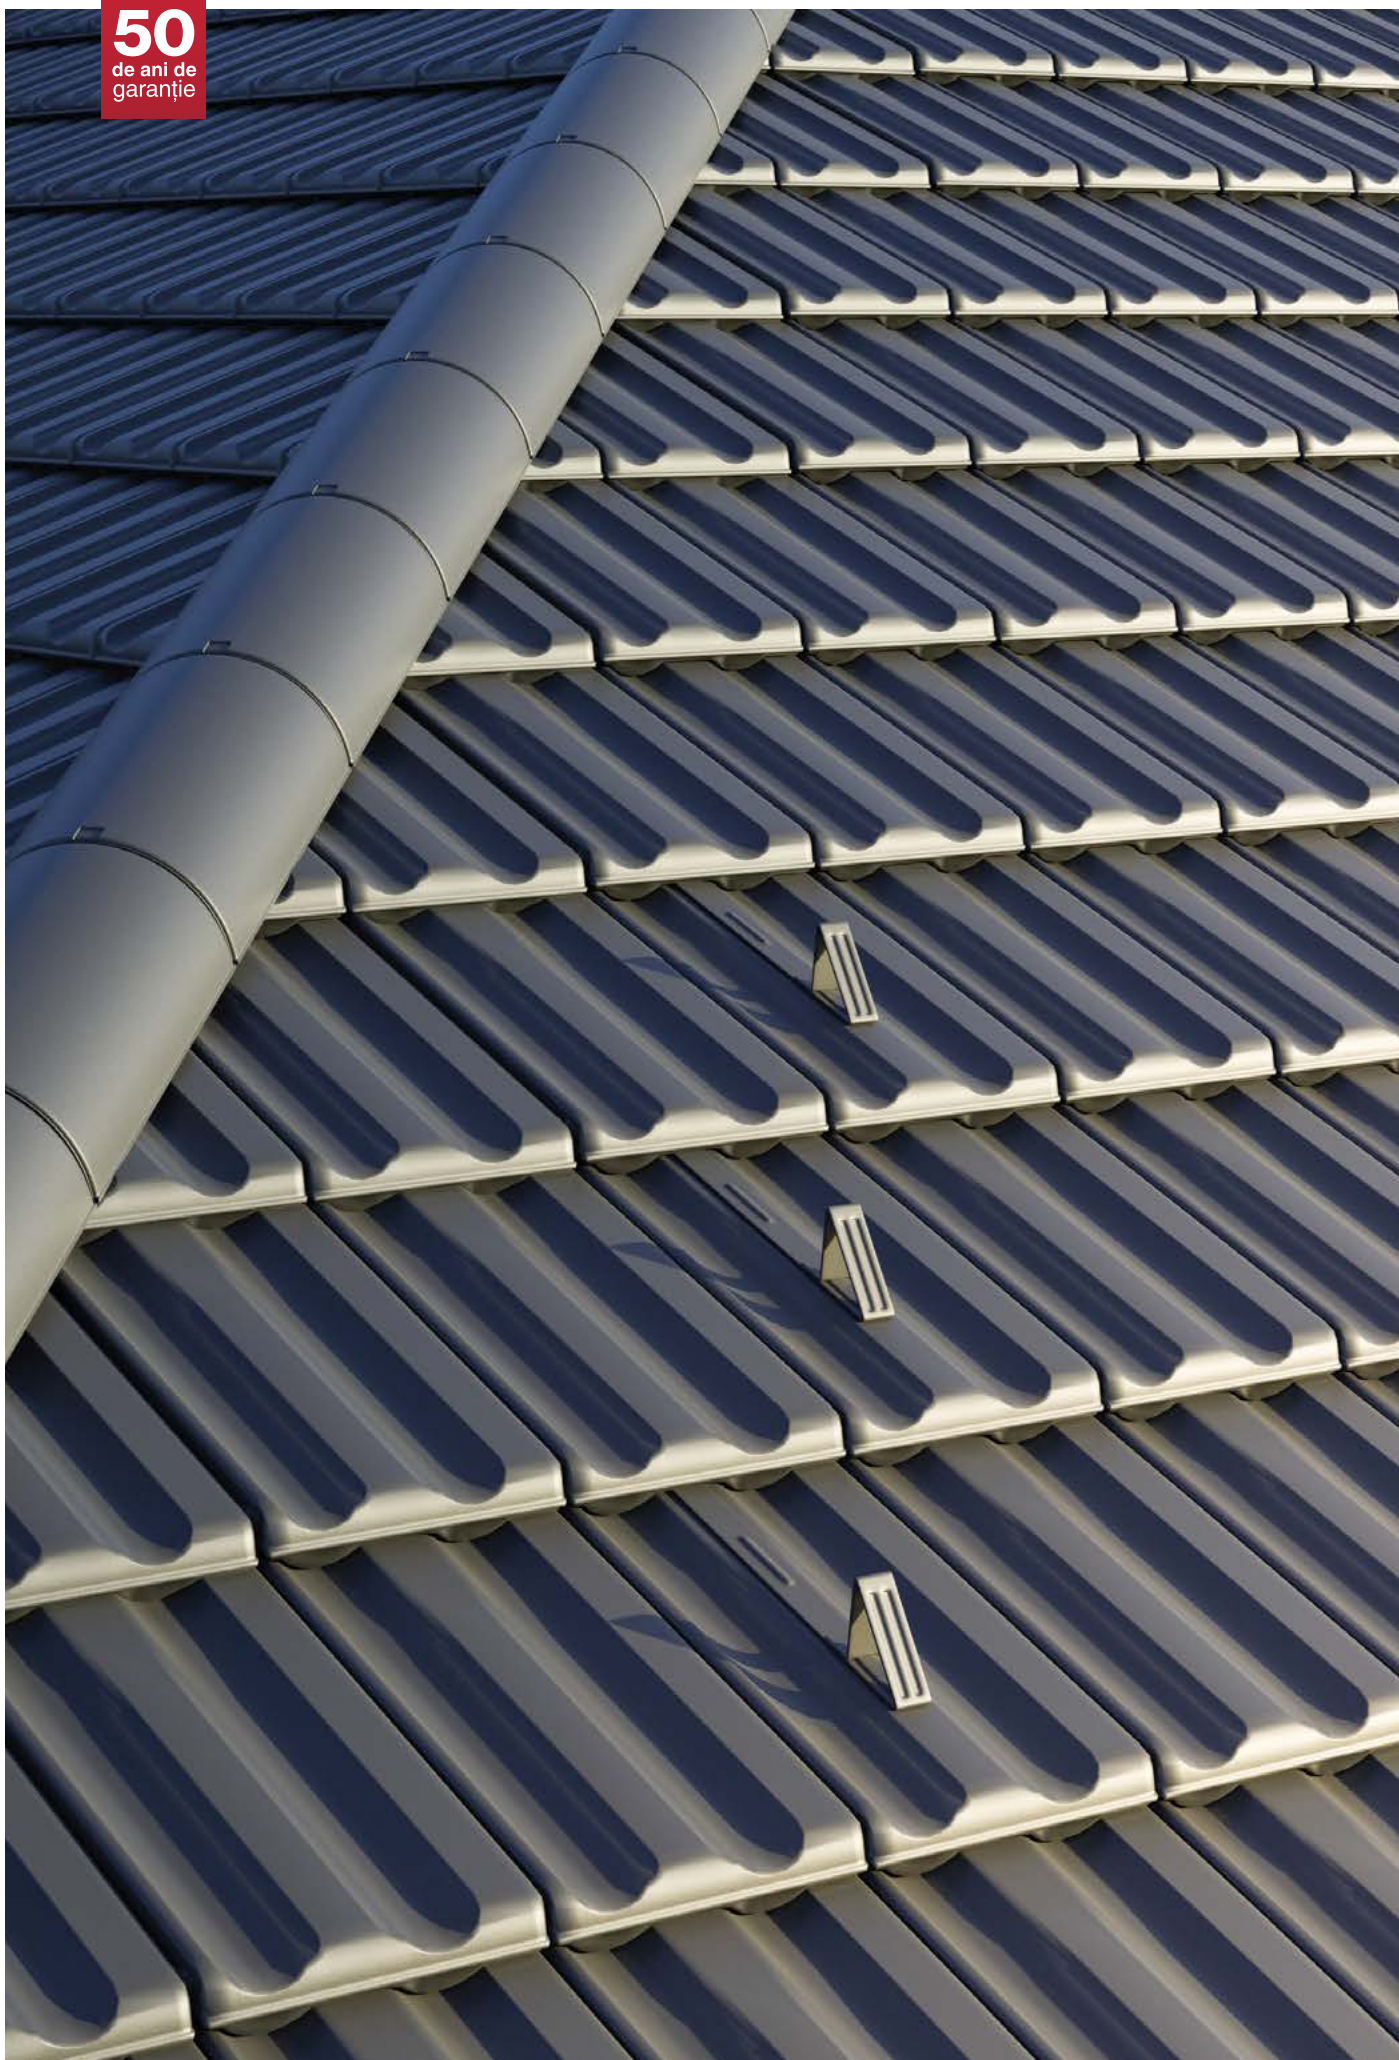



Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

01



HRN EN 1304

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 4.0
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 10
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 40
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.40
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 410x250
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 350
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 400
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 350
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 400
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 250
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 2.5
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	5
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x965
Greutate pachet (kg)	cca 980
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°



Cezar Natur Engoba



Cezar Roșu



Cezar Maro Lux



Cezar Antracit



Cezar Negru Lux



Octavian⁰²

O țiglă de format mare cu adevărat imperială, Octavian, creează un stil interesant de acoperiș prin calitatea și designul său. Este adaptată la utilizarea în zone continentale și mediteraneene. Atutul său principal este mărimea (10 buc/m²), care are un impact semnificativ asupra necesarului de material și vitezei de montaj, implicit ducând la o rentabilitate crescută. Paleta cromatică este compusă din următoarele culori: natur, roșu, negru lux, maro lux.





50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

02



HRN EN 1304



Octavian Natur Engoba



Octavian Roșu



Octavian Maro Lux



Octavian Negru Lux

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 4.1
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 10
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 41
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.41
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 400x250
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 350
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 400
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 392
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 405
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 250
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 2.5
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	5
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x965
Greutate pachet (kg)	cca 1000
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°




Dioclețian⁰³

Țigla de format mare Dioclețian se remarcă prin posibilitatea de utilizare în contexte diverse, atât în zone continentale, cât și mediteraneene. Caracteristică acestei țigle este etanșeitatea excelentă (sistem cu dublă etanșare), prin care se sporesc siguranța și flexibilitatea la montaj. Cu un necesar de doar 11 buc/m² reprezintă soluția ideală, deoarece accelerează procesul de montaj, ceea ce, implicit, duce la reduceri de costuri. Țigla este protejată suplimentar cu engobă, iar paleta cromatică este compusă din patru culori standard - natur, roșu, negru lux și maro lux.





50
de ani de
garanție

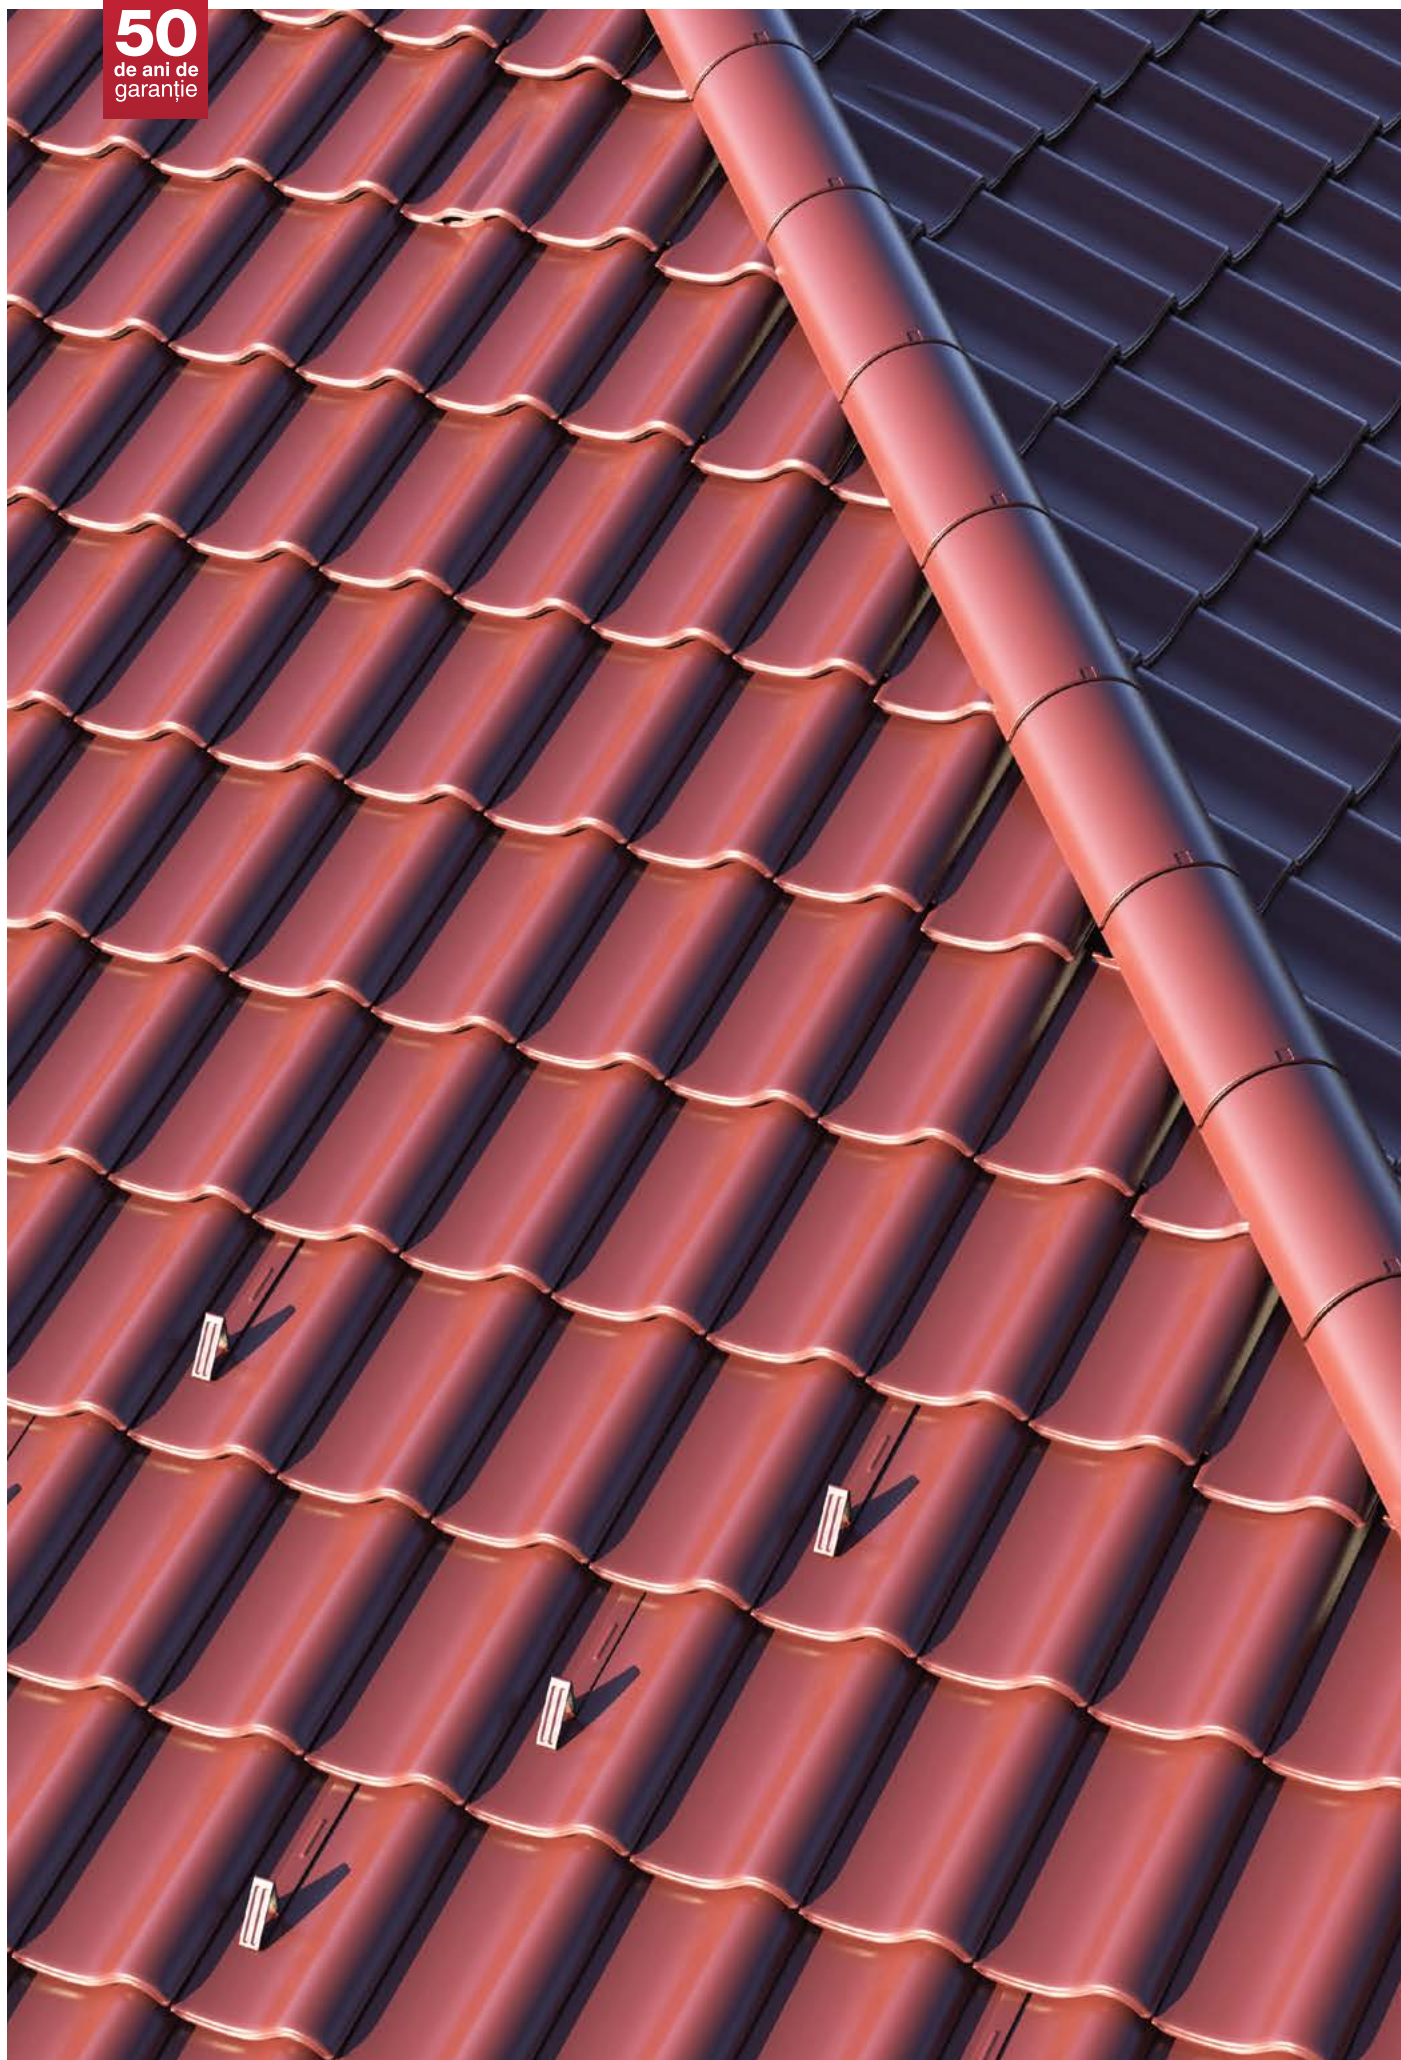



Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

03



HRN EN 1304



Dioclețian Natur Engoba



Dioclețian Roșu



Dioclețian Maro Lux



Dioclețian Negru Lux

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.80
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 11
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 41
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.41
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 375x240
Montarea primei șipci - streșină (mm)	cca 350
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 380
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 375
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 385
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 240
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 2.5
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	5
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x965
Greutate pachet (kg)	cca 940
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°



Valens⁰⁴

Valens, țigla plană ce conferă un stil deosebit clădirilor contemporane prin designul său atractiv și modern. Se evidențiază în mod special prin jocul de deplasare considerabil, care ușurează eventualele lucrări de reabilitare. Alegeți să construiți acoperișul cu țiglă Nexe Valens și veți beneficia de economii împăratești și de o garanție extinsă de 50 de ani. Antracit sau natur engoba? Alegerea vă aparține.





50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

04



HRN EN 1304



Valens Nature Engoba




Valens Antracit


Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 4.5
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 10
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 45
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.45
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 410x250
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 350
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 400
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 360
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 400
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 250
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 2.5
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	5
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x965
Greutate pachet (kg)	cca 1100
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 24°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 20°



Glinex Premium⁰⁵

Încă o soluție Nexe de cea mai înaltă calitate este reprezentată de Glinex Premium, o țiglă continentală excelentă, dublu fâltuită, cu gaură de cui. Principalul avantaj al acestei țigle este dat de distanța de lățuire variabilă, ceea ce înseamnă că este alegerea perfectă atât pentru construcțiile noi, cât și pentru reabilitarea acoperișurilor deja existente. Jocul de deplasare considerabil și încărcarea șarpantei cu doar 39 kg/m² o fac să fie ușor de montat, ceea ce în final contribuie la economii în cadrul investiției.

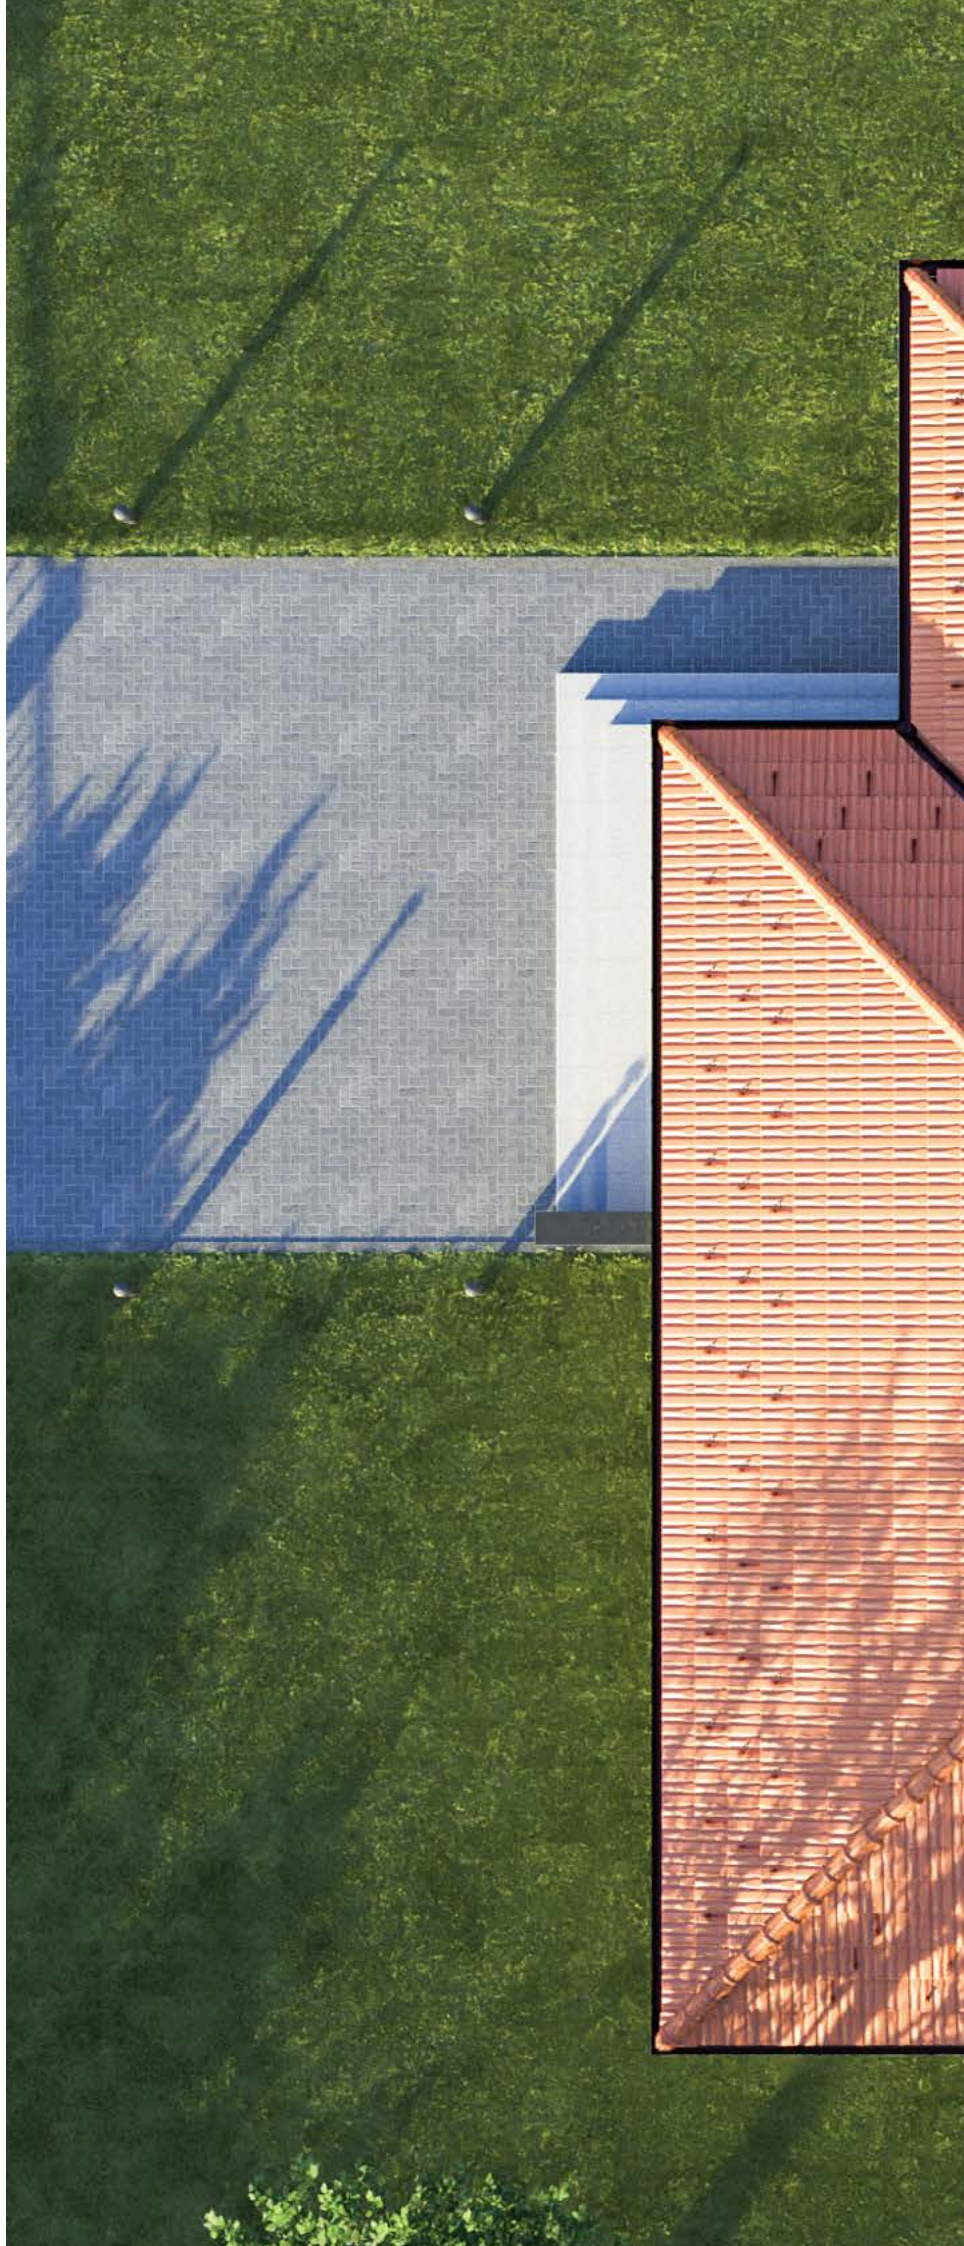

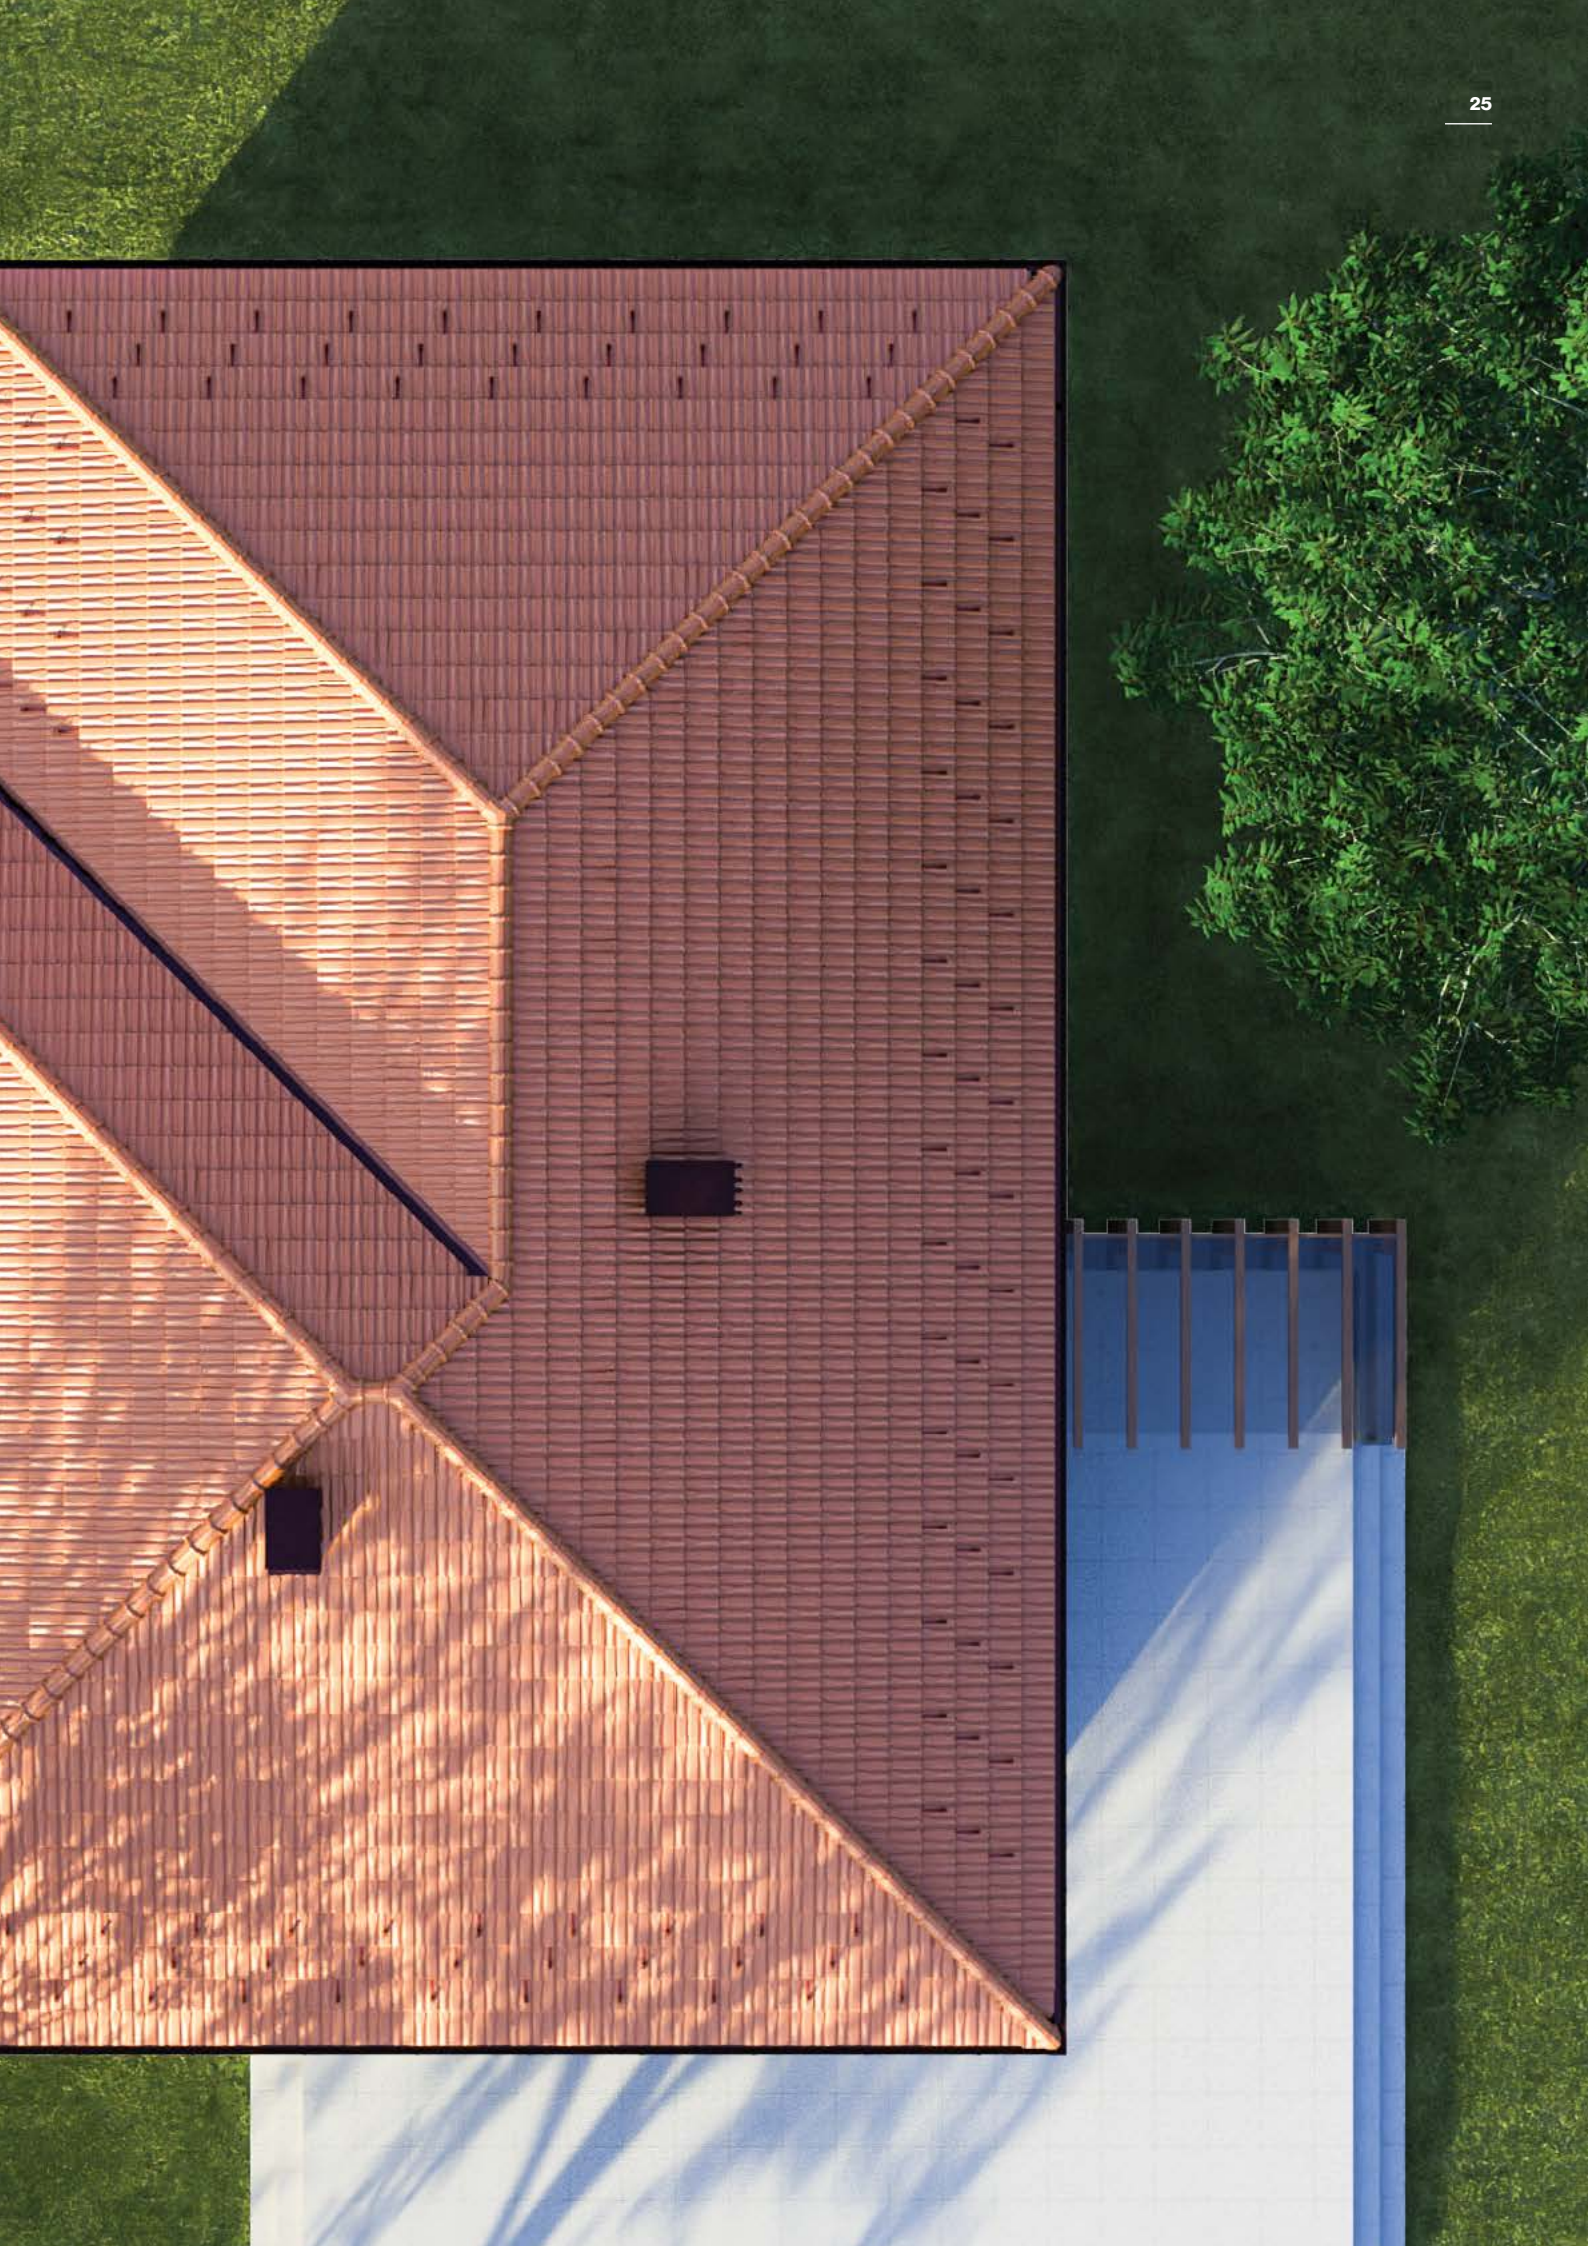

50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

05



HRN EN 1304




Glinex Premium

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.10
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 12.6
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 39
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.39
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 345x228
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 320
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 350
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 330
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 360
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 228
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 3.0
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	300
Țigle în pachet (buc)	6
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x850
Greutate pachet (kg)	cca 950
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°



Glinex Kontinental⁰⁶

Printre modelele din ofertă veți găsi și Glinex Kontinental, și Rustik. Sunt țigle de o calitate excepțională, tipuri continentale, dublu fălțuite, cu gaură de cui. Este vorba despre țiglă de argilă cu greutatea medie de 3,1 kg, necesarul fiind de aproximativ 13 bucăți pe 1m² de acoperiș. Glinex permite toleranță la instalare, iar panta recomandată a acoperișului este de 30 de grade. Alături de Glinex Kontinental livrăm și toate elementele suplimentare pentru construirea acoperișului.

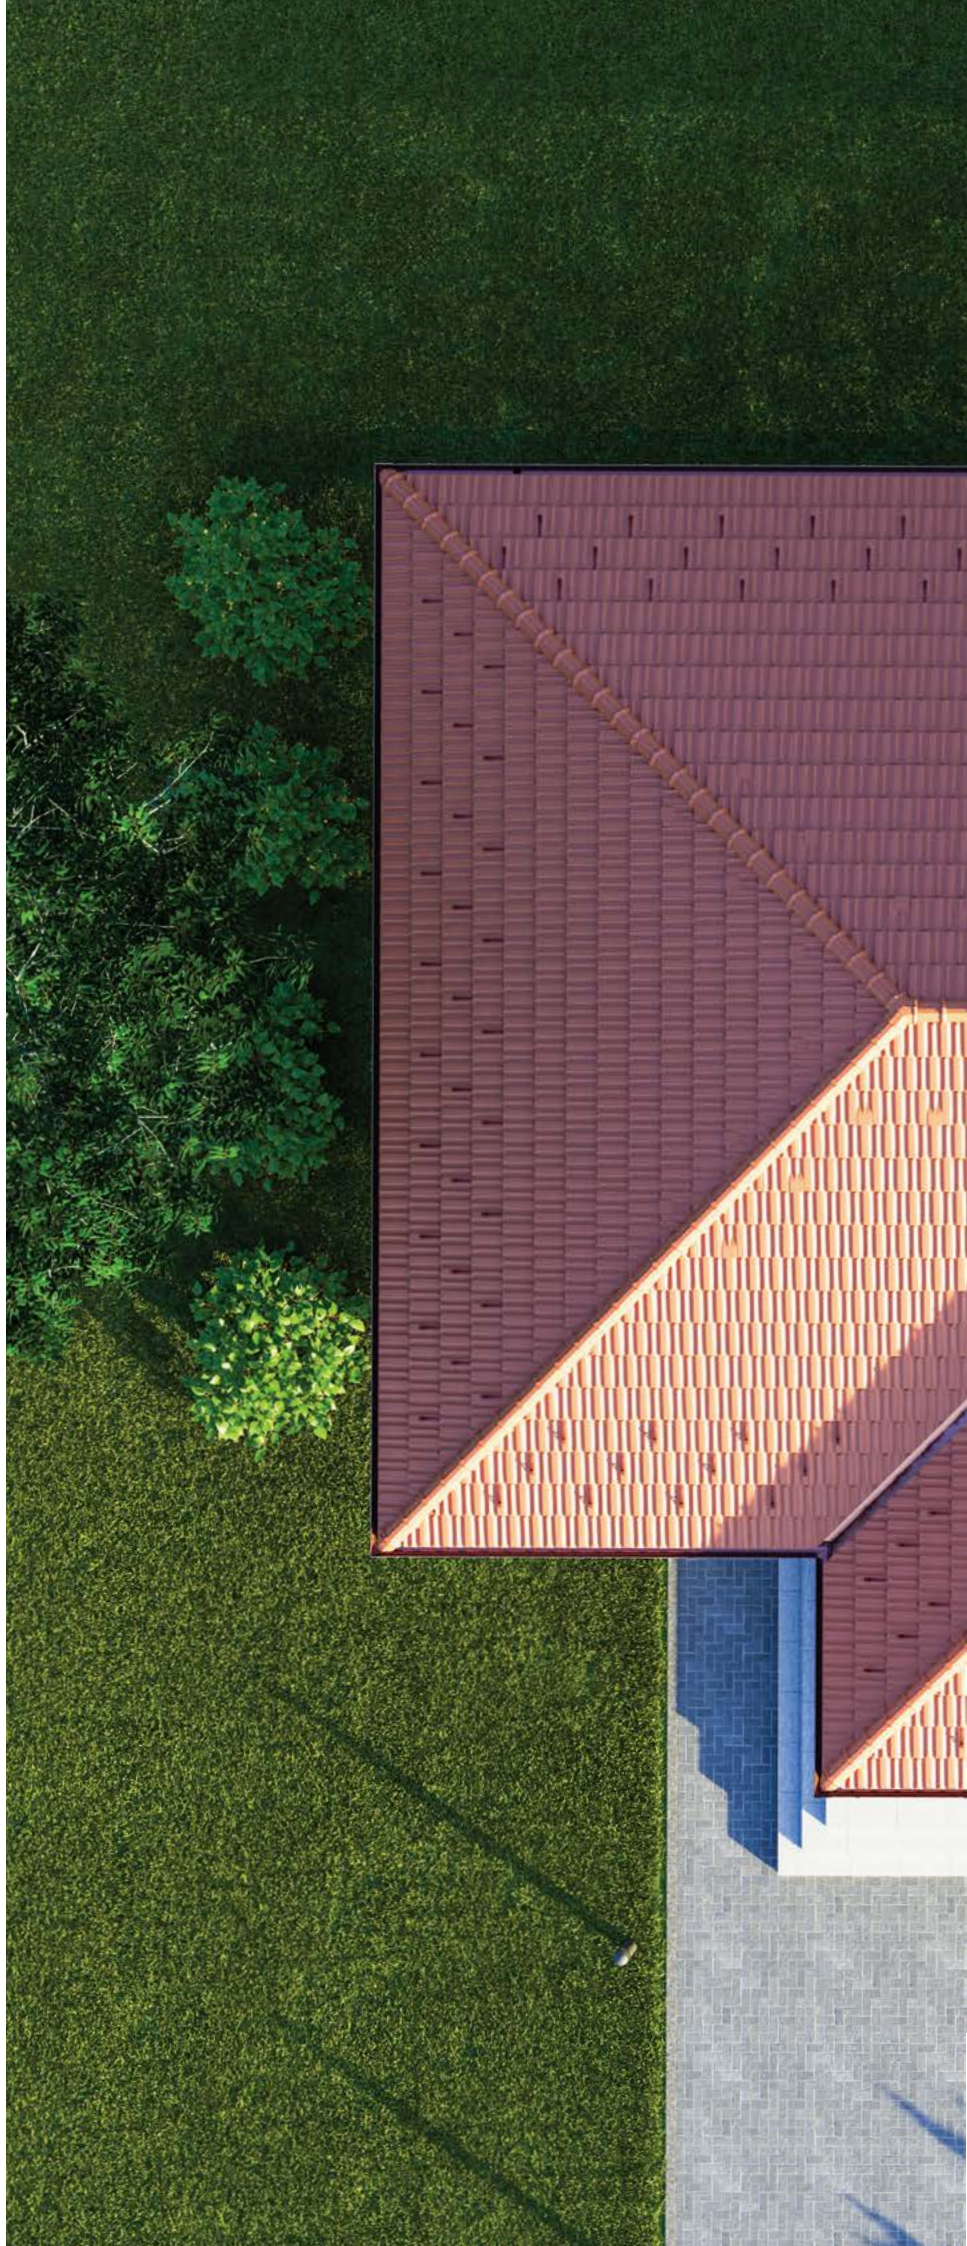



50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

06



HRN EN 1304



Glinex Kontinental



Glinex Rustik

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.1
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 13
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 40.3
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.403
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 370x215
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 320
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 360
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 355
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 365
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 215
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 3.0
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	300
Țigle în pachet (buc)	6
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x850
Greutate pachet (kg)	cca 950
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°



Mediteran⁰⁷

Mediteran este o soluție ideală pentru acoperișuri aflate în zona de coastă sau expuse furtunilor dese și puternice. Necessarul fiind de 13,2 bucăți/m² și având o greutate de 3,6 kg, Mediteran se montează simplu și rapid pe orice acoperiș. Țigla este concepută să reducă încărcarea din cauza rafalelor de vânt prin profilul de val înalt și etanșeitatea excelentă (sistem cu etanșare dublă), astfel sporind siguranța construcției.

Fiecare țiglă are o gaură de cui care permite prinderea sigură pe șipcă. Impermeabilitatea este garantată și pentru pantele extrem de mici ale șarpantei, ceea ce permite utilizarea acestui model de țiglă în diverse contexte (pantă minimă 17°). Mediteran se livrează în culorile natur și antik, care dau acoperișului o deosebită valoare arhitectonică.





50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.

07



Mediteran



Mediteran Antik A



Mediteran Antik B

De reținut: Țigla Mediteran Antik are două nuanțe, una mai deschisă și alta mai închisă, iar în pachet veți găsi un număr inegal de bucăți mai deschise și mai închise la culoare. Pentru a armoniza nuanțele, este nevoie să alegeți aleatoriu țigle din mai mulți paleți și să „colorați” suprafața acoperișului conform viziunii proprii, pentru a conferi acoperișului dvs. unicitate și o valoare arhitectonică deosebită.



HRN EN 1304

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.6
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 13.2
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 47.6
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.476
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 360x210
Montarea primei șipci - streășină (mm)	cca 320
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 350
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 350
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 355
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 210
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 3.0
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	6
Dimensiuni palet (mm)	cca 1100x850
Greutate pachet (kg)	cca 890
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°



Kupa Marea 08

Kupa Marea este o țiglă de calitate superioară, concepută pentru a satisface cele mai înalte standarde moderne pentru construcții. Special concepută pentru zonele de coastă, Kupa Marea îmbină tradiția bogată cu soluții tehnologice avansate și realizări moderne. Designul sofisticat de „val”, pe lângă valoarea sa estetică, oferă și superioritate funcțională, aducând un grad sporit de protecție, asigurând rezistență împotriva rafalelor puternice de vânt.

Special dezvoltată pentru condiții meteorologice nefavorabile, din zonele în care ploaia este purtată de vânt, Kupa Marea se remarcă printr-un sistem dublu de etanșare, care asigură impermeabilitate completă și protecția pe termen lung a șarpantei. În plus, distanța de lățuire variabilă face din această țiglă o alegere optimă atât pentru o construcție nouă, cât și pentru reconstrucția acoperișurilor existente, deoarece permite o instalare rapidă și ușoară.

Pe lângă culoarea naturală a țiglei, acoperișul dumneavoastră poate fi înfrumusețat și de culoarea noastră specială - Antik, care va adăuga un plus de frumusețe și farmec oricărui acoperiș date fiind picățelele de nuanță mai deschisă și mai închisă.





50
de ani de
garanție





Scanați codul QR pentru mai multe informații despre acest model.


08



Kupa Marea



Kupa Marea Antik A

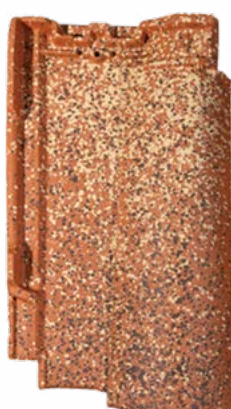

Kupa Marea Antik B

De reținut: Țigla Kupa Marea Antik are două nuanțe, una mai deschisă și alta mai închisă, iar în pachet veți găsi un număr inegal de bucăți mai deschise și mai închise la culoare. Pentru a armoniza nuanțele, este nevoie să alegeți aleatoriu țigle din mai mulți paleți și să „colorați” suprafața acoperișului conform viziunii proprii, pentru a conferi acoperișului dvs. unicitate și o valoare arhitectonică deosebită.



HRN EN 1304

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	3.7
Necesar țiglă pe m ² de acoperiș (buc)	cca 14
Încărcare șarpantă (kg/m ²)	cca 52
Încărcare șarpantă (kN/m ²)	cca 0.52
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 350x200
Montarea primei șipci - streșină (mm)	cca 320
Distanța recomandată dintre șipci (mm)	cca 350
Distanța minimă dintre șipci (mm)	cca 335
Distanța maximă dintre șipci (mm)	cca 360
Lățime de acoperire recomandată (mm)	cca 200
Necesar șipci (m ² /m ²)	cca 3.0
Necesar contrașipci (m ² /m ²)	cca 1.4
Mod de ambalare - 4 rânduri (buc/paleți)	240
Țigle în pachet (buc)	6
Dimensiuni palet (mm)	cca 1150x940
Greutate pachet (kg)	cca 910
Pantă recomandată acoperiș	30°
Pantă minimă acoperiș	cca 22°
Pantă minimă acoperiș (cu șarpantă)	cca 17°

Nexe plus pentru acoperiș

- 
COAMĂ IMPERIALĂ
- 
RAMIFICAȚIE COAMĂ
- 
ȚIGLĂ DE AERISIRE VALENS
- 
MEMBRANĂ COMPACT 140
- 
ȚIGLĂ LATERALĂ VALENS
- 
ȚIGLĂ DE ÎNCEPUT MUCHIE
- 
ȚIGLĂ VALENS
- 
PARAZĂPADĂ
- 
BANDĂ PERFORATĂ DE AERISIRE
- 
JUMĂTATE DE ȚIGLĂ VALENS



Sistemul Nexe plus pentru acoperiș permite aerului să circule în mod natural sub țigle pentru ca acoperișul să respire.

Sistemul complet pentru acoperiș asigură acestuia protecție permanentă, funcționare corespunzătoare și o durată îndelungată de viață. Construirea acoperișului cu țiglă Nexe și sistemul original **Nexe plus pentru acoperiș asigură o garanție extinsă de 40+10 ani.**

Accesoriiile corespunzătoare pentru acoperiș sunt disponibile și pentru celelalte modele de țiglă Nexe.




ȚIGLĂ COAMĂ **IMPERIALĂ**



HRN EN 1304

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.80
Necesar țiglă pe m acoperiș (buc)	cca 2.5
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 405x235
Pachet 4 rânduri (buc/paleți)	108
Dimensiuni palet (mm)	cca 1020x850
Greutate pachet (kg)	cca 440

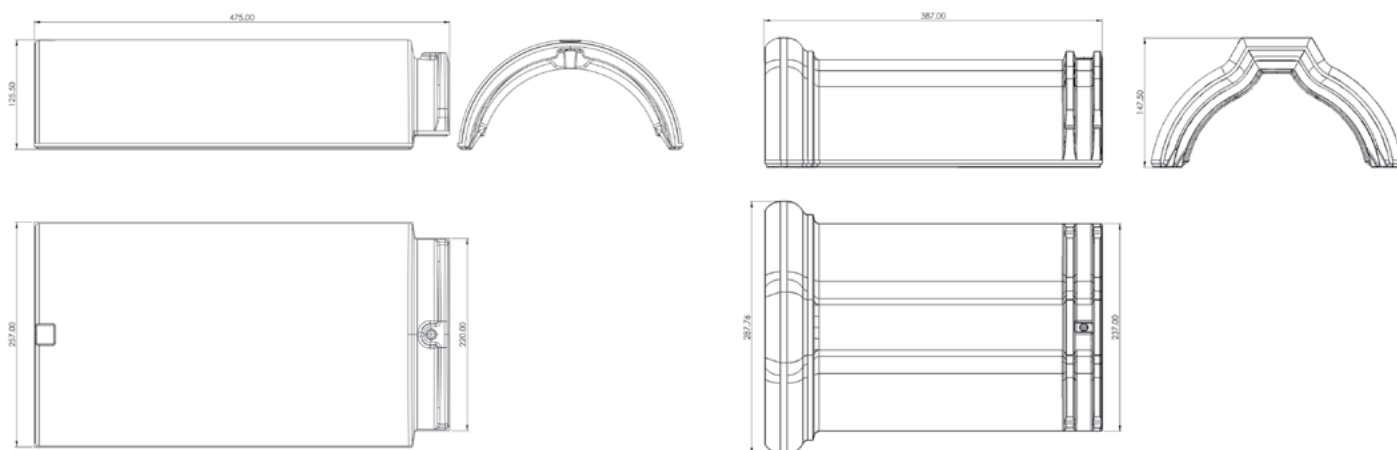

ȚIGLĂ COAMĂ **GLINEX**



HRN EN 1304

Gaură de cui	da
Cui de prindere (mm)	cca 4x50
Greutate medie țiglă (kg)	cca 3.30
Necesar țiglă pe m acoperiș (buc)	cca 3
Dimensiuni de acoperire (mm)	cca 340x200
Pachet 4 rânduri (buc/paleți)	198
Dimensiuni palet (mm)	cca 1118x850
Greutate pachet (kg)	cca 680

ȚIGLE SPECIALE**CEZAR****OCTAVIAN****DIOCLEȚIAN****VALENS****GLINEX
KONTINENTAL****GLINEX
PREMIUM****MEDITERAN****KUPA
MAREA**


Țiglă de aerisire								
Jumătate de țiglă								
Țiglă laterală dreapta 1/1								
Țiglă laterală stânga 1/1								
Țiglă coamă								
Element de început țiglă coamă								
Element de capăt țiglă coamă								
Țiglă de început muchie								
Țiglă de ramificație coamă								
Țiglă coamă inferioară								
Țiglă coamă inferioară laterală dreapta								
Țiglă coamă inferioară laterală stânga								
Gură evacuare hotă ventilație								
Cocoș din Vinkovci								

**ACCESORII
PENTRU ACOPERIȘ****CEZAR****OCTAVIAN****DIOCLEȚIAN****VALENS****GLINEX
KONTINENTAL****GLINEX
PREMIUM****MEDITERAN****KUPA
MAREA**

Membrană acoperiș								
Bandă adezivă de difuzie								
Suport șipcă de coamă/muchie								
Clemă șipcă de coamă/muchie								
Bandă protecție coamă/muchie								
Profil picurător								
Bandă perforată pentru aerisire								
Parazăpadă metal								
Clemă pentru primul rând de țigle								
Clemă împotriva intemperiilor								
Element perforat de capăt								
Engobă rece								




DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— **CEZAR**

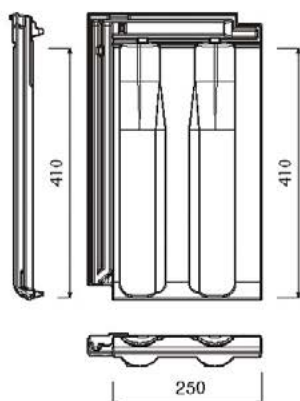

DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 410 mm
Lățime: 250 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

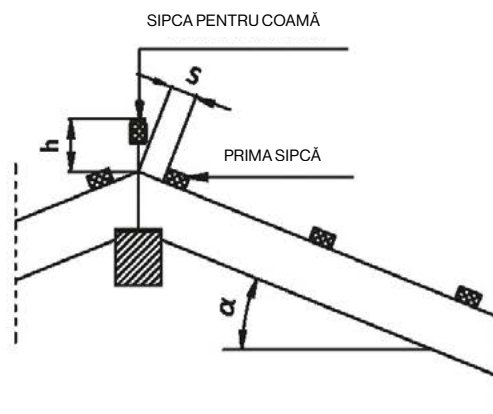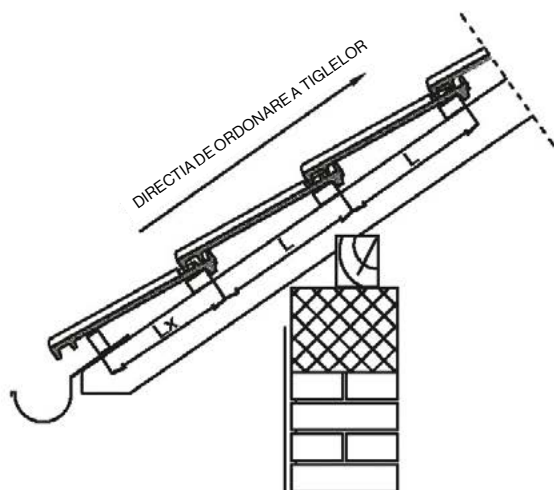



distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 400$

distanța recomandată a primei șipci (mm) $L_x = 350$

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	80 mm	50 mm	40 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	105 mm	85 mm	85 mm


STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)

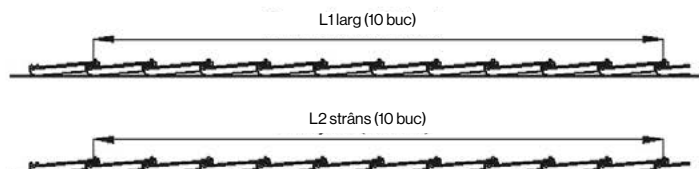
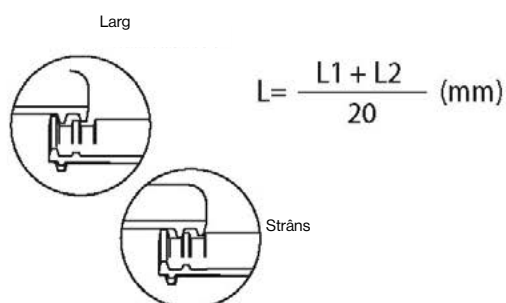


DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

OCTAVIAN

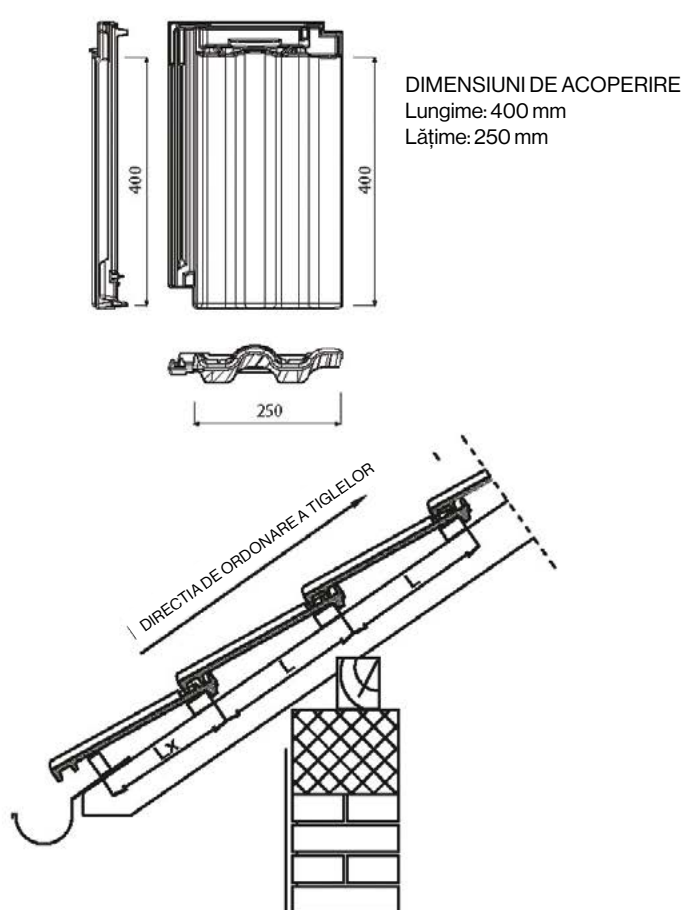

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

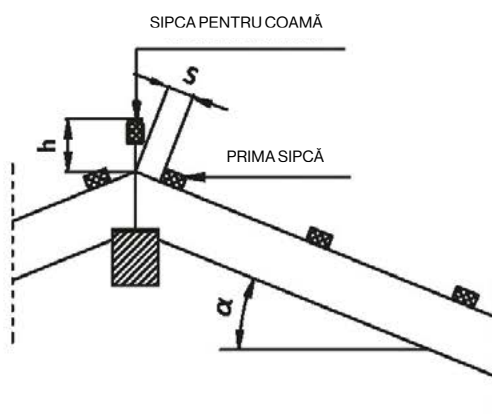



distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 400$

distanța recomandată a primei șipci (mm) $Lx = 350$

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	60 mm	50 mm	40 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	115 mm	95 mm	85 mm


STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)

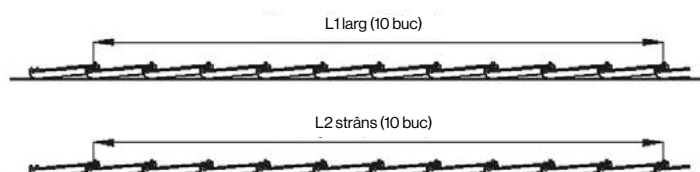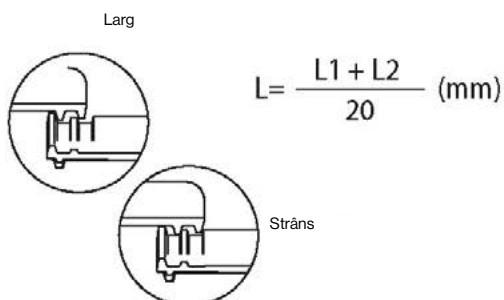



DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— **VALENS**

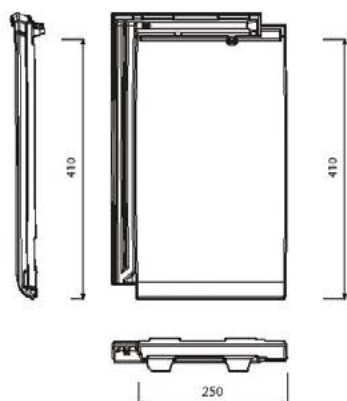


DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 410 mm
Lățime: 250 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

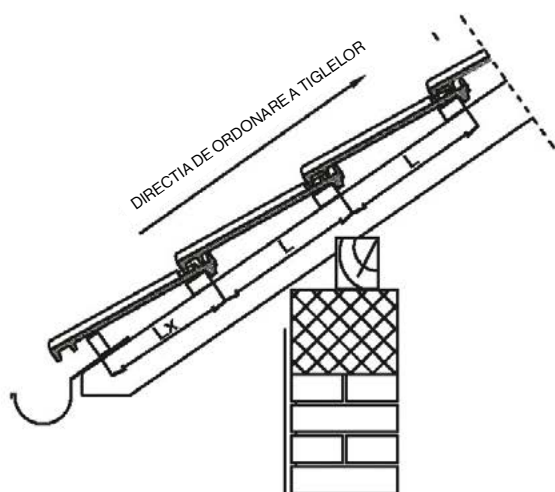

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 400$


distanța recomandată a primei șipci (mm) $Lx = 350$

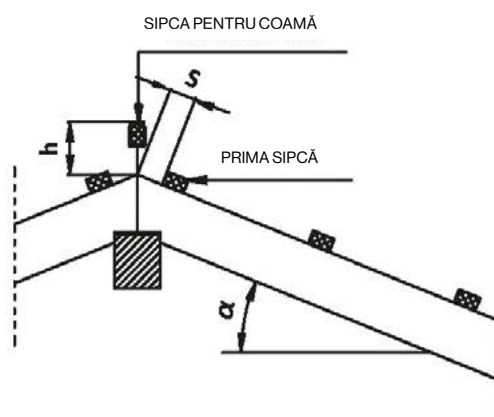


pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	80 mm	50 mm	40 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	105 mm	85 mm	85 mm

STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

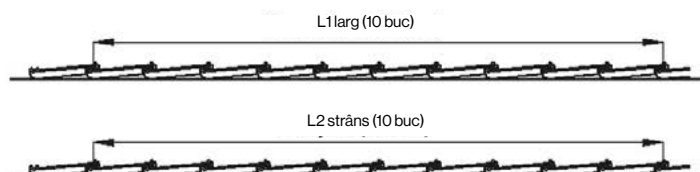




DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— DIOCLEȚIAN

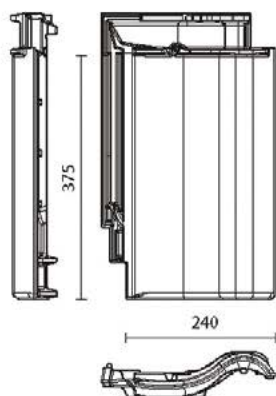

DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 375 mm
Lățime: 240 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

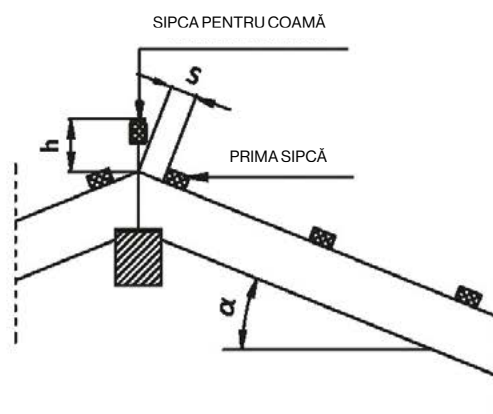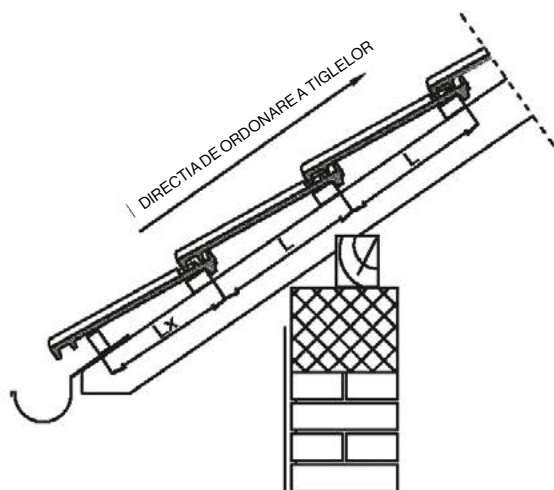

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 380$


distanța recomandată a primei șipci (mm) $L_x = 340$

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	60 mm	50 mm	40 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	115 mm	95 mm	85 mm


STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)


Larg



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$




Strâns

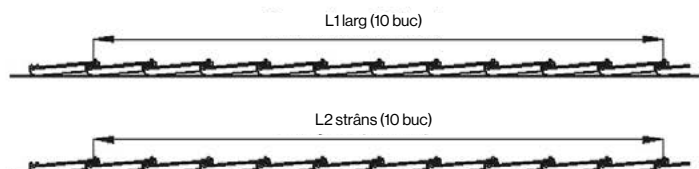



DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— GLINEX KONTINENTAL/RUSTIK




DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 370 mm
Lățime: 215 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

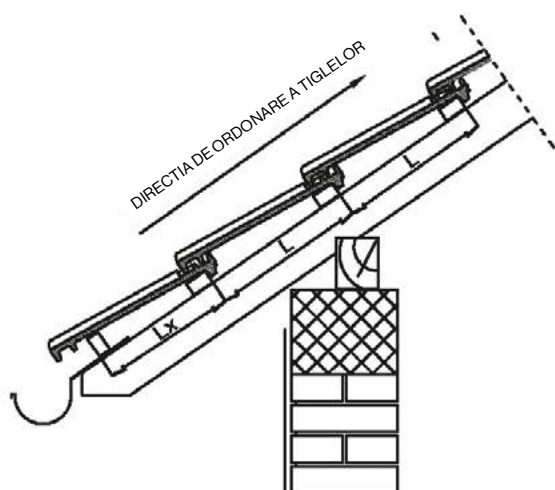

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 360$


distanța recomandată a primei șipci (mm) $L_x = 320$

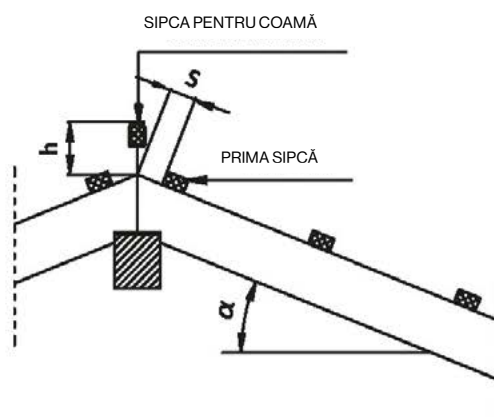


pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	50 mm	40 mm	30 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	110 mm	90 mm	85 mm

STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

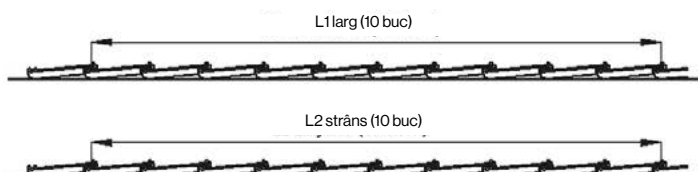




DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— GLINEX PREMIUM

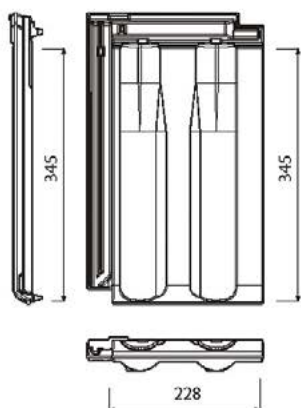

DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 345 mm
Lățime: 228 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

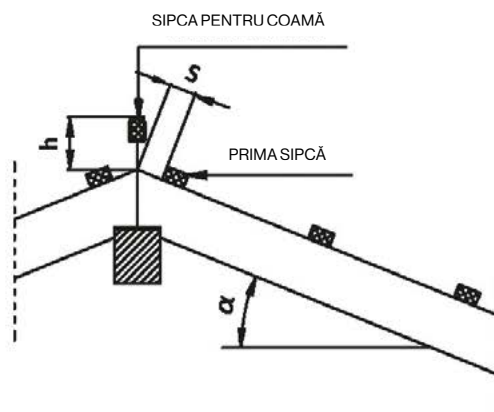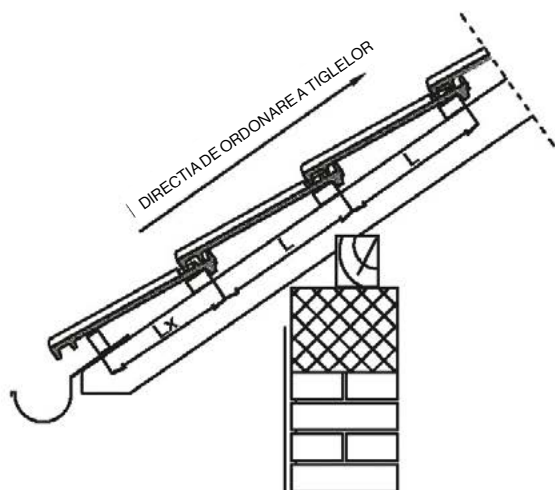

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 380$


distanța recomandată a primei șipci (mm) $L_x = 340$

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	60 mm	50 mm	40 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	110 mm	90 mm	85 mm


STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)


Larg



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$




Strâns

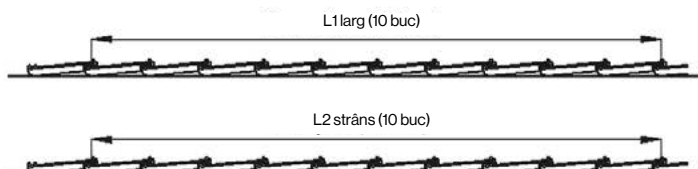



DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

— MEDITERAN




DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 360 mm
Lățime: 210 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

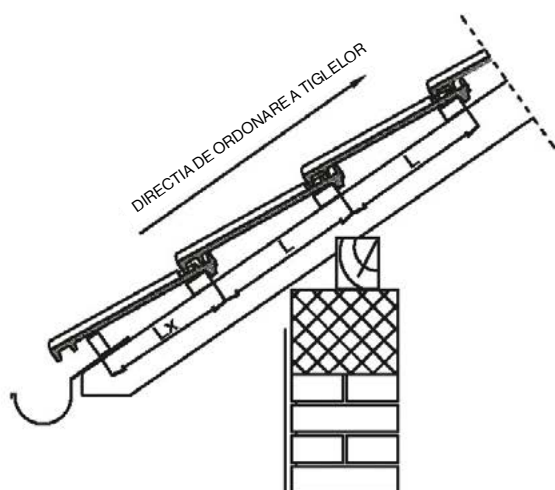

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 360$



distanța recomandată a primei șipci (mm) $Lx = 320$

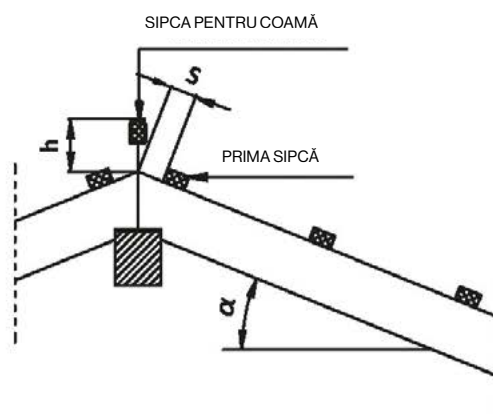

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	50 mm	40 mm	50 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	135 mm	130 mm	115 mm


STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI

- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)

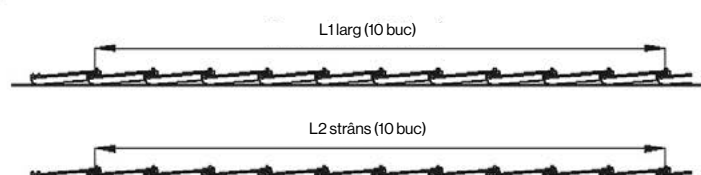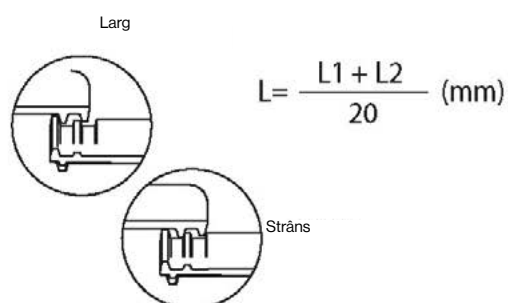




DISPUNEREA CORECTĂ A ȘIPCILOR DE ACOPERIȘ

KUPA MAREA

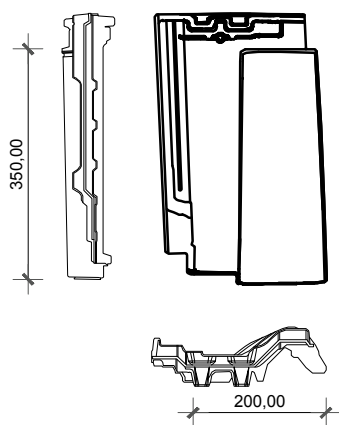

DIMENSIUNI DE ACOPERIRE
Lungime: 350 mm
Lățime: 200 mm

ȘABLON PENTRU DISTANȚA DINTRE ȘIPCI
(se lucrează mereu două bucăți identice)

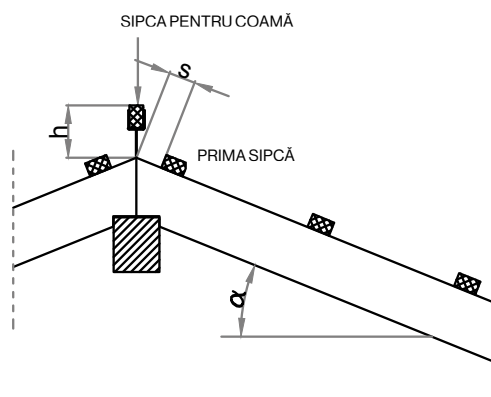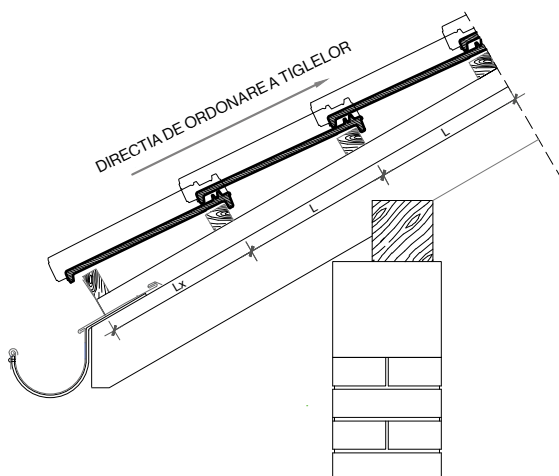

distanța recomandată dintre șipci (mm) $L = 350$


distanța recomandată a primei șipci (mm) $L_x = 320$

pantă acoperiș „α”	20°	30°	40°
poziția primei șipci „s”	50 mm	40 mm	50 mm
poziția șipcii pentru coamă „h”	135 mm	130 mm	115 mm

STABILIREA DISTANȚEI DINTRE ȘIPCI CONFORM STANDARDULUI



- Se iau aleatoriu 12 buc. de țiglă care se află pe șantier
- Acestea se ordonează, pe o suprafață plană (beton sau scândură), cu fața în jos
- Se măsoară distanța dintre 10 țigle în varianta în care sunt montate larg (L1), apoi în varianta montării strânse (L2)

Larg



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \quad (\text{mm})$$

Strâns

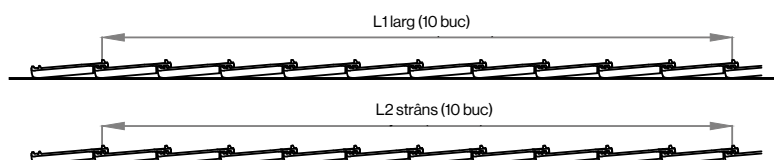

CERTIFICAT DE GARANȚIE

pentru țigla:

cumpărată la data de:

de la:

(denumirea, sediul și ștampila companiei)

pentru instalare pe clădirea de la:

(adresa)

cu numărul de cont:

cumpărător:

(prenume și nume)

40+10 ANI DE GARANȚIE

- DILJ d.o.o. VINKOVCI** garantează că țigla livrată este conformă cu standardelor europene pentru țiglă de argilă în perioada specificată de 40 de ani: **HR EN 1304**
- Dacă țigla, în perioada de garanție, din cauza influențelor meteorologice, nu își va îndeplini în mod satisfăcător funcția de învelitoare, **DILJ d.o.o. VINKOVCI** se angajează să o înlocuiască cu alta nouă dacă se dovedește că țigla pentru care s-a făcut reclamație nu îndeplinește cerințele standardelor europene pentru țiglă de argilă.
- Garanția nu este valabilă pentru deteriorări mecanice cauzate de evenimente de forță majoră (de exemplu catastrofe naturale).
- Garanția este valabilă numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
 - lucrările la acoperiș au fost efectuate de către personal calificat, conform standardelor profesionale și instrucțiunilor producătorului
 - ventilația acoperișului a fost executată conform specificațiilor producătorului
 - reclamația a fost primită de producător în scris, cu menționarea datei achiziției, a modelului de țiglă, a locului montajului, a naturii și amplitudinii daunelor, fiind prezentată totodată o copie a facturii și a certificatului de garanție
 - reclamantul îi permite reprezentantului producătorului să verifice la fața locului, fără opreliști, marfa reclamată
- Garanția 40 + 10 ani** este valabilă doar când sunt îndeplinite următoarele condiții:
 - cele enumerate la punctele 1, 2, 3 și 4
 - dacă acoperișul este executat în sistemul de acoperiș ventilat, cu echipament original NEXE PLUS pentru acoperiș
 - dacă pe acoperiș este montată țiglă specială
- Termenul de garanție începe să curgă de la data livrării țiglei.

